


Podatkovni list izdelka: HLP29LM02F

Kabel optični spajalni Duplex LC/UPC - LC/APC, 9/125µm OS2

2,0m, LSOH, rumen

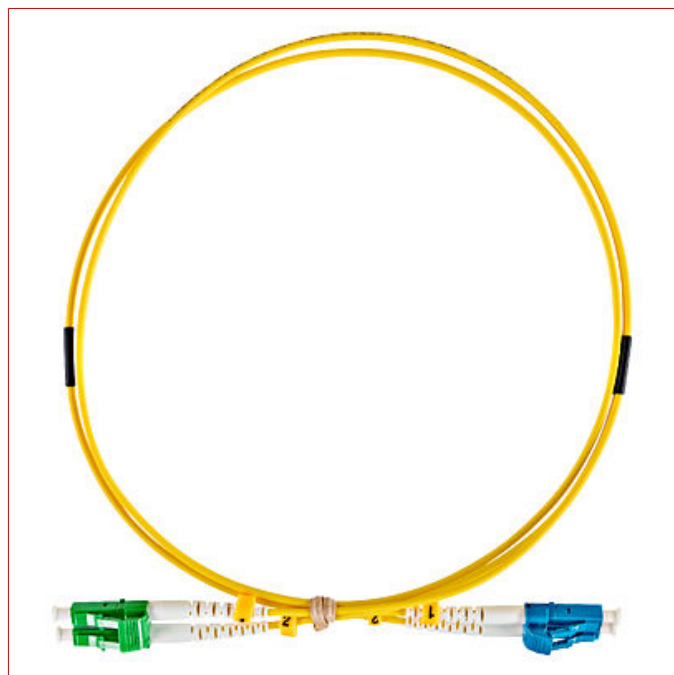

SCHRACK-Info

Enorodovni spajalni kabli se uporabljajo za telekomunikacijska omrežja ter tudi za visokohitrostna mestna in dostopovna omrežja. Enorodovni spajalni kabli imajo LSOH plašč. Ustrezajo standardom IEC ali EIA-TIA. Ti izboljšani enorodovni spajalni kabli so opremljeni z optimiziranimi konektorji, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

FUNKCIJE

- LC/UPC - LC/APC konektorji
- Plašč z nizko emisijo dima, brez halogenov (LSOH)
- 900 µm tesen buffer
- Enorodovni optični kabli so skladni s standardi ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Duplex
- Materiali, skladni z REACH, RoHS in SvHC

UPORABA


- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri
- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in glasovne storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih

- ATM, SONET in WDM

Tehnični podatki

standard za izdelek	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
standard konektorja	IEC 61754
kombinacija konektorjev	LC UPC/LC APC
dolžina spajalnega kabla (m)	2,0
vlakna	9/125 OS2 Singlemode
kabelski plašč	LSOH
barva	rumena
premer (mm)	2 x 2,2
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,25
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	APC ≥60 / UPC ≥50
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
neto širina (mm)	200,00
neto višina (mm)	300,00
neto masa (kg)	0,11

Merska skica: Kabel optični spajalni Duplex LC/UPC - LC/APC, 9/ 125µm OS2

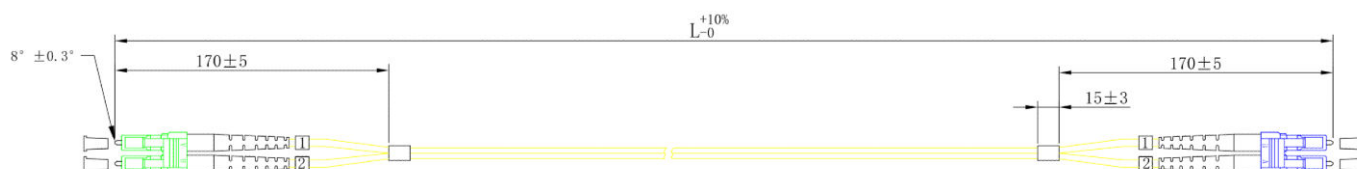

Opis	Šifra
Kabel optični spajalni Duplex LC/UPC - LC/APC, 9/ 125µm OS2 2,0m, LSOH, rumen	HLP29LM02F