


Podatkovni list izdelka: HLP29TC03F

Kabel optični spajalni Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2

LSOH, rumen, 3,0m



SCHRACK-Info

Enorodovni spajalni kabli se uporabljajo za telekomunikacijska omrežja ter za mestna in dostopovna omrežja visokih hitrosti. Enorodovni spajalni kabli so opremljeni z LSOH-plaščem. Ustrezajo standardom IEC- ali EIA-TIA. Ti izboljšani enorodovni spajalni kabli so zaključeni z optimiziranimi konektorji, ki zagotavljajo optimalno optično zmogljivost.

FUNKCIJE

- ST/UPC - SC/UPC vtični konektorji
- Brezhalogenski plašč z nizko stopnjo dimljenja (LSOH)
- Tesni 900 µm zaščitni sloj za mehansko zaščito
- Enorodovni kabli s steklenimi vlakni ustrezajo ITU-T G.657.A2 , IEC 60793-2-50
- Duplex
- Materiali v skladu z REACH-, RoHS- in SvHC

PODROČJA UPORABE

- CATV / video
- Pasivno optično omrežje PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Podatkovni centri
- Podpira visokohitrostne večkanalne video, podatkovne in avdio storitve v mestnih in dostopovnih omrežjih


- ATM, SONET in WDM



Tehnični podatki

standard za izdelek	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
standard konektorja	IEC 61754
kombinacija konektorjev	SC/ST
dolžina spajalnega kabla (m)	3
vlakna	9/125 OS2 Singlemode
kabelski plašč	LS0H
barva	rumena
vstavna izguba tipično (dB)	$\leq 0,25$
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥ 50
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	60
neto širina (mm)	210,00
neto višina (mm)	320,00
neto masa (kg)	0,14

Merska skica: Kabel optični spajalni Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2

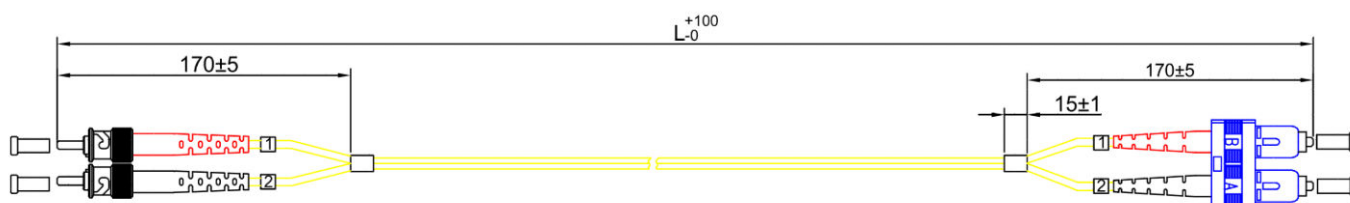

Opis	Šifra
Kabel optični spajalni Duplex ST/UPC - SC/UPC, 9/125µm OS2 LSOH, rumen, 3,0m	HLP29TC03F