


Podatkovni list izdelka: HSEABSR249

Kabel optični zunanji PE A-D(ZN)(SR)2Y 24x9/125µm OS2, 8,5mm

z jeklenim rebrastim plaščem, črn, 3000N

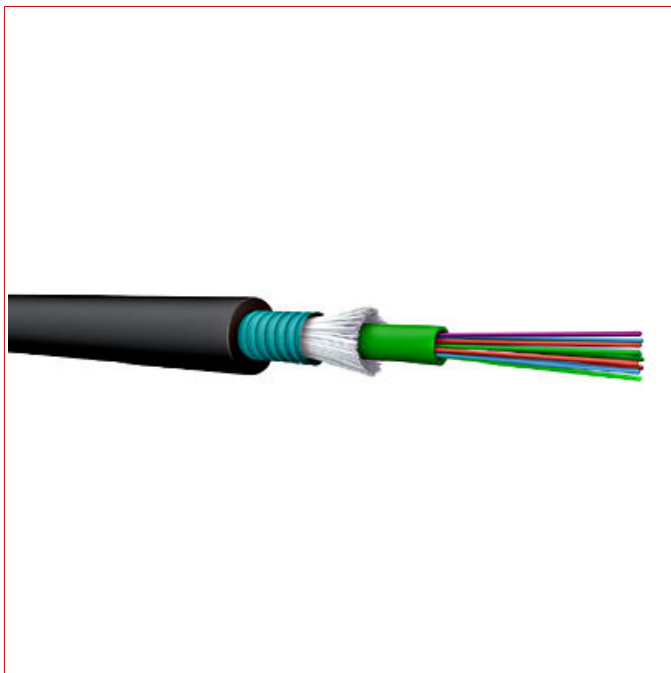

SCHRACK-Info

Kabel s steklenimi vlakni, s centralnim, z gelom polnjenim snopom in do 24 vlakni za zunanjo uporabo (na prostem, v cevi, itd.) in neposredno polaganje v zemljo.

Kovinsko ojačena konstrukcija s steklenimi vlakni, vzdolžno vodotesna, zaščiten pred glodavci in s PE ovojem.

Uporablja se za LAN- in WAN-Backbones, telekomunikacijske dostopne vode, Fibre-to-Business- in Fibre-to-the-Building-Drop-povezave ter Fibre-to-the-Home-Drop- in Access-povezave.

TEHNIČNI PODATKI

- Oznaka: A-D(ZN) (SR)2Y
- Enomodalna vlakna: E9/125µm
- Kategorija: OS2
- Žica: 1 x osrednji, polnjen snop z do 24 vlakni
- Nazivni zunanji premer: 8,5 mm
- Material zunanjega plašča: 1,5 mm, MDPE
- Ojačitev/okrepitev: valovita jeklena plošča, pocinkani trak + steklena vlakna
- Barva: črna
- Temperaturno območje:
 - Temperatura prevoza in skladiščenja: od - 40 °C do + 70 °C
 - Temperatura polaganja: od -15 °C do +60 °C
 - Delovna temperatura: od -40 °C do +70 °C

- (statičen) min. 10 x zunanji premer pri polaganju
- (dinamičen) min. 20 x zunanji premer po namestitvi

Tehnični podatki

neto masa (kg)	0,08
vlakna	9/125 OS2 Singlemode / G.652.D in G.657.A1
kabelski plašč	PE (outdoor-za zunanjo uporabo)
barva	črna
premer (mm)	8,5
valovna dolžina (nm)	≤ 1260
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	70
Mode-Field / Cladding diameter (µm)	9,0 ± 0,4 125 ± 0,7
število vlaken	24
neto premer (mm)	8,50
primarni premaz (µm)	242 ± 7
vodotesnost	longitudinally watertight
zaščita pred glodalci	Steel tape armouring
predvidena življenjska doba	≥ 30 let
temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-40 do +70
temperaturno območje - montaža (°C)	-15 do +60
temperaturno območje - delovanje (°C)	-40 do +70
polmer upogibanja kabla - inštalacija (kratko) (Ø)	20 x Ø
polmer upogibanja kabla - delovanje (dolgo) (Ø)	10 x Ø
natezna trdnost (maks) (N)	3000
Cable Max. Crush Resistance Operation (longterm) (N/m)	11000
Cable Max. Crush Resistance Installation (shortterm) (N/m)	22000
barvna oznaka paric	po IEC 60304
dušenje (dB/km)	≤ 0,39
PMD (ps/km)	≤ 0,1
nominalna masa (kg/km)	83

Opis	Šifra
Kabel optični zunanji PE A-D(ZN)(SR)2Y 24x9/125µm OS2, 8,5mm z jeklenim rebrastim plaščem, črn, 3000N	HSEABSR249

dodatni pribor

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Delilnik, optični, 24 vlaken, LC 9/125µm OS2 19" 1HE razr. B po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSELS249LG
Delilnik, optični, 24 vlaken, SC 9/125µm OS2 19" 1HE razr. B po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSELS249CG
Delilnik optični 24 vlaken FC 9/125µm OS2 19" 1HE RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSELS249FG
Delilnik optični 24 vlaken SC/APC 9/125µm OS2 izvlečni 19" 1HE po IEC 61753-1, RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM	HSELS249CA
Vezica, kabelska, sprijemalna, črna, 16mm x 4m	Q7KB0416-S
Vezica, kabelska, sprijemalna, modra, 16mm x 4m	Q7KB0416-B
Vezica, kabelska, sprijemalna, rdeča, 16mm x 4m	Q7KB0416-R
Vezica, kabelska, sprijemalna, rumena, 16mm x 4m	Q7KB0416-Y
Vezica, kabelska, sprijemalna, zelena, 16mm x 4m	Q7KB0416-U