


Podatkovni list izdelka: HSELS044CR

Delilnik optični, za montažno letev 4 vlakna SC 50/125µm OM4

RAL7035, vklj. z zaključnimi optičnimi kablji, vklj. s spojniki, CLASSIC



Tehnični podatki

neto širina (mm)	126,00
neto višina (mm)	35,20
neto globina (mm)	155,65
neto masa (kg)	0,59
vlakna	50/125 OM4 Multimode
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,2
izgube zaradi povratnega signala tipično (dB)	≥35
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	70
število vlaken	4
spojnik/konektor	SC

Merska skica: Delilnik optični, za montažno letev 4 vlakna SC 50/125µm OM4

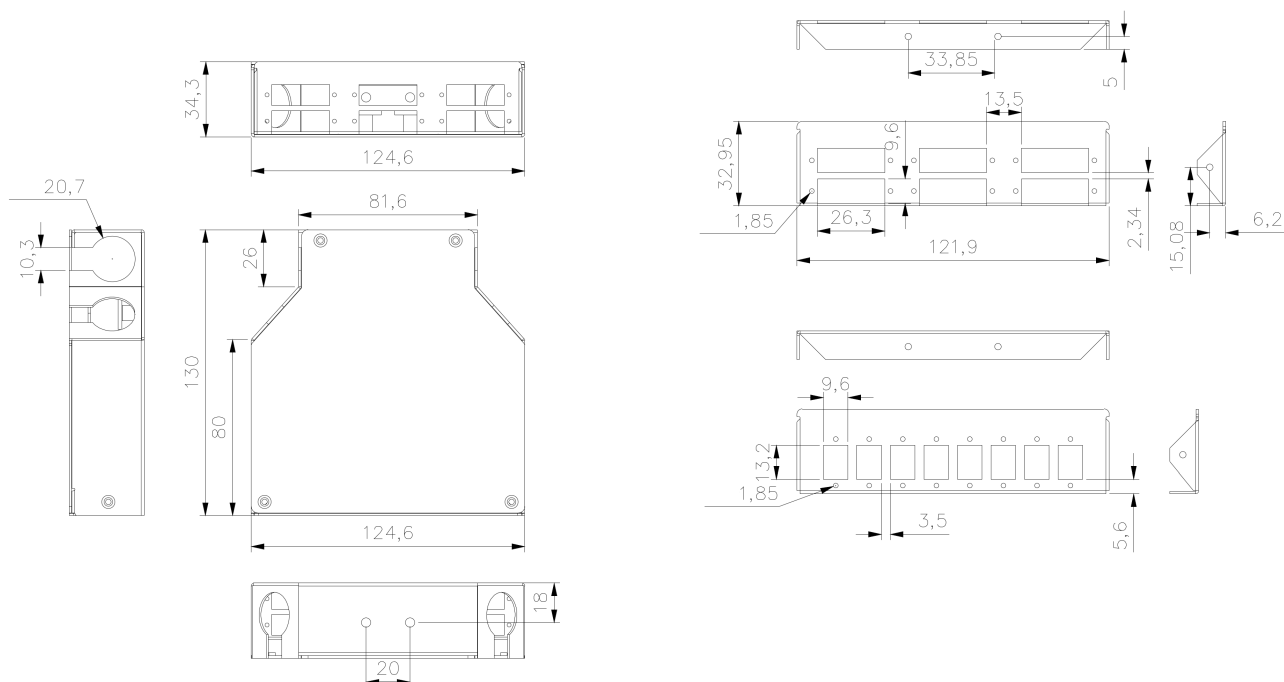
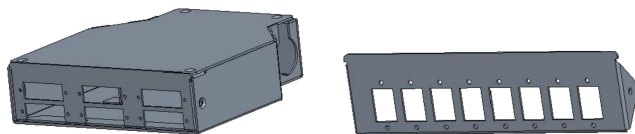


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Delilnik optični, za montažno letev 4 vlakna SC 50/125µm OM4 RAL7035, vklj. z zaključnimi optičnimi kabli, vklj. s spojniki, CLASSIC	HSELS044CR
dodatni pribor	
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm LVZ0007	HELSP00011
Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm LVZ0006	HELSP00010
Orodje za čiščenje optičnih konektorjev SC, ST, FC in E2000 Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.	HSELSZT002
Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje.	HSELSZT003
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM4, 2m LSOH-3, vijoličen	HLP24CC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, SC/SC, 50/125µm OM4, 5m LSOH-3, vijoličen	HLP24CC05F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM4, 2m LSOH-3, vijoličen	HLP24LC02F
Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 50/125µm OM4, 5m LSOH-3, vijoličen	HLP24LC05F