


Podatkovni list izdelka: HSELS169LG

# Delilnik optični 16 vlaken LC 9/125µm OS2 19" 1 HE

RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM



## SCHRACK-Info

Optični delilnik, izvlečljiv, s hitrim zapiranjem in opremljen z zaključnimi kabli razreda B za varjenje optičnih kablov. Globina izvleka 20 cm omogoča enostaven dostop do spojinikov. Poleg tega se delilnik lahko pomakne nazaj za 40 mm. Vgrajena je možnost za poševni uvod kablov.

### Lastnosti ohišja:

- 19", 1 HE vgradno, izvlečljivo
- Vklj. z globinsko nastavitvijo
- Čelna plošča in stranice prašno lakirane
- Barva: siva RAL7035
- Pokrov kovinsko sijoč
- Centralni sornik z navojem za pritrditev do 4 optičnih kaset
- Delilnik je mogoče nagniti navzdol, ko je odprt

### STANDARDI:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-79

## Tehnični podatki



neto širina (mm)

482,50

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| neto višina (mm)              | 43,60                           |
| neto globina (mm)             | 211,50                          |
| neto masa (kg)                | 2,70                            |
| vlakna                        | 9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1 |
| barva                         | RAL 7035 (svetlo siva)          |
| min. temperatura okolja (°C)  | -10                             |
| maks. temperatura okolja (°C) | 70                              |
| število vlaken                | 16                              |
| spojnik/konektor              | LC                              |

## Dimension drawing

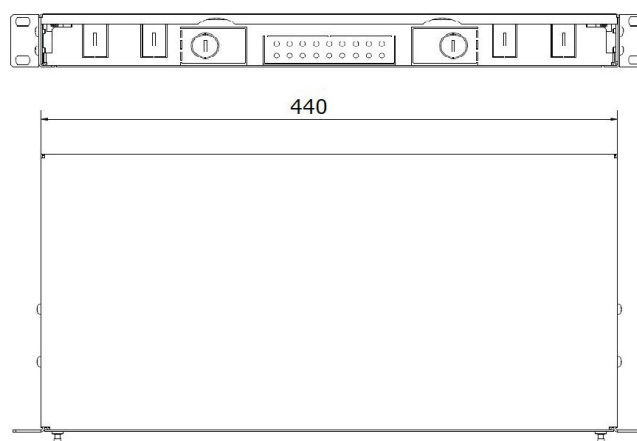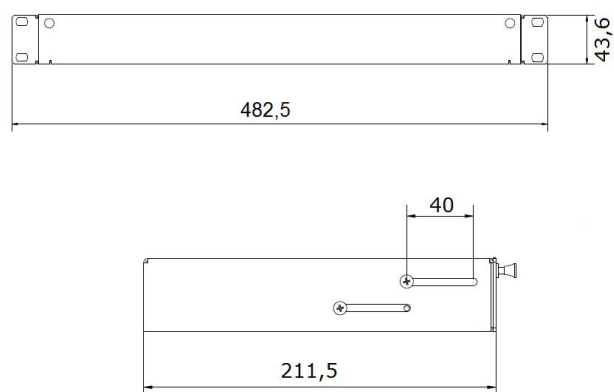

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                            | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Delilnik optični 16 vlaken LC 9/125µm OS2 19" 1HE<br>RAL7035, izvlečni, vstavljeni in za spajanje pripravljeni zaključni optični kabli, PREMIUM | HSELS169LG |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                           |            |
| Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 60mm<br>LVZ0007                                                                             | HELSP00011 |
| Cev, termoskrčna, za zaščito spojev optičnih vlaken 45mm<br>LVZ0006                                                                             | HELSP00010 |
| Orodje za čiščenje optičnih konektorjev LC in MU<br>Primerno za konektorje UPC in APC. Več kot 1.000 ciklov čiščenja.                           | HSELSZT001 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Merilnik nivoja optični, z integriranim laserskim svetlobnim virom (VFL) in RJ45-funkcijo za testiranje kablov. POZOR: To je laserski izdelek razreda 2. Ne glejte v žarek. Ko priključka VFL ne uporabljate, vedno pustite prekritje zaprto. Pri delu z optičnimi sistemi je priporočljivo nositi zaščitna očala za laserje. | HSELSZT003 |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 2m<br>LSOH-3, rumen, 2,0m                                                                                                                                                                                                                                               | HLP29LL02F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/LC, 9/125µm OS2, 5m<br>LSOH-3, rumen, 5,0m                                                                                                                                                                                                                                               | HLP29LL05F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 2m<br>LSOH-3, rumen, 2,0m                                                                                                                                                                                                                                               | HLP29LC02F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/SC, 9/125µm OS2, 5m<br>LSOH-3, rumen, 5,0m                                                                                                                                                                                                                                               | HLP29LC05F |
| Kabel, optični, spajalni, Duplex, LC/FC, 9/125µm OS2, 2m<br>LSOH-3, rumen, 2,0m                                                                                                                                                                                                                                               | HLP29LF02F |