

Podatkovni list izdelka: HSELSK09GR

Spojnik optični FTTH SC/APC-Simplex umetna masa OS2 keramika






brez prirobnice, zelen, protiprašni zaklop, CLASSIC



Tehnični podatki

neto širina (mm)	19,00
neto višina (mm)	10,00
neto masa (kg)	0,01
kombinacija konektorjev	SC/APC
vlakna	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
barva	zelena
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,2
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	75
izdelek	vmesnik

Merska skica: Spojnik optični FTTH SC/APC-Simplex umetna masa OS2 keramika

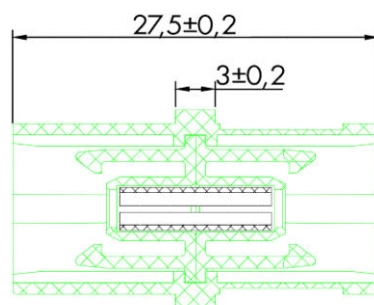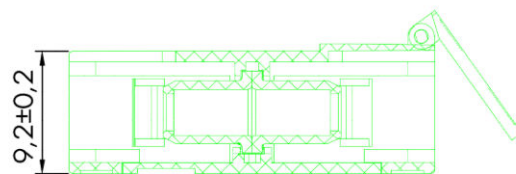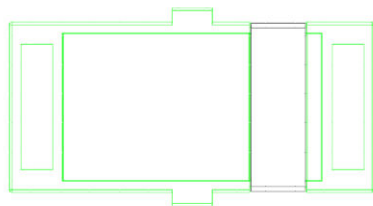

[mm]

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Spojnik optični FTTH SC/APC-Simplex umetna masa OS2 keramika brez prirobnice, zelen, protiprašni zaklop, CLASSIC	HSELSK09GR
dodatni pribor	
Doza nadometna FTTH Š80xV28xG80mm, prazna za 4-vlak. RAL9010 bela, primerna tudi za montažo na DIN-letev	HSELDA40WP
Kabel opt. zaključni FTTH SC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1m 4 kosi, Easy Strip, barvno sortirano po IEC 60304, CLASSIC	HLP09D041P
Kabel, optični, zaključni, SC/APC, 9/125µm OS2, 4 kosi 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09D042P
Kabel, optični, zaključni, SC/APC, 9/125µm OS2, 8 kosov 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09D082P
Kabel, optični, zaključni, SC/APC, 9/125µm OS2, 12 kosov 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09D122P