


Podatkovni list izdelka: HSELSK09MR

Spojnik optični FTTH LC/APC-Duplex umetna masa OS2 keramika

brez prirobnice, zelen, protiprašni zaklop, CLASSIC

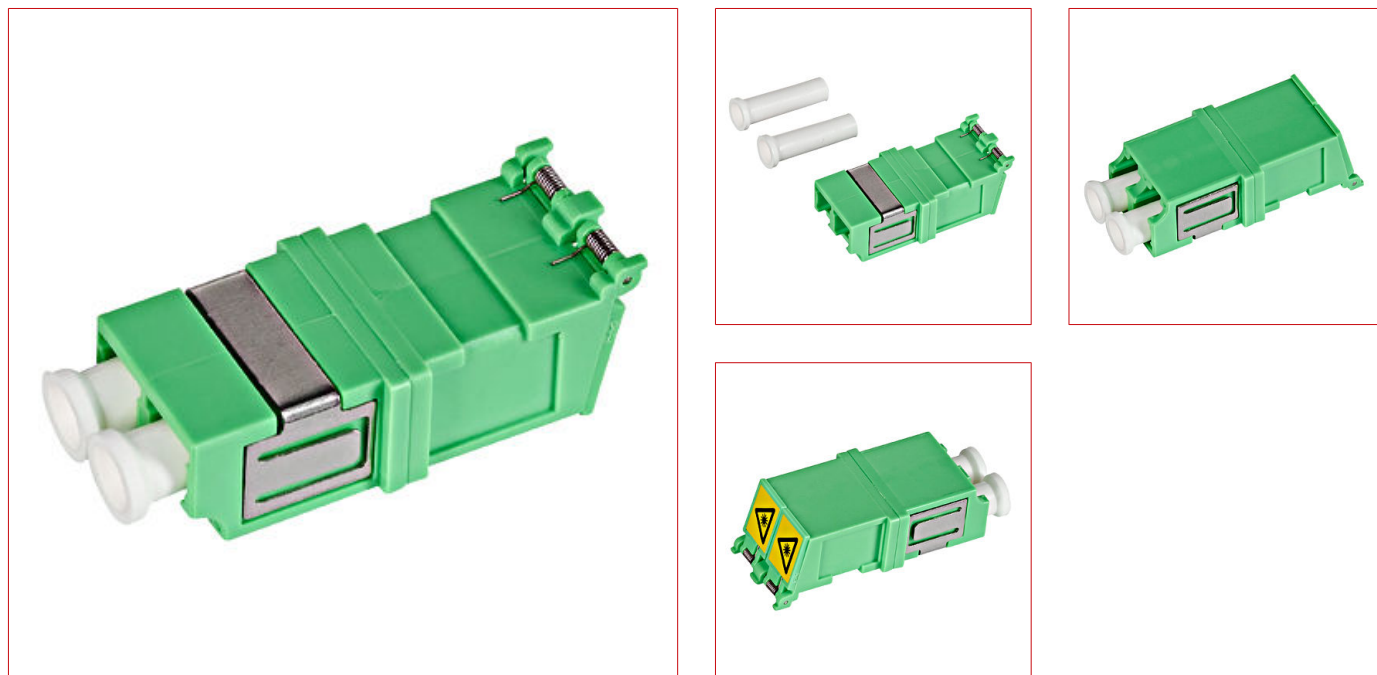

Tehnični podatki

neto širina (mm)	19,00
neto višina (mm)	10,00
neto masa (kg)	0,01
kombinacija konektorjev	LC/APC
vlakna	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
barva	zelena
vstavna izguba tipično (dB)	≤0,2
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	75
izdelek	vmesnik

Merska skica: Spojnik optični FTTH LC/APC-Duplex umetna masa OS2 keramika

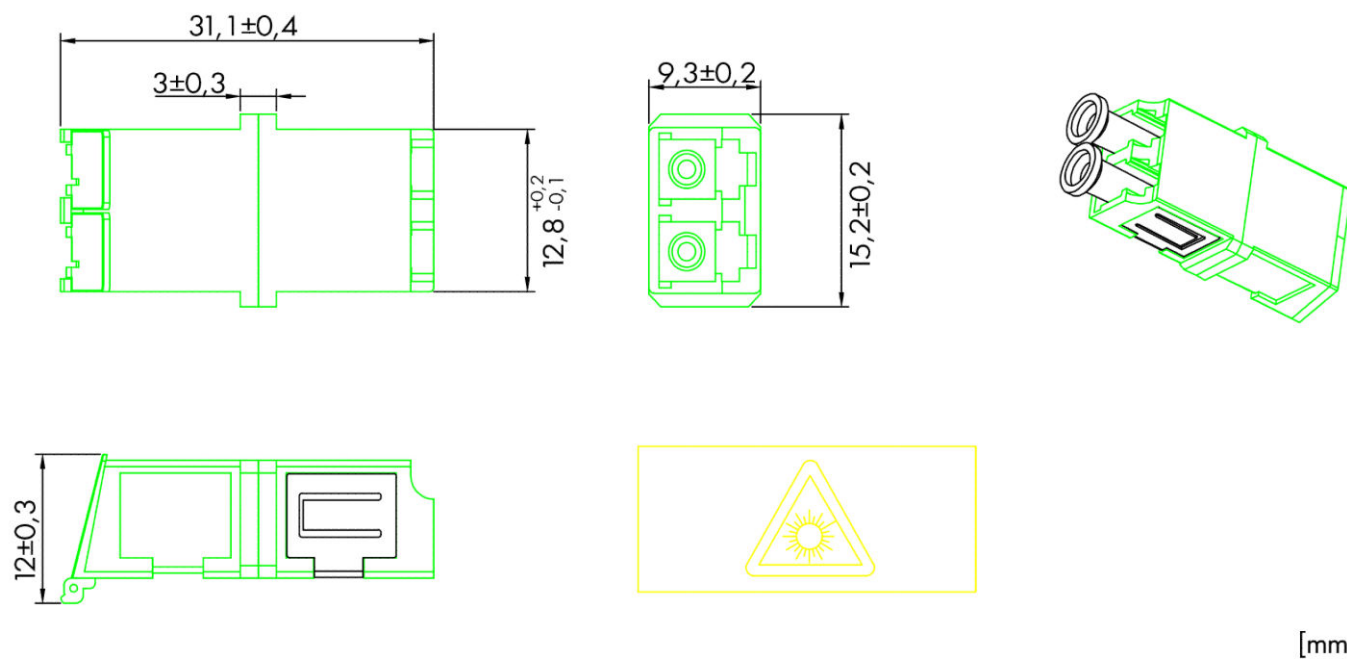


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Spojnik optični FTTH LC/APC-Duplex umetna masa OS2 keramika brez prirobnice, zelen, protiprašni zaklop, CLASSIC	HSELSK09MR
dodatni pribor	
Doza nadometna FTTH Š80xV28xG80mm, prazna za 4-vlak. RAL9010 bela, primerna tudi za montažo na DIN-letev	HSELDA40WP
Kabel opt. zaključni FTTH LC/APC 8°, 9/125µm OS2 G657.A2, 1m 4 kosi, Easy Strip, barvno sortirano po IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P
Kabel, optični, zaključni, LC/APC, 9/125µm OS2, 4 kosi 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09M042P
Kabel, optični, zaključni, LC/APC, 9/125µm OS2, 8 kosov 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09M082P
Kabel, optični, zaključni, LC/APC, 9/125µm OS2, 12kos. 2,0m, Easy Strip, barvno razvrščen IEC 60304, CLASSIC	HLP09M122P