

Podatkovni list izdelka: HSEMRHDMWS

Vmesnik HDMI, bel, TOOLLESS LINE

HDMI A modul - HDMI A modul



SCHRACK-Info

ELEKTRIČNE LASTNOSTI

- Upor konektorja: 30 mΩ maks.
- Električni upor izolacije: 100M min.@500 V DC
- Nazivni tok in nazivna napetost: 0,5 A in 40 V
- Prebojna trdnost: 500 V AC / 1 minuta

MEHANSKE LASTNOSTI

- Vtični cikli: 5000
- Sila vstavljanja: 44,1 N maks.
- Min. sila izvleka: 5,9 N min. / 39,2 N maks.
- Pritezna moč kontaktov: 5,9N / Pin min.
- Barva: bela

TEHNIČNE INFORMACIJE

- HDMI 19P FEMALE
- Ohišje: ABS 94V0
- PCB: FR-4 pocinjeno (brez vsebnosti svinca)
- Nosilec kontaktov: termoplast, črn
- Pini: bakrova zlitina, ponikljani in pozlačeni

- Konektor: medenina, pozlačen
- Obratovalna temperatura: -20 °C....+65 °C

INFORMACIJE O PAKIRANJU

- Masa: 0,011 kg
- Posamezno pakiranje v vrečki
- 10 kosov v embalaži



MERE

- 35,0 x 16,2 x 19,3

Tehnični podatki

neto širina (mm)	17,00
neto višina (mm)	19,30
število vhodov	1
neto dolžina (mm)	35,00
neto masa (kg)	0,01
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	65

Merska skica: Vmesnik HDMI, bel, TOOLLESS LINE

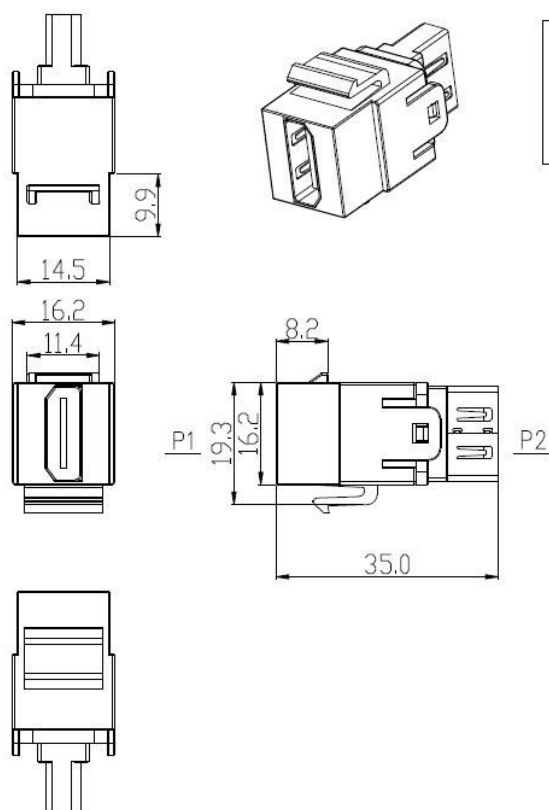

P1		P2
1	—	1
2	—	2
3	—	3
4	—	4
5	—	5
6	—	6
7	—	7
8	—	8
9	—	9
10	—	10
11	—	11
12	—	12
13	—	13
14	—	14
15	—	15
16	—	16
17	—	17
18	—	18
19	—	19
SHELL	—	SHELL

NOTES:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

- 3.1 RATING CURRENT: 0.5A;
- 3.2 RATING VOLTAGE: 40V;
- 3.3 CONTACT RESISTANCE: 30m OHMS MAX.
- 3.4 INSULATION RESISTANCE:
- a:UNMATED: 100M OHMS MIN.AT 500 VDC
- b:MATED: 10M OHMS MIN.AT 150 VDC
- 3.5 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500VAC/1MINUTE
- 3.6 OPERATING TEMPERATURE: -20°C---+85°C
- 3.7 STORAGE TEMPERATURE: -20°C---+65°C
- 3.8 OPERATION /STORAGE HUMIDITY:95% OR LESS.

2. MECHANICAL CHARACTERISTICS :

- 2.1 INSERTION FORCE : 44.1N(MAX)
- 2.2 EXTRACTION FORCE: 9.8N(MIN)-39.2N(MAX)
- 2.3 MATING CYCLE: 5000 CYCLES:
- 2.4 CONTACT PULL OUT FORCE: 5.9N/PIN(MIN)
- 2.5 PLASTIC MATERIAL: ABS 94V-0.

3. HOUSING: ABS 94V0

4. PCB: FR-4 Tin PLATING (LEAD FREE)

5. CONN: HDMI 19P FEMALE

- INSULATION: ENGINEERING THERMOPLASTIC BLACK;
- CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATED;
- SHELL: BRASS, GOLD FLASH PLATING

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Vmesnik HDMI, bel, TOOLLESS LINE	
HDMI A modul - HDMI A modul	HSEMRHDMWS
dodatni pribor	
HDMI adapter 90°, HDMI A moški - HDMI A ženski konektor	Q7AH0005-A
Plošča, spajalna, 19", prazna, za 24 modulov (SFA/SFB), 1HE	
svetlo siva RAL7035, pritrditev spajalnih kablov spodaj	HSE0240GS
Vtičnica, podatkovna, 80x80mm, prazna, za 2 modula (SFA/SFB)	
ravna, RAL9010 bela	HSED02UW1S
Plošča, čelna, za 2 modula (SFA/SFB), 45x45mm, poševna	
RAL9010	HSEMD02W2F
Kabel HDMI 1.4, 2x HDMI19, tip A moški, ferit/pozlačen - 2m	Q7175025
Kabel HDMI 1.4, 2x HDMI19, tip A moški, ferit/pozlačen - 5m	Q7175027
Kabel HDMI 1.4, 2x HDMI19, tip A moški, feritni/pozlačen, 10m	Q7175029
Kabel HDMI 1.4, 2xHDMI19, tip A, moški, feritni/pozlačen, 15m	Q7131912
Kabel HDMI 1.4, 2x HDMI19, tip A, moški - zlat, bel - 3m	Q7151834

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Kabel HDMI 1.4, 2x HDMI19, tip A, moški - zlat, bel - 5m	Q7151835
Kabel HDMI 1.4 , 2x HDMI19, tip A, moški - zlat, bel - 10m	Q7151837