

Podatkovni list izdelka: IK026330--

Sponka za dvizhne vode 1-polna, 70mm², rumeno/zelena

riser clamp



Schrack-Info

- Primerna za bakrene vodnike
- Zaščita pred naključnim dotikom (IP20)
- Natična

Tehnični podatki

neto globina (mm)	48,70
neto širina (mm)	40,00
neto višina (mm)	63,00
neto masa (kg)	0,17
EAN-koda	9004840120073
toplotne izgube (W)	2,10
min. temperatura okolja (°C)	-35
maks. temperatura okolja (°C)	70
Osnovni opis	sponka
standard za izdelek	IEC60947-7-1
nazivna napetost	1000VAC/VDC


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
ohišje sponke	medenina (CuZn39Pb2)
ohišje	PA 6 (brez halogenov)
vijaki	Steel, Zn thick-film passivated
ognjevarnost	samougasljivo
mere (mm)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig		Feindrähtig mit Aderenhülse	
	2x70mm ²	10 - 70mm ²		6 - 50mm ²	
	Abisolierlänge	25mm			
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	10Nm			
	2x50mm ²	6 - 50mm ²		4 - 35mm ²	
	Abisolierlänge	20mm			
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)			
	Anzugdrehmoment	20Nm			
	Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			

Merska skica: Sponka za dvizne vode 1-polna, 70mm², rumeno/zelena

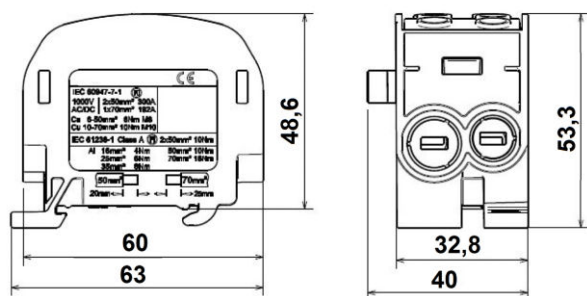

Opis	Šifra
Sponka za dvizhne vode 1-polna, 70mm ² , rumeno/zelena riser clamp	IK026330