

Podatkovni list izdelka: IKA01490--

Priključni blok, 1-pol., 490A, 1x185 + 2x35 + 3x25 + 4x16mm²

dovodna sponka 1x185mm², odvodne sponke 2x35 in 3x25mm² in 4x16mm²; za bakrene vodnike po IEC 60947-7-1 in UL 1059, za aluminijaste vodnike po UL 1059, upoštevajte navodila za vzdrževanje



Tehnični podatki

neto globina (mm)	52,70
neto širina (mm)	72,50
neto višina (mm)	95,00
neto masa (kg)	0,42
EAN-koda	9004840989038
Osnovni opis	sponka
standard za izdelek	EN 60947-7-1

IEC specific

Vorschriften:	DIN EN 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1500VDC	
Strombelastbarkeit:	353A Cu - VDE	
	490A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	95 - 185mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	70 - 150mm²
	Innensechskant	M14
	Anzugdrehmoment	19Nm
	Abisolierlänge	27mm
1x	Flachleiter Cu	24 x 10mm
	Innensechskant x 2	M6
	Anzugdrehmoment	3Nm
	Abisolierlänge	22mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	4 - 35mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	2,5 - 25mm²
	Innensechskant	M8
	Anzugdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm²
	Innensechskant	M6
	Anzugdrehmoment	2Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B52,7 x H72,5 x T95 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		310A Cu	250A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	000 - 350 AWG	000 - 350 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	00 - 300 AWG	-
	Innensechskant SW6	M14	M14
	Anzugsdrehmoment	25Nm	22,6Nm
	Abisolierlänge	27mm	27mm
1x	Flachleiter Cu	24 x 10mm	-
			-
	Innensechskant x 2	M6	-
	Anzugsdrehmoment	3Nm	-
	Abisolierlänge	22mm	-
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	12 - 2 AWG	6 - 2 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	14 - 4 AWG	-
	Innensechskant	M8	M8
	Anzugsdrehmoment	6Nm	11,3Nm
	Abisolierlänge	18mm	18mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlänge	12mm	12mm
4x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrätig mit Aderendhülse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	3Nm	5,1Nm
	Abisolierlänge	12mm	12mm

Merska skica: Priključni blok, 1-pol., 490A, 1x185 + 2x35 + 3x25 + 4x16mm²

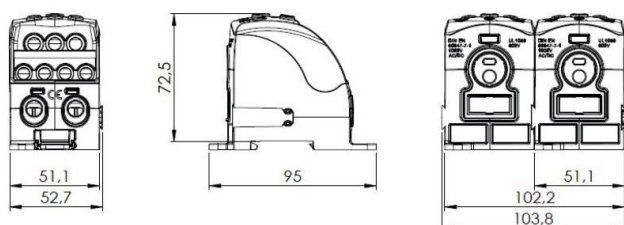


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Priključni blok, 1-pol., 490A, 1x185 + 2x35 + 3x25 + 4x16mm ² dovodna sponka 1x185mm ² , odvodne sponke 2x35 in 3x25mm ² in 4x16mm ² ; za bakrene vodnike po IEC 60947-7-1 in UL 1059, za aluminijaste vodnike po UL 1059, upoštevajte navodila za vzdrževanje	IKA01490
dodatni pribor	
Mast za pole - mast za zaščito pred kislino 200g tuba Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za obdelavo aluminija	IKAP0200