

Podatkovni list izdelka: IKA21430--

Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm², zelena

za bakrene vodnike po IEC 60947-7-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, za aluminijaste vodnike po IEC 61238-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, upoštevajte navodila za vzdrževanje



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnični podatki

neto globina (mm)	57,00
neto širina (mm)	25,50
neto višina (mm)	93,00
neto masa (kg)	0,10
EAN-koda	9004840594775
toplotne izgube (W)	2,30
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	80
Osnovni opis	sponka

Tabela datoteke: Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm², zelena

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-7, IEC 61238-1 (Klasse A)			
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC			
Strombelastbarkeit:	Cu 232A, Al 200A Geprüft durch SGS Fimko Ltd			
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig	
	95mm ²	19Nm	/	
	70mm ²		19Nm	22,6Nm
	50mm ²			
	35mm ²	14Nm		
	25mm ²	14Nm	14Nm	/
	16mm ²			
	10mm ²	/	/	
	Abisolierlänge:	26mm		
	Innensechskant:	M 14 (SW 6mm)		
	Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm2 (Rund&Sektorleiter)		
10mm ²		1,2Nm	/	
6mm ²			1,2Nm	/
4mm ²				
2,5mm ²				
1,5mm ²				
Abisolierlänge		10mm		
Schraube		M4 (+/-PZ2)		
Werkstoffe:		Klemmkörper:	Aluminium	verzinnt
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinnt	
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher			

Merska skica: Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm², zelena

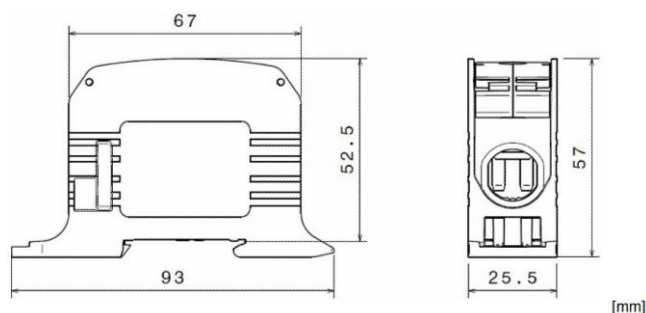


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm ² , zelena za bakrene vodnike po IEC 60947-7-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, za aluminijaste vodnike po IEC 61238-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, upoštevajte navodila za vzdrževanje	IKA21430
potrebna oprema	
Mast za pole - mast za zaščito pred kislino 200g tuba Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za obdelavo aluminija	IKAP0200