

Podatkovni list izdelka: IKA21440--

Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm², rjava

za bakrene vodnike po IEC 60947-7-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, za aluminijaste vodnike po IEC 61238-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, upoštevajte navodila za vzdrževanje



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Tehnični podatki

neto globina (mm)	57,00
neto širina (mm)	25,50
neto masa (kg)	0,03
EAN-koda	9004840594782
toplotne izgube (W)	2,30
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	80
Osnovni opis	sponka

Tabela datoteke: Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm², rjava

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-7, IEC 61238-1 (Klasse A)			
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC			
Strombelastbarkeit:	Cu 232A, Al 200A Geprüft durch SGS Fimko Ltd			
Bemessungsquerschnitt:	95mm ²			
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV			
Verschmutzungsgrad:	3			
Überspannungskategorie:	III			
CTI Wert:	550			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm ² (Rund&Sektorleiter)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig	
	95mm ²	19Nm	/	
	70mm ²		19Nm	22,6Nm
	50mm ²			
	35mm ²	14Nm		
	25mm ²	14Nm		
	16mm ²			
	10mm ²			
	Abisolierlänge:	26mm		
	Innensechskant:	M 14 (SW 6mm)		

Messanschlüsse:	Anzahl Anschlüsse: 2x95mm2 (Rund&Sektorleiter)			
	10mm ²	1,2Nm	/	/
	6mm ²		1,2Nm	
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge	10mm		
	Schraube	M4 (+/-PZ2)		

Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aliminium	verzinnt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinnt

Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung:	Fingersicher		

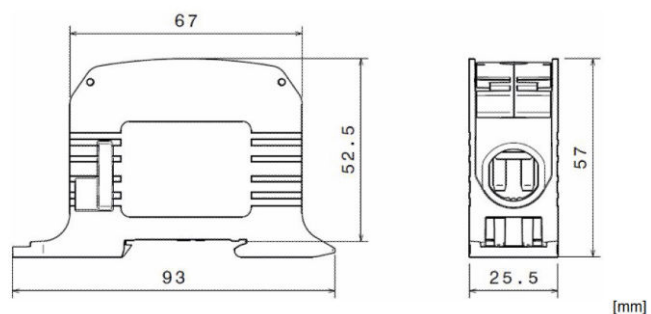
Merska skica: Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm², rjava

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka aluminij/baker, 1-polna, 95mm ² , rjava za bakrene vodnike po IEC 60947-7-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, za aluminijaste vodnike po IEC 61238-1 in UL 1059, CSA-C22.2 št. 158, upoštevajte navodila za vzdrževanje	IKA21440
potrebna oprema	
Mast za pole - mast za zaščito pred kislino 200g tuba Calium mast DIN 51825 K 2 C-40, npr. za obdelavo aluminija	IKAP0200