

Podatkovni list izdelka: IKB01025PE

PE-priključni blok, 1-polni, 100A, za 2x25mm², od 6x10mm²

dovodna sponka 2 x 25mm², odvodna sponka 6 x 1,5–10mm²


Tehnični podatki

neto globina (mm)	50,00
neto širina (mm)	29,00
neto višina (mm)	54,00
neto masa (kg)	0,10
EAN-koda	9004840970357
toplotne izgube (W)	0,30
Osnovni opis	sponka
standard za izdelek	EN 60947-7-1
nazivna napetost	1000VAC
Current carrying capacity (A)	101A

Technical data

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1			
Strombelastbarkeit:	Cu 101A			
Bemessungsquerschnitt:	25mm ²			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x 25mm ² (Alle Leiterarten)			
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1	
	Cu		Al	
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse		
	25mm ²	3Nm	3Nm	
	16mm ²			
	10mm ²			
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²	/	/	
Abisolierlänge:	17mm			
Innensechskant:	2xM6 +/- PZ2			
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 6x10mm ² (Alle Leiterarten)			
	10mm ²	2Nm	2Nm	
	6mm ²			
	4mm ²			
	2,5mm ²			
	1,5mm ²			
	Abisolierlänge			9mm
	Schraube	M5 +/- PZ2		
	Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2)	blank
		Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
		Schrauben:	Stahl	Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend			
Ausführung:	Fingersicher IP 20			

Merska skica: PE-priključni blok, 1-polni, 100A, za 2x25mm², od 6x10mm²

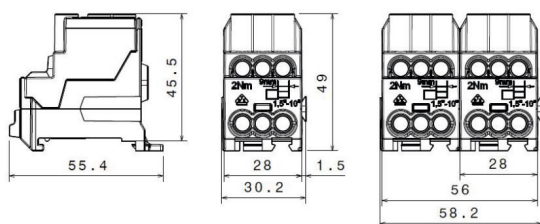

Opis	Šifra
PE-priključni blok, 1-polni, 100A, za 2x25mm ² , od 6x10mm ² dovodna sponka 2 x 25mm ² , odvodna sponka 6 x 1,5–10mm ²	IKB01025PE