


Podatkovni list izdelka: IL0062182F

Okvir, nadometni, z vrati 2A-18, V=915 Š=590 G=250mm

jeklena pločevina, RAL7035, 1 prirobnica zgoraj in spodaj

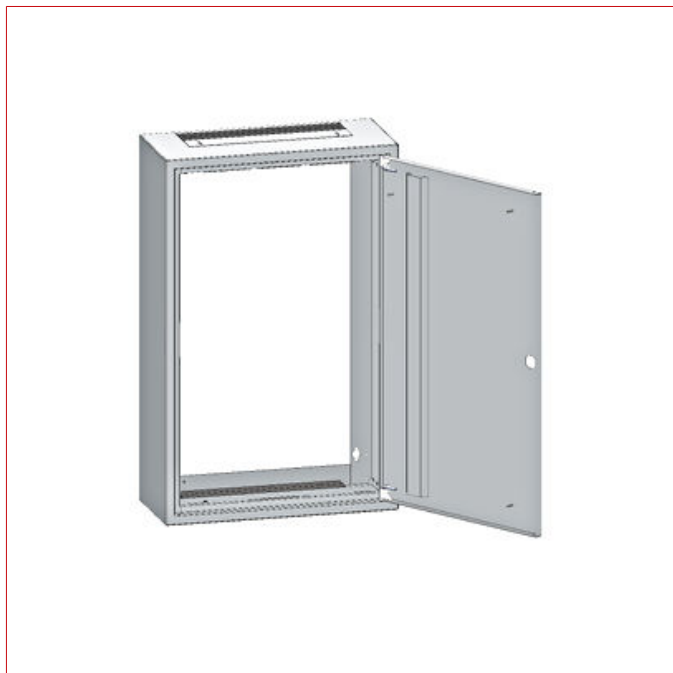

SCHRACK-Info

- Modularni nadometni razdelilnik z vrati
- Material: 1,25 mm prašno lakirana jeklena pločevina
- Fosfatiran, elektrostatsko prašno lakiran razdelilnik iz jeklene pločevine, preizkušen in certificiran po EN 62208:2011 in EN 60529:1991, zaščitni razred I primeren za TT/TN in IT omrežja, zaščitna izolacija po ÖVE-IM 12
- Standardna izvedba z vrtljivim zapahom iz umetne mase z zaporo z dvojno brado
- Naznačena napetost Ue: 230/400 V/50 Hz
- Naznačena izolacijska napetost Ui: 1000 V
- Naznačena impulzna vzdržna napetost Uimp: 6 kV
- Naznačen kratkotrajni zdržni tok Icw: 25 kA / 1 s
- Naznačen temenski zdržni tok Ipk: 54 kA
- Pogojen naznačeni kratkostični tok Icc: 25 kA
- Ozemljitveni priključek: varjeni sornik M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Zaščitni razred: I
- Temperatura okolja: -5 do +40 °C
- Relativna zračna vlaga: 50 % pri +40 °C
- Maks. dovoljena obremenitev: vložek 150 kg stoječa montaža / vložek 80 kg stenska montaža (brez dodatnih ukrepov) / vrata 10 kg
- EMC: EMC okolje 1

- Širina vložka D: 500 mm / višina vložka E: 830 mm



Tehnični podatki

neto širina (mm)	590,00
neto višina (mm)	915,00
neto globina (mm)	250,00
neto masa (kg)	26,00
EAN-koda	9004840670271
toplotne izgube (W)	-264,00
tip	nadometni
barva	RAL 7035
širina števca	2
višinska enota (HE)	18
stopnja mehanske zaščite	IP20C
Osnovni opis	okvir

Mere

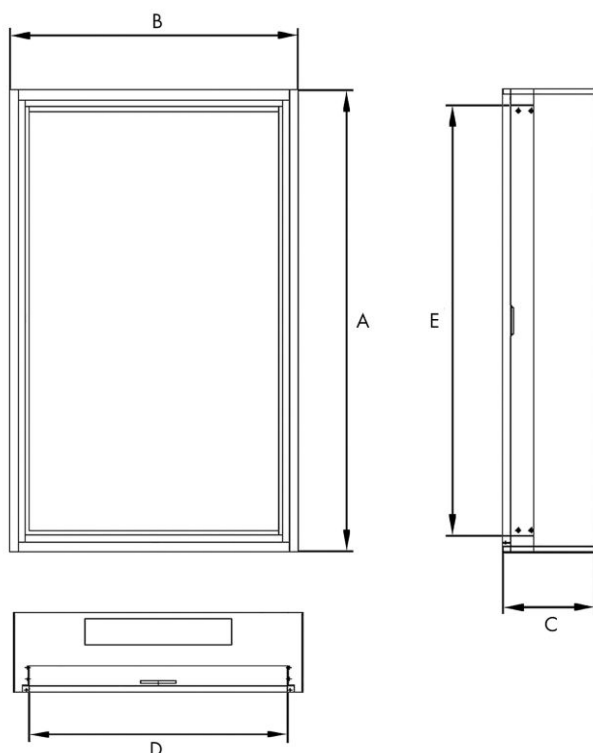


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Okvir, nadometni, z vrati 2A-18, V=915 Š=590 G=250mm jeklena pločevina, RAL7035, 1 prirobnica zgoraj in spodaj	IL0062182F
dodatni pribor	
Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5	IL900105
Prirobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5 Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm	IL900102