

Podatkovni list izdelka: IL036239-F

Okvir, nadometni, z vrati 2A-39+hrbtkno steno+vrtljivo ročico

jeklena pločevina, RAL7035, 1 prirobnica zgoraj in spodaj



SCHRACK-Info

- Modularni nadometni razdelilnik z vrati
- Material: 1,25 mm prašno lakirana jeklena pločevina
- Fosfatiran, elektrostatično prašno lakiran razdelilnik iz jeklene pločevine, preizkušen in certificiran po EN 62208:2011 in EN 60529:1991, zaščitni razred I primeren za TT/TN in IT omrežja, zaščitna izolacija po ÖVE-IM 12
- Razdelilniki z globino 300 in 400 mm imajo s kovicami pritrjeno hrbtkno steno iz jeklene pločevine in 3-točkovni paličasti zapah z vrtljivo ročico, pripravljeni so za vgradnjo številnih polcilindričnih ključavnic
- Naznačena napetost U_e : 230/400 V/50 Hz
- Naznačena izolacijska napetost U_i : 1000 V
- Naznačena impulzna vzdržna napetost U_{imp} : 6 kV
- Naznačen kratkotrajni zdržni tok I_{cw} : 25 kA / 1 s
- Naznačen temenski zdržni tok I_{pk} : 54 kA
- Pogojen naznačeni kratkostični tok I_{cc} : 25 kA
- Ozemljitveni priključek: varjeni sornik M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$
- Zaščitni razred: I
- Temperatura okolja: -5 do +40 °C
- Relativna zračna vlaga: 50 % pri +40 °C
- Maks. dovoljena obremenitev: vložek 150 kg stoječa montaža / vložek 80 kg stenska montaža (brez dodatnih ukrepov) / vrata 10 kg


- EMC: EMC okolje 1
- Širina vložka D: 500 mm / višina vložka E: 1795 mm



Tehnični podatki


neto širina (mm)	590,00
neto višina (mm)	1.885,00
neto globina (mm)	300,00
neto masa (kg)	15,00
EAN-koda	9004840254570
toplotne izgube (W)	-543,00
tip	nadometni
barva	RAL 7035
širina števca	2
višinska enota (HE)	39
stopnja mehanske zaščite	IP20C
Osnovni opis	okvir

Merska skica: Okvir, nadometni, z vrati 2A-39+hrbno steno+vrtljivo ročico

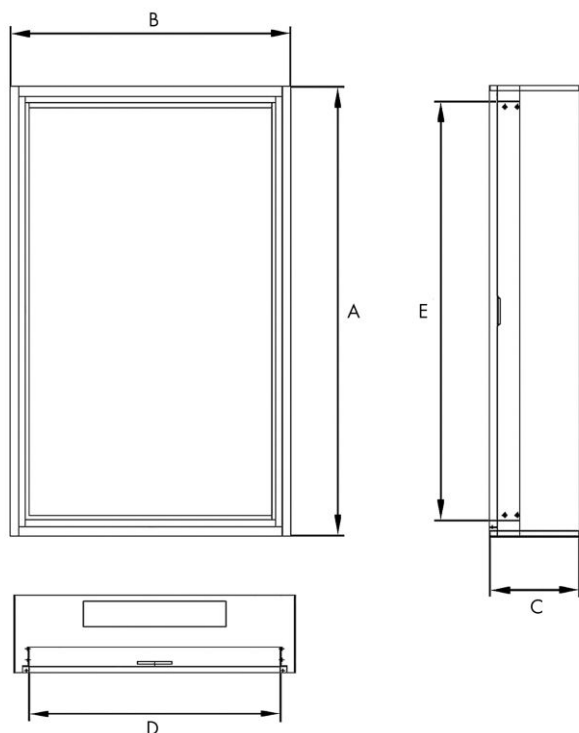

Merska skica: Okvir, nadometni, z vrati 2A-39+hrbtkno steno+vrtiljivo ročico


IL900102

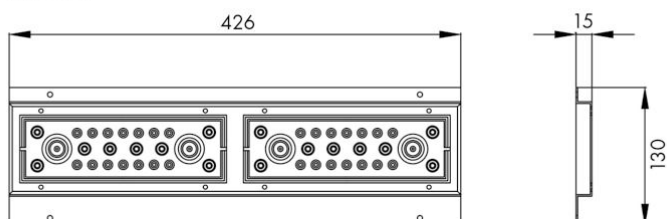

IL900105



IL900415-F

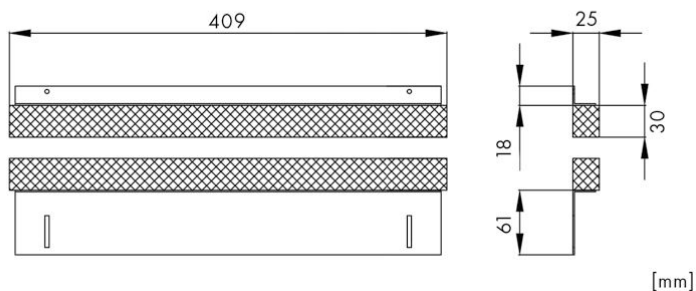

[mm]

Tabela datoteke: Okvir, nadometni, z vrati 2A-39+hrbno steno+vrtljivo ročico

Type	Article number	Number of gland plates above	Number of gland plates below	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Radiant power loss [W]*
Depth 100 mm									
2A12	IL006912-F	-	-	640	590	100	500	555	-140
2A18	IL006918-F	-	-	915	590	100	500	830	-193
Depth 180 mm									
1A7	IL006107-F	-	-	410	380	180	290	325	-86
1A12	IL006112-F	-	-	640	380	180	290	555	-124
2A7	IL006207-F	-	-	410	590	180	500	325	-119
2A12	IL006212-F	-	-	640	590	180	500	555	-170
2A12	IL0062121F	1	-	640	590	180	500	555	-170
2A12	IL0062122F	1	1	640	590	180	500	555	-170
3A12	IL006312-F	-	-	640	810	180	720	555	-221
4A12	IL006412-F	-	-	640	1030	180	940	555	-273
Depth 250 mm									
1A16	IL006116-F	-	-	830	380	250	290	745	-183
1A18	IL006118-F	-	-	915	380	250	290	830	-199
1A21	IL006121-F	-	-	1055	380	250	290	970	-225
1A24	IL006124-F	-	-	1195	380	250	290	1105	-252
1A28	IL006128-F	-	-	1380	380	250	290	1290	-286
1A42	IL006142-F	-	-	2025	380	250	290	1935	-408
2A18	IL006218-F	-	-	915	590	250	500	830	-264
2A18	IL0062181F	1	-	915	590	250	500	830	-264
2A18	IL0062182F	1	1	915	590	250	500	830	-264
2A21	IL006221-F	1	-	1055	590	250	500	970	-299
2A24	IL006224-F	1	-	1195	590	250	500	1105	-333
2A28	IL006228-F	1	-	1380	590	250	500	1290	-379
2A33	IL006233-F	1	-	1605	590	250	500	1520	-434
2A39	IL006239-F	1	1	1885	590	250	500	1795	-503
2A42	IL006242-F	1	1	2025	590	250	500	1935	-537
2A45	IL006245-F	1	1	2160	590	250	500	2070	-570
3A18	IL006318-F	-	-	915	810	250	720	830	-334
3A21	IL006321-F	1	-	1055	810	250	720	970	-376
3A24	IL006324-F	1	-	1195	810	250	720	1105	-419
3A28	IL006328-F	1	-	1380	810	250	720	1290	-475
3A33	IL006333-F	1	-	1605	810	250	720	1520	-544
3A39	IL006339-F	1	1	1885	810	250	720	1795	-629
3A42	IL006342-F	1	1	2025	810	250	720	1935	-672
3A45	IL006345-F	1	1	2160	810	250	720	2070	-713
4A18	IL006418-F	-	-	915	1030	250	940	830	-403
4A21	IL006421-F	2	-	1055	1030	250	940	970	-454
4A24	IL006424-F	2	-	1195	1030	250	940	1105	-505
4A28	IL006428-F	2	-	1380	1030	250	940	1290	-572
4A33	IL006433-F	2	-	1605	1030	250	940	1520	-654
4A39	IL006439-F	2	2	1885	1030	250	940	1795	-756
4A42	IL006442-F	2	2	2025	1030	250	940	1935	-807
4A45	IL006445-F	2	2	2160	1030	250	940	2070	-856
5A24	IL006524-F	2	-	1195	1230	250	1140	1105	-583
5A28	IL006528-F	2	-	1380	1230	250	1140	1290	-660
5A33	IL006533-F	2	-	1605	1230	250	1140	1520	-754
5A39	IL006539-F	2	2	1885	1230	250	1140	1795	-871
5A42	IL006542-F	2	2	2025	1230	250	1140	1935	-930
5A45	IL006545-F	2	2	2160	1230	250	1140	2070	-986
Depth 300 mm									

2A39	IL036239-F	1	1	1885	590	300	500	1795	-543
2A42	IL036242-F	1	1	2025	590	300	500	1935	-580
2A45	IL036245-F	1	1	2160	590	300	500	2070	-616
3A39	IL036339-F	1	1	1885	810	300	720	1795	-673
3A42	IL036342-F	1	1	2025	810	300	720	1935	-718
3A45	IL036345-F	1	1	2160	810	300	720	2070	-762
4A39	IL036439-F	2	2	1885	1030	300	940	1795	-802
4A42	IL036442-F	2	2	2025	1030	300	940	1935	-856
4A45	IL036445-F	2	2	2160	1030	300	940	2070	-907
5A39	IL036539-F	2	2	1885	1230	300	1140	1795	-920
5A42	IL036542-F	2	2	2025	1230	300	1140	1935	-981
5A45	IL036545-F	2	2	2160	1230	300	1140	2070	-1040
Depth 400 mm									
2A42	IL009242-F	1	1	2025	590	400	500	1935	-666
3A42	IL009342-F	1	1	2025	810	400	720	1935	-810
4A42	IL009442-F	2	2	2025	1030	400	940	1935	-954
5A42	IL009542-F	2	2	2025	1230	400	1140	1935	-1085

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page ?

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Okvir, nadometni, z vrati 2A-39+hrbno steno+vrtljivo ročico jeklena pločevina, RAL7035, 1 prirobnica zgoraj in spodaj	IL036239-F
dodatni pribor	
Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5	IL900105
Prirobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5 Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm	IL900102
Podstavek, globinski del 300mm (1 par) uporaba za IP20-C in IP54	IL091130
Podstavek širinski del, za NO-razdelilnike U-profil širina 2 U-profil globina 8mm, material 2mm jeklena pločevina	IL091200-S
Podstavek, globinski del, 300mm s kabelsko uvodnico, V=100mm 1 par, vključno z vijaki, izrez 190x50mm	IL090130-V
Podstavek, globinski del, 300mm s kabelsko uvodnico, V=200mm 1 par, vključno z vijaki, izrez 190x50mm	IL090230-V