


Podatkovni list izdelka: IL154283GS

# Masken-Zählerverteiler 2M-33G/STMK 4ZP, H1565B540T200mm V2

4 števnica mesta, 2 število števecov v vrsti, 1 predštevčne vrste, 21 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Štajerska

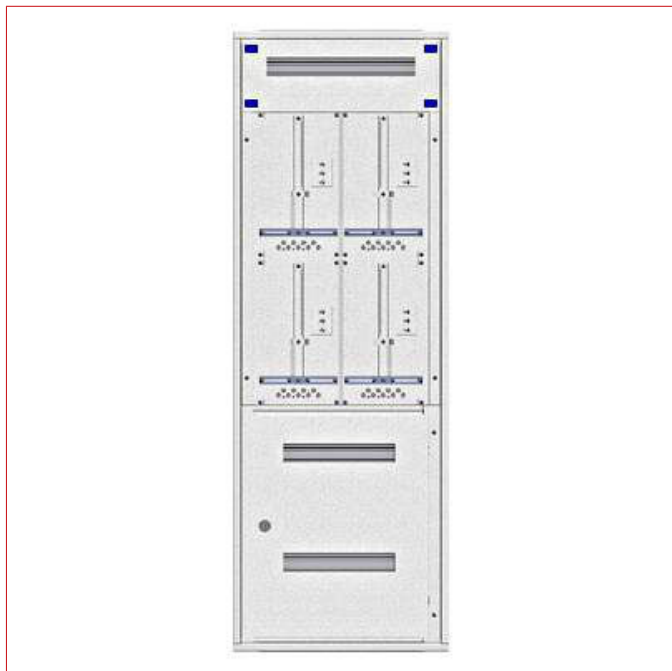

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnični podatki

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| neto širina (mm)         | 540,00                                         |
| neto višina (mm)         | 1.565,00                                       |
| neto globina (mm)        | 200,00                                         |
| EAN-koda                 | 9004840636680                                  |
| toplotne izgube (W)      | -365,00                                        |
| tip                      | razdelilnik z masko s števnim vložkom, komplet |
| pokrajina                | Štajerska                                      |
| vgradne komponente       | čelna plošča, jeklo                            |
| barva                    | RAL 7035                                       |
| širina števca            | 2                                              |
| višinska enota (HE)      | 33                                             |
| število števcov v vrsti  | 2                                              |
| števčna mesta            | 4                                              |
| stopnja mehanske zaščite | IP20C                                          |
| predštevčne vrste        | 1                                              |
| material čelne plošče    | jeklena pločevina                              |
| Osnovni opis             | ohišje                                         |
| širinskih enot           | 21                                             |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                   | Teža bakra (kg/km) | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 2M-33G/STMK 4ZP, H1565B540T200mm V2                                                                             |                    |            |
| 4 števčna mesta, 2 število števcov v vrsti, 1 predštevčne vrste, 21 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Štajerska |                    | IL154283GS |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                  |                    |            |
| Podstavek, globinski del, razdelilnik z masko, 200mm (1 par)                                                                           |                    | IL091120   |
| Podstavek, širinski del, za razdelilnik z masko, širina 2                                                                              |                    | IL091020   |
| Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni                                                                                     |                    | BK002401   |
| Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm                                                                                      |                    |            |
| za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša                                    |                    | IL900251   |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teža bakra (kg/km) | Šifra      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                    |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019        |                    | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                    | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                    | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350               | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725               | IL901824   |