



Podatkovni list izdelka: IL160539SS

# Aufputz-Zählerverteiler 5A-39E/SBG 5ZP, H1885B 1230T250mm

5 števnica mesta, 1 število števecov v vrsti, 8 predštevčne vrste, 456 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Salzburg

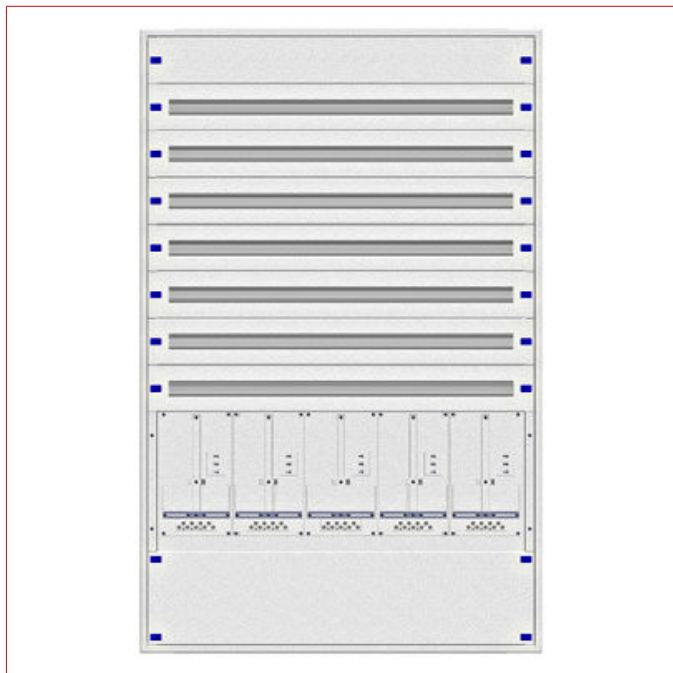

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnični podatki

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| neto širina (mm)         | 1.230,00                                         |
| neto višina (mm)         | 1.885,00                                         |
| neto globina (mm)        | 250,00                                           |
| EAN-koda                 | 9004840640144                                    |
| toplotne izgube (W)      | -871,00                                          |
| tip                      | nadometni razdelilniki s števecno kadjo, komplet |
| pokrajina                | Salzburg                                         |
| vgradne komponente       | čelna plošča, jeklo                              |
| barva                    | RAL 7035                                         |
| širina števca            | 5                                                |
| višinska enota (HE)      | 39                                               |
| število števecv v vrsti  | 1                                                |
| števčna mesta            | 5                                                |
| stopnja mehanske zaščite | IP20C                                            |
| predštevčne vrste        | 8                                                |
| material čelne plošče    | jeklena pločevina                                |
| Osnovni opis             | ohišje                                           |
| širinskih enot           | 456                                              |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                    | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 5A-39E/SBG 5ZP, H1885B 1230T250mm                                                                               |            |
| 5 števecna mesta, 1 število števecv v vrsti, 8 predštevčne vrste, 456 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Salzburg | IL160539SS |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                   |            |
| Podstavek, globinski del 250mm (1 par)                                                                                                  |            |
| uporaba za IP20-C in IP54                                                                                                               | IL091125   |
| Podstavek širinski del, za NO-razdelilnike U-profil širina 5                                                                            |            |
| U-profil globina 8mm, material 2mm jeklena pločevina                                                                                    | IL091500-S |
| Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem                                                                              |            |
|                                                                                                                                         | IL900200-F |
| Ključavnica, kovinska, z zapahom, H36000, z dvema ključema                                                                              | IL900202-F |
| Prilobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5                                                                              |            |
| Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm                                                                             | IL900102   |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                     | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                    |            |
| Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami<br>za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5                                                             | IL900105   |
| Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP20C                                                                                              | IL900020-F |
| Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni                                                                                                       | BK002401   |
| Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm<br>za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša | IL900251   |
| Cilindrična ključavnica s dvema ključema                                                                                                                 | IL900201-F |