


Podatkovni list izdelka: IL160539WS

Aufputz-Zählerverteiler 5A-39E/WIEN 5ZP, H1885B 1230T250mm

5 števnica mesta, 1 število števcov v vrsti, 8 predštevčne vrste, 456 širinskih enot, material
čelne plošče jeklena pločevina, Dunaj

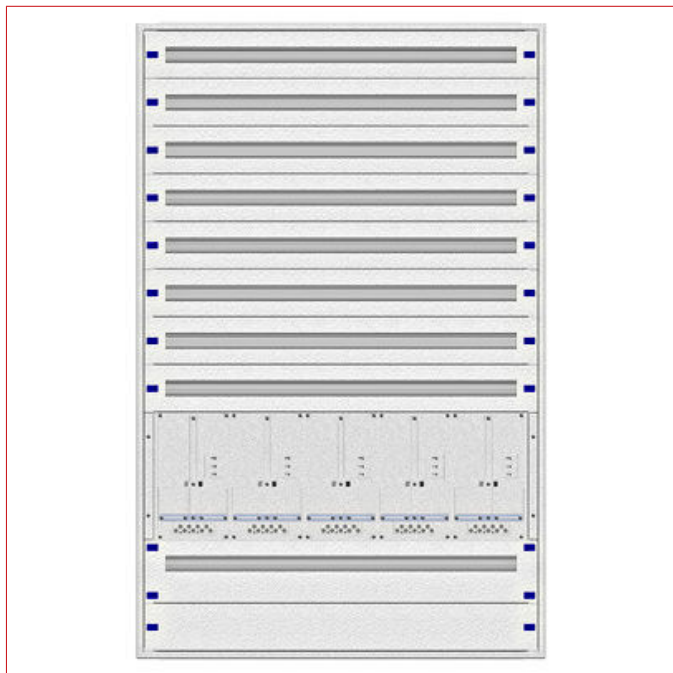

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.230,00
neto višina (mm)	1.885,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840630015
toplotne izgube (W)	-871,00
tip	nadometni razdelilniki s števecno kadjo, komplet
pokrajina	Dunaj
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 7035
širina števca	5
višinska enota (HE)	39
število števecv v vrsti	1
števčna mesta	5
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	8
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	456

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Aufputz-Zählerverteiler 5A-39E/WIEN 5ZP, H1885B1230T250mm		
5 števecna mesta, 1 število števecv v vrsti, 8 predštevčne vrste, 456 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Dunaj		IL160539WS
dodatni pribor		
Podstavek, globinski del 250mm (1 par) uporaba za IP20-C in IP54		IL091125
Podstavek širinski del, za NO-razdelilnike U-profil širina 5 U-profil globina 8mm, material 2mm jeklena pločevina		IL091500-S
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem		IL900200-F
Ključavnica, kovinska, z zapahom, H36000, z dvema ključema		IL900202-F

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Prirobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5 Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm		IL900102
Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5		IL900105
Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP20C		IL900020-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni		BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša		IL900251
Cilindrična ključavnica s dvema ključema		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824