


Podatkovni list izdelka: IL162283GS

# Aufputz-Zählerverteiler 2A-33G/STMK 4ZP, H1605B590T250mm V2

4 števnica mesta, 2 število števecov v vrsti, 1 predštevne vrste, 21 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Štajerska

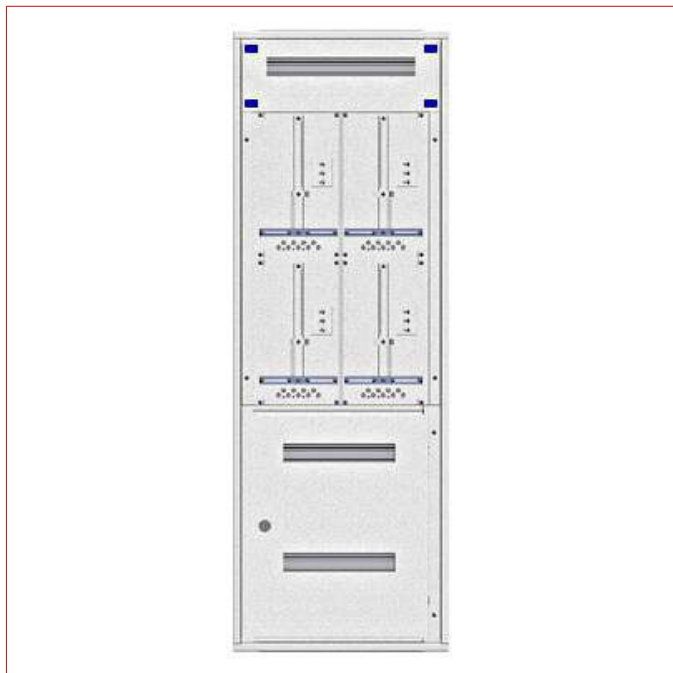

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Aufputzverteiler mit Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1,25mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnični podatki

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| neto širina (mm)         | 590,00                                          |
| neto višina (mm)         | 1.605,00                                        |
| neto globina (mm)        | 250,00                                          |
| EAN-koda                 | 9004840640656                                   |
| toplotne izgube (W)      | -434,00                                         |
| tip                      | nadometni razdelilniki s števeno kadjo, komplet |
| pokrajina                | Štajerska                                       |
| vgradne komponente       | čelna plošča, jeklo                             |
| barva                    | RAL 7035                                        |
| širina števca            | 2                                               |
| višinska enota (HE)      | 33                                              |
| število števecv v vrsti  | 2                                               |
| števčna mesta            | 4                                               |
| stopnja mehanske zaščite | IP20C                                           |
| predštevčne vrste        | 1                                               |
| material čelne plošče    | jeklena pločevina                               |
| Osnovni opis             | ohišje                                          |
| širinskih enot           | 21                                              |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                   | Teža bakra (kg/km) | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Aufputz-Zählerverteiler 2A-33G/STMK 4ZP, H1605B590T250mm V2                                                                            |                    |            |
| 4 števčna mesta, 2 število števecv v vrsti, 1 predštevčne vrste, 21 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Štajerska |                    | IL162283GS |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                  |                    |            |
| Podstavek, globinski del 250mm (1 par)                                                                                                 |                    | IL091125   |
| uporaba za IP20-C in IP54                                                                                                              |                    |            |
| Podstavek širinski del, za NO-razdelilnike U-profil širina 2                                                                           |                    | IL091200-S |
| U-profil globina 8mm, material 2mm jeklena pločevina                                                                                   |                    |            |
| Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem                                                                             |                    | IL900200-F |
| Ključavnica, kovinska, z zapahom, H36000, z dvema ključema                                                                             |                    | IL900202-F |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teža bakra (kg/km) | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |
| Prirobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5<br>Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm                                                                                                                                                                                                                                      |                    | IL900102   |
| Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami<br>za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | IL900105   |
| Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP20C                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | IL900020-F |
| Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | BK002401   |
| Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm<br>za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša                                                                                                                                                                                                       |                    | IL900251   |
| Cilindrična ključavnica s dvema ključema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | IL900201-F |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                |                    | IL900189   |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019                      |                    | IL900189-A |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | IL900190   |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | IL900191   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975                | IL901816   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350               | IL901820   |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m<br>Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725               | IL901824   |