


Podatkovni list izdelka: IL164433KK

Unterputz-Zählerverteiler 4U-33F/KTN 4ZP, H1605B 1030T250mm

4 števnica mesta, 1 število števecov v vrsti, 5 predštevčne vrste, 225 širinskih enot, material
čelne plošče umetna masa, Koroška

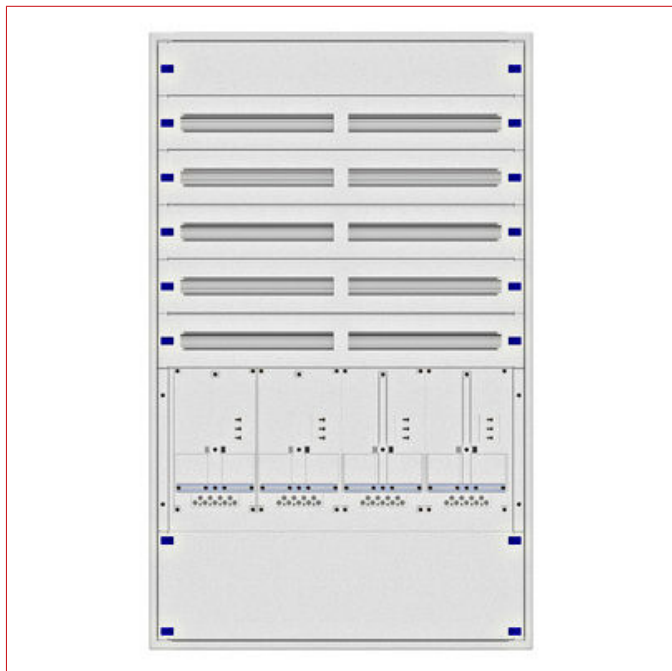

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.030,00
neto višina (mm)	1.605,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840643572
toplotne izgube (W)	-557,00
tip	podometni razdelilnik s števnim vložkom, komplet
pokrajina	Koroška
vgradne komponente	čelna plošča, umetna masa
barva	RAL 9016
širina števca	4
višinska enota (HE)	33
število števecv v vrsti	1
števčna mesta	4
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	5
material čelne plošče	umetna masa
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	225

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Unterputz-Zählerverteiler 4U-33F/KTN 4ZP, H1605B1030T250mm 4 števnica mesta, 1 število števcov v vrsti, 5 predštevčne vrste, 225 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška	IL164433KK
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F