



Podatkovni list izdelka: IL166539SS

Unterputz-Zählerverteiler 5U-39G/SBG 10ZP, H1885B1230T250mm

10 števnica mesta, 2 število števcov v vrsti, 5 predštevčne vrste, 285 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Salzburg

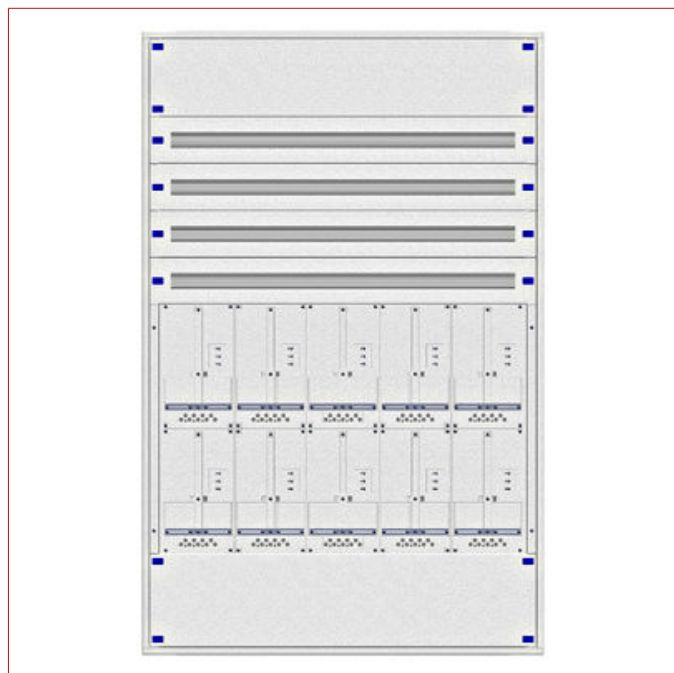

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung mit Trennerausschnitt und Ausschnitt für Überspannungsableiter inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.230,00
neto višina (mm)	1.885,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840645606
toplotne izgube (W)	-757,00
tip	podometni razdelilnik s števnim vložkom, komplet
pokrajina	Salzburg
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 9016
širina števca	5
višinska enota (HE)	39
število števecv v vrsti	2
števčna mesta	10
stopnja mehanske zaščite	IP20C
predštevčne vrste	5
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	285

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Unterputz-Zählerverteiler 5U-39G/SBG 10ZP, H1885B1230T250mm	IL166539SS
10 števnica mesta, 2 število števcov v vrsti, 5 predštevne vrste, 285 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Salzburg	
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	
Element, povezovalni, set, vertikalni	IL369001
2 spojnika in 4 vijaki M5x12	
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F