


Podatkovni list izdelka: IL170539GS

Unterputz-Zählerverteiler 5U-39M/STMK 15ZP, H1885B1230T250mm

15 števnica mesta, 3 število števcov v vrsti, 0 predštevčne vrste, 0 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Štajerska

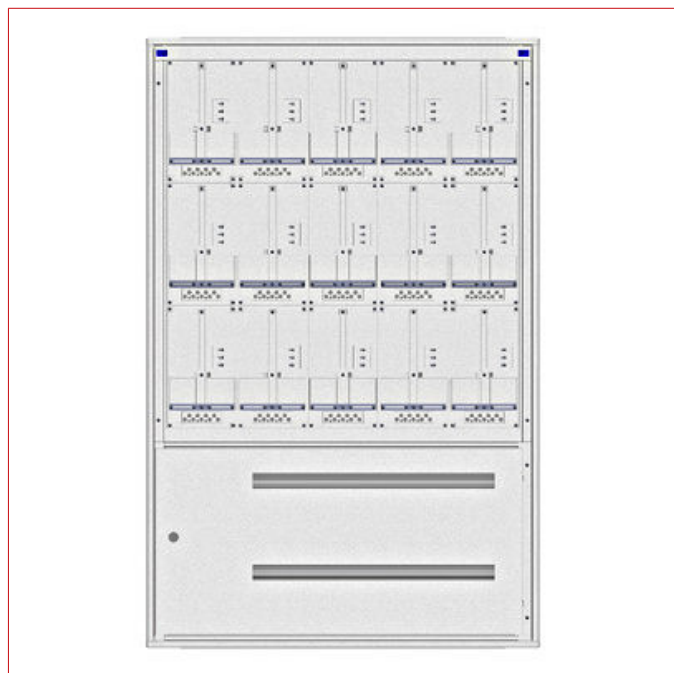

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)

- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Tehnični podatki

neto širina (mm)	590,00
neto višina (mm)	1.885,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840647181
toplotne izgube (W)	-757,00
tip	podometni razdelilnik s števnim vložkom, komplet
pokrajina	Štajerska
vgradne komponente	čelna plošča, jeklo
barva	RAL 9016
širina števca	5
višinska enota (HE)	39
število števecv v vrsti	3
števčna mesta	15
stopnja mehanske zaščite	IP20C
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	ohišje

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
Unterputz-Zählerverteiler 5U-39M/STMK 15ZP, H1885B1230T250mm 15 števnica mesta, 3 število števecv v vrsti, 0 predštevne vrste, 0 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Štajerska		IL170539GS
dodatni pribor		
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem		IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni		BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša		IL900251
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12		IL369001
Cilindrična ključavnica s dvema ključema		IL900201-F

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
dodatni pribor		
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824