


Podatkovni list izdelka: IL172333US

Razdelilnik inštalacijski podometni 3U-33K, V1605Š810G250mm

11 inštalacijske vrste, 363 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom

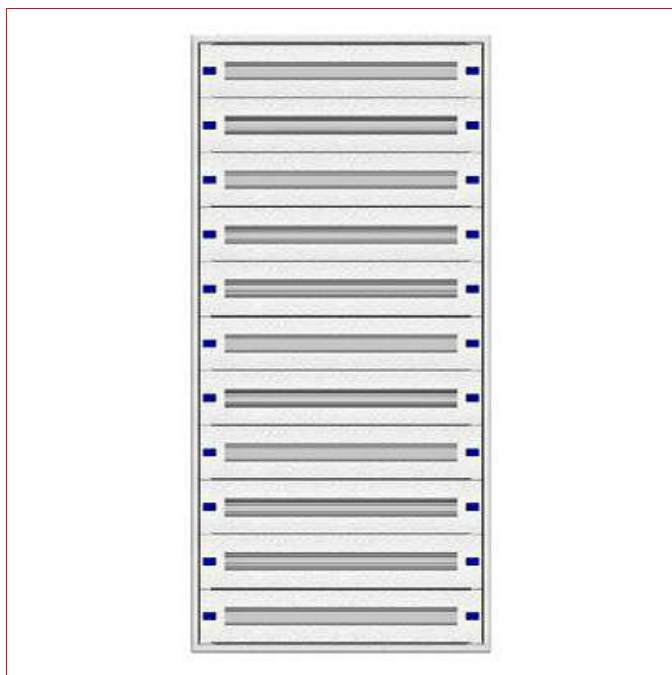

Tehnični podatki

neto širina (mm)	810,00
neto višina (mm)	1.605,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840632026
toplotne izgube (W)	-455,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
barva	RAL 9016 (bela)
širina števca	3
višinska enota (HE)	33
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	11
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	363

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski podometni 3U-33K, V1605Š810G250mm	IL172333US
11 inštalacijske vrste, 363 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	
Element, povezovalni, set, vertikalni	IL369001
2 spojnika in 4 vijaki M5x12	
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F