


Podatkovni list izdelka: IL172445AS

Razdelilnik inštalacijski nadometni 4A-45K, V2160Š1030G250mm

15 inštalacijske vrste, 675 širinskih enot, vključno z vrati, nadometnim okvirjem, inštalacijskim vložkom, hrbtno steno

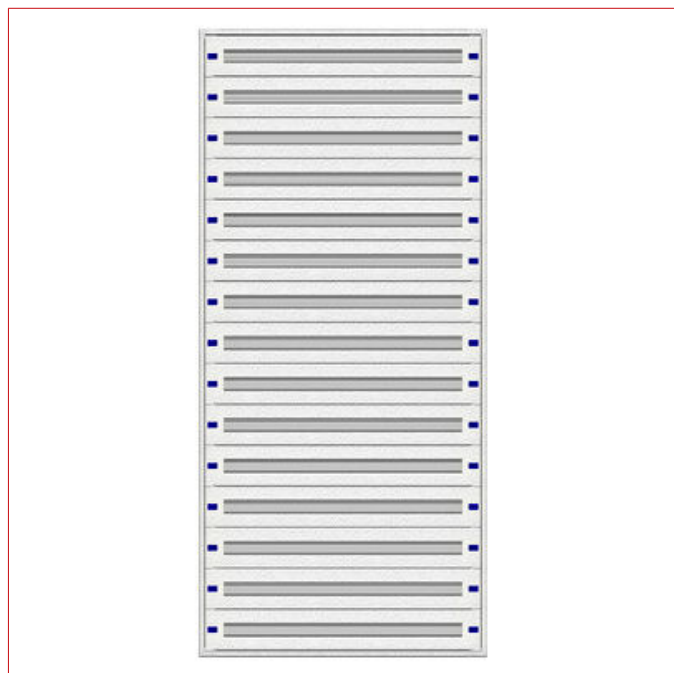

Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.030,00
neto višina (mm)	2.160,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840632644
toplotne izgube (W)	-856,00
tip	nadometni razdelilniki z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina števca	4
višinska enota (HE)	45
stopnja mehanske zaščite	IP20C
zaščitni razred	I
mehanska odpornost	IK08
višinska enota	45
inštalacijske vrste	15
material čelne plošče	jeklena pločevina

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	675

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski nadometni 4A-45K, V2160Š1030G250mm 15 inštalacijske vrste, 675 širinskih enot, vključno z vrati, nadomelnim okvirjem, inštalacijskim vložkom, hrbtno steno	IL172445AS
dodatni pribor	
Podstavek, globinski del 250mm (1 par) uporaba za IP20-C in IP54	IL091125
Podstavek širinski del, za NO-razdelilnike U-profil širina 4 U-profil globina 8mm, material 2mm jeklena pločevina	IL091400-S
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Ključavnica, kovinska, z zapahom, H36000, z dvema ključema	IL900202-F
Prirobnica z uvodnicami IP20C, IL006/009/036 Š= 2, 3, 4, 5 Š=426 V=130 G=15mm, uvodnice: 28x 13mm, 16x 17mm in 4x 30mm	IL900102
Priobnica z uvodnicami IP20C s 18x 18-30mm uvodnicami za IL001/006/009/036 širine 2,3,4,5	IL900105
Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP20C	IL900020-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F