


Podatkovni list izdelka: IL172524UK

Razdelilnik inštalacijski podometni 5U-24L, V1195Š1230G250mm

8 inštalacijske vrste, 456 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom

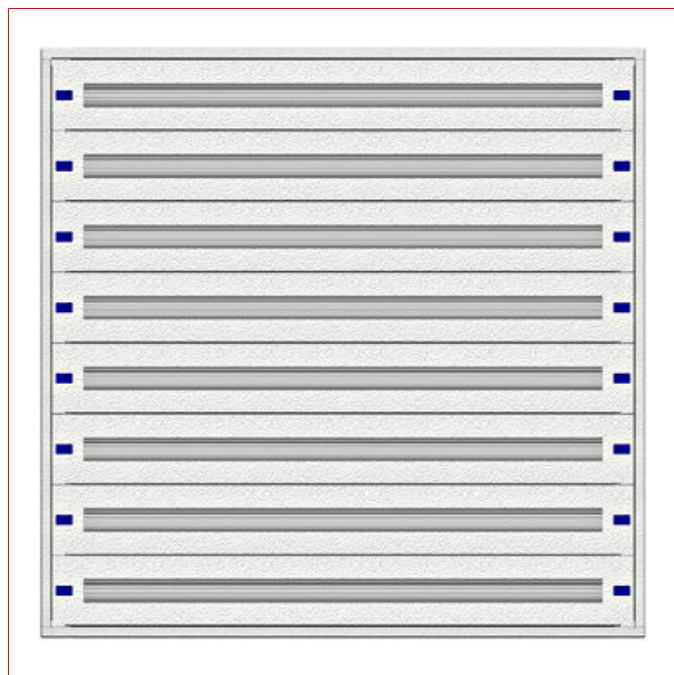

Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.230,00
neto višina (mm)	1.195,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840632736
toplotne izgube (W)	-495,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
vgradne komponente	čelna plošča, umetna masa
barva	RAL 9016
širina števca	5
višinska enota (HE)	24
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	8
material čelne plošče	umetna masa
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	456

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski podometni 5U-24L, V1195Š1230G250mm	IL172524UK
8 inštalacijske vrste, 456 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
.	
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	
Element, povezovalni, set, vertikalni	IL369001
2 spojnika in 4 vijaki M5x12	
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F