


Podatkovni list izdelka: IL172545US

Razdelilnik inštalacijski podometni 5U-45K, V2160Š1230G250mm

15 inštalacijske vrste, 855 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom

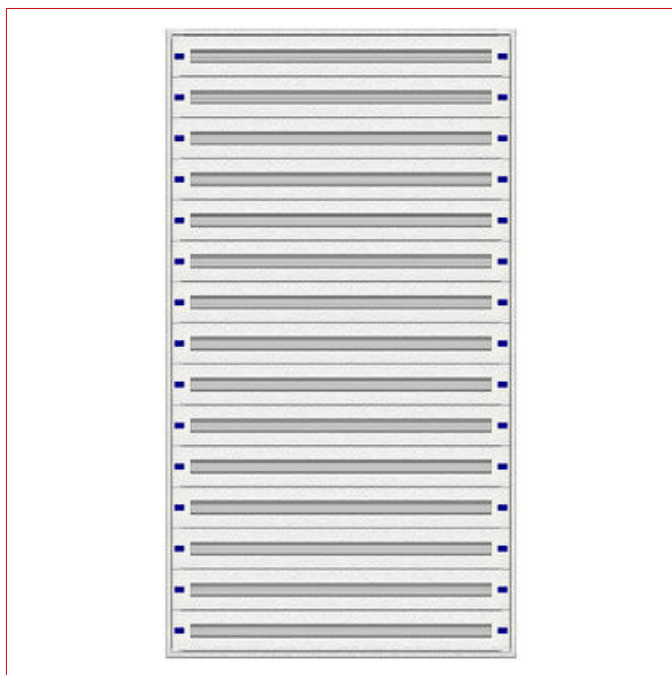

Tehnični podatki

neto širina (mm)	1.230,00
neto višina (mm)	2.160,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840633047
toplotne izgube (W)	-861,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
barva	RAL 9016 (bela)
širina števca	5
višinska enota (HE)	45
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	15
material čelne plošče	jeklena pločevina
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	855

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski podometni 5U-45K, V2160Š1230G250mm 15 inštalacijske vrste, 855 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	IL172545US
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	IL900251
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F