

Podatkovni list izdelka: IL308124-F

Okvir, podometni, z vrati, 1U-24, 3-stopenjski sistem



SCHRACK-Info

- Modularni podometni razdelilnik z vrati
- Material: 1 mm prašno lakirana jeklena pločevina
- Dobavljiv v velikostih od 1U/7 do 5U/45 modulskih višin
- Pri uporabi z zidno kadjo IL068xxx-F pribl. 180 mm globine, pri 3-delnem sistemu zidne kadi IL369xxx-F pribl. 250 mm globine
- Standardna izvedba z vrtljivim zapahom iz umetne mase z zaporo z dvojno brado (pri IL308524-F in nad 28 modulskih višin imajo vrata po 2 vrtljiva ročaja)
- Zaščitni razred: I
- Stopnja mehanske zaščite: IP20C
- Stopnja mehanske odpornosti IK08
- Barva: RAL9016 (bela)




Tehnični podatki

neto širina (mm)	380,00
neto višina (mm)	1.195,00
neto globina (mm)	89,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	13,70
EAN-koda	9004840777710
toplotne izgube (W)	-191,00
tip	podometno
barva	RAL 9016
širina števca	1
višinska enota (HE)	24
stopnja mehanske zaščite	IP20C
zidni zrez - širina (mm)	370
zidni izrez - višina (mm)	1190
Osnovni opis	okvir

Merska skica: Okvir, podometni, z vrati, 1U-24, 3-stopenjski sistem

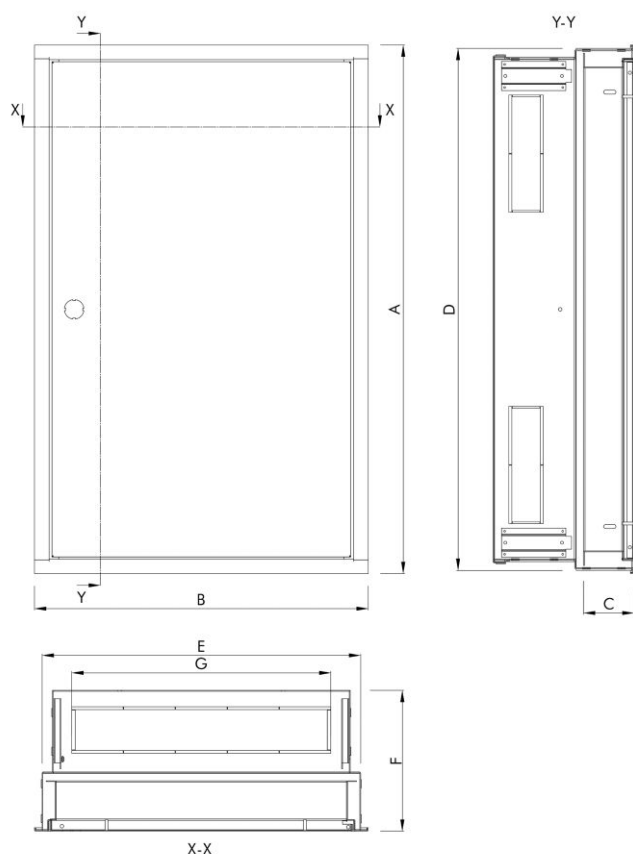

Merska skica: Okvir, podometni, z vrati, 1U-24, 3-stopenjski sistem



Tabela datoteke: Okvir, podometni, z vrati, 1U-24, 3-stopenjski sistem

1. Schritt	Mauerwanne entfalten und fixieren
2. Schritt	Installationseinsatz in die Mauerwanne einsetzen
3. Schritt	Unterputzrahmen mit der Mauerwanne verbinden

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Okvir, podometni, z vrati, 1 U-24, 3-stopenjski sistem	IL308124-F
dodatni pribor	
Element, povezovalni, set, vertikalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369001
Element, povezovalni, set, horizontalni 2 spojnika in 4 vijaki M5x12	IL369002
Element, povezovalni, U-profil, set, horizontalni U-profil s 6 vijaki M5x12	IL369003
Kad, zidna, 3S, 1 širinska enota 24 višinskih enot	IL369124-F