

Podatkovni list izdelka: IL372824US

Razdelilnik, podometni, nizek, 3U-24K, V=1195 Š=810 G=100mm

8 vrstic, 264 širinskih enot (TE), 3-stopenjski sistem, IP20C, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom




Tehnični podatki

neto širina (mm)	810,00
neto višina (mm)	1.195,00
neto globina (mm)	100,00
EAN-koda	9004840886641
toplotne izgube (W)	-295,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
barva	RAL 9016 (bela)
širina števca	3
višinska enota (HE)	24
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	8
material čelne plošče	jeklena pločevina

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Osnovni opis	ohišje
širinskih enot	264

Merska skica: Razdelilnik, podometni, nizek, 3U-24K, V=1195 Š=810 G=100mm

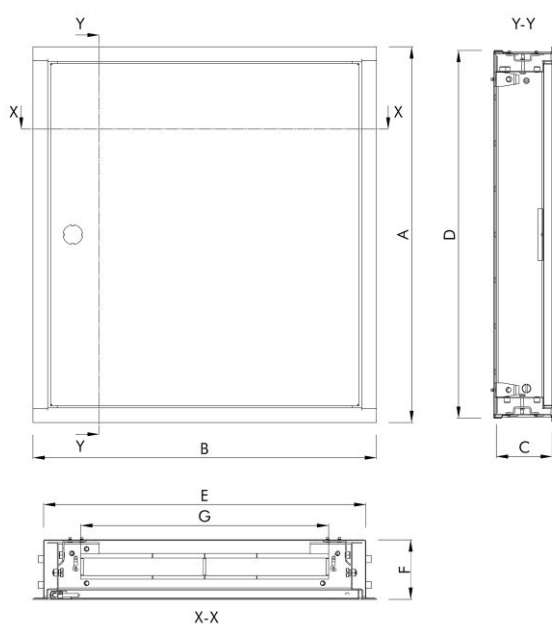

Opis	Šifra
Razdelilnik, podometni, nizek, 3U-24K, V=1195 Š=810 G=100mm	
8 vrstic, 264 širinskih enot (TE), 3-stopenjski sistem, IP20C, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	IL372824US