

Podatkovni list izdelka: IL372921US

Razdelilnik, podometni, nizek, 2U-21K, V=1055 Š=590 G=100mm

7 vrstic, 147 širinskih enot (TE), 3-stopenjski sistem, IP20C, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	590,00
neto višina (mm)	1.055,00
neto globina (mm)	100,00
EAN-koda	9004840886597
toplotne izgube (W)	-196,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
barva	RAL 9016 (bela)
širina števca	2
višinska enota (HE)	21
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	7
material čelne plošče	jeklena pločevina

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Osnovni opis

ohišje

širinskih enot

147

Merska skica: Razdelilnik, podometni, nizek, 2U-21K, V=1055 Š=590 G=100mm

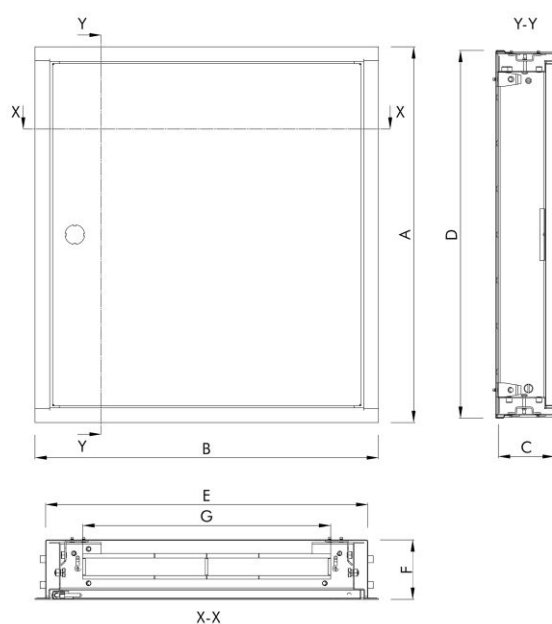


Tabela datoteke: Razdelilnik, podometni, nizek, 2U-21K, V=1055 Š=590 G=100mm

Type	Artikelnummern		A	B	C	D	E	F	G	Verlustleistung
	Komplett	UP-Rahmen + Mauerwanne	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
2U12	IL372912US	IL312212-F + IL367212-F	640	586	97	630	550	100	423	-122
2U18	IL372918US	IL312218-F + IL367218-F	915	586	97	905	550	100	423	-171
2U21	IL372921US	IL312221-F + IL367221-F	1055	586	97	1045	550	100	423	-195
2U24	IL372924US	IL312224-F + IL367224-F	1190	586	97	1180	550	100	423	-220
3U12	IL372812US	IL312312-F + IL367312-F	640	806	97	630	770	100	643	-163
3U18	IL372818US	IL312318-F + IL367318-F	915	806	97	905	770	100	643	-228
3U21	IL372821US	IL312321-F + IL367321-F	1055	806	97	1045	770	100	643	-261
3U24	IL372824US	IL312324-F + IL367324-F	1190	806	97	1180	770	100	643	-294

*Max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandeinbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite 9

Opis	Šifra
Razdelilnik, podometni, nizek, 2U-21K, V=1055 Š=590 G=100mm 7 vrstic, 147 širinskih enot (TE), 3-stopenjski sistem, IP20C, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	IL372921US