

Podatkovni list izdelka: IL952318--

# Okvir, nadometni + vrata 3A-18 G=250mm, IP54, hrbtna stena +

vrtljiv ročaj, RAL7035, 2 izreza zgoraj



## SCHRACK-Info

- Nadometni razdelilnik s hrbtno steno, standardno s 3-točkovnim paličastim zapahom z vrtljivim ročajem (pripravljeno za polcilindrični vložek)
- Material: 1,5 mm prašno lakirana jeklena pločevina
- Fosfatiran, elektrostatično prašno lakiran razdelilnik iz jeklene pločevine, preizkušen in certificiran po EN 62208:2011 in EN 60529:1991, zaščitni razred I primeren za TT/TN in IT omrežja, zaščitna izolacija po ÖVE-IM 12
- Dobavljiv v velikostih 2A/12 do 5A/42 modulskih višin v stopenjskih globinah 250, 300 in 400 mm
- Število odprtín za prirobnice je navedeno v tehničnih tabeli
- Kabli se lahko uvedejo po izbiri od zgoraj ali od spodaj, saj je omaro mogoče zasukati za 180°. V obsegu dobave so slepe prirobnice.
- Lahko se vgradi vse komponente iz standardnega Modula 2000
- Prav tako se lahko uporabi montažno ploščo IL959xxx
- Naznačena napetost Ue: 230/400 V/50 Hz
- Naznačena izolacijska napetost Ui: 1000 V
- Naznačena impulzna vzdržna napetost Uimp: 6 kV
- Naznačen kratkotrajni zdržni tok Icw: 25 kA / 1 s
- Naznačen temenski zdržni tok Ipk: 54 kA
- Pogojen naznačeni kratkostični tok Icc: 25 kA
- Ozemljitveni priključek: varjeni sornik M6,  $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$


- Temperatura okolja: -5 do +40 °C
- Relativna zračna vlaga: 50 % pri +40 °C
- Maks. dovoljena obremenitev: vložek 150 kg stoječa montaža / vložek 80 kg stenska montaža (brez dodatnih ukrepov) / vrata 10 kg
- EMC: EMC okolje 1 • Zaščitni razred: I
- Stopnja mehanske zaščite: IP54
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Barva: RAL7035 (svetlo siva)



## Tehnični podatki

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| neto širina (mm)         | 822,00         |
| neto višina (mm)         | 934,00         |
| neto globina (mm)        | 250,00         |
| neto masa (kg)           | 33,70          |
| EAN-koda                 | 9004840618532  |
| toplotne izgube (W)      | -343,00        |
| tip                      | nadometni IP54 |
| barva                    | RAL 7035       |
| širina števca            | 3              |
| višinska enota (HE)      | 18             |
| stopnja mehanske zaščite | IP54           |
| Osnovni opis             | okvir          |

## Merska skica: Okvir, nadometni + vrata 3A-18 G=250mm, IP54, hrbtna stena +

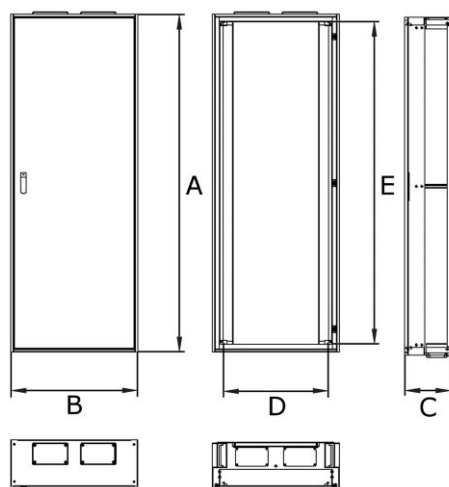

## Tabela datoteke: Okvir, nadometni + vrata 3A-18 G=250mm, IP54, hrbtna stena +

| Type                | Article number | Number of gland plates above | A<br>[mm] | B<br>[mm] | C<br>[mm] | D<br>[mm] | E<br>[mm] | Radiant power loss<br>[W]* |
|---------------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| <b>Depth 250 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A12                | IL952212       | 2                            | 658       | 602       | 250       | 500       | 555       | -204                       |
| 2A18                | IL952218       | 2                            | 934       | 602       | 250       | 500       | 830       | -273                       |
| 2A21                | IL952221       | 2                            | 1072      | 602       | 250       | 500       | 970       | -307                       |
| 2A24                | IL952224       | 2                            | 1210      | 602       | 250       | 500       | 1105      | -342                       |
| 2A28                | IL952228       | 2                            | 1394      | 602       | 250       | 500       | 1290      | -387                       |
| 2A33                | IL952233       | 2                            | 1624      | 602       | 250       | 500       | 1520      | -445                       |
| 3A18                | IL952318       | 2                            | 934       | 822       | 250       | 720       | 830       | -343                       |
| 3A21                | IL952321       | 2                            | 1072      | 822       | 250       | 720       | 970       | -386                       |
| 3A24                | IL952324       | 2                            | 1210      | 822       | 250       | 720       | 1105      | -428                       |
| 3A28                | IL952328       | 2                            | 1394      | 822       | 250       | 720       | 1290      | -485                       |
| 3A33                | IL952333       | 2                            | 1624      | 822       | 250       | 720       | 1520      | -556                       |
| 4A21                | IL952421       | 3                            | 1072      | 1042      | 250       | 940       | 970       | -464                       |
| 4A24                | IL952424       | 3                            | 1210      | 1042      | 250       | 940       | 1105      | -515                       |
| 4A28                | IL952428       | 3                            | 1394      | 1042      | 250       | 940       | 1290      | -582                       |
| 4A33                | IL952433       | 3                            | 1624      | 1042      | 250       | 940       | 1520      | -667                       |
| 5A24                | IL952524       | 4                            | 1210      | 1242      | 250       | 1140      | 1105      | -594                       |
| 5A28                | IL952528       | 4                            | 1394      | 1242      | 250       | 1140      | 1290      | -671                       |
| 5A33                | IL952533       | 4                            | 1624      | 1242      | 250       | 1140      | 1520      | -768                       |
| <b>Depth 300 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL953239       | 2                            | 1900      | 602       | 300       | 500       | 1795      | -554                       |
| 2A42                | IL953242       | 2                            | 2038      | 602       | 300       | 500       | 1935      | -591                       |
| 3A39                | IL953339       | 2                            | 1900      | 822       | 300       | 720       | 1795      | -685                       |
| 3A42                | IL953342       | 2                            | 2038      | 822       | 300       | 720       | 1935      | -730                       |
| 4A39                | IL953439       | 3                            | 1900      | 1042      | 300       | 940       | 1795      | -815                       |
| 4A42                | IL953442       | 3                            | 2038      | 1042      | 300       | 940       | 1935      | -868                       |
| 5A39                | IL953539       | 4                            | 1900      | 1242      | 300       | 1140      | 1795      | -934                       |
| 5A42                | IL953542       | 4                            | 2038      | 1242      | 300       | 1140      | 1935      | -994                       |
| <b>Depth 400 mm</b> |                |                              |           |           |           |           |           |                            |
| 2A39                | IL954239       | 2                            | 1900      | 602       | 400       | 500       | 1795      | -636                       |
| 2A42                | IL954242       | 2                            | 2038      | 602       | 400       | 500       | 1935      | -678                       |
| 3A39                | IL954339       | 2                            | 1900      | 822       | 400       | 720       | 1795      | -773                       |
| 3A42                | IL954342       | 2                            | 2038      | 822       | 400       | 720       | 1935      | -823                       |
| 4A39                | IL954439       | 3                            | 1900      | 1042      | 400       | 940       | 1795      | -909                       |
| 4A42                | IL954442       | 3                            | 2038      | 1042      | 400       | 940       | 1935      | -967                       |
| 5A39                | IL954539       | 4                            | 1900      | 1242      | 400       | 1140      | 1795      | -1033                      |
| 5A42                | IL954542       | 4                            | 2038      | 1242      | 400       | 1140      | 1935      | -1099                      |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ .

Detailed information and legal notes see page ?

| Opis                                                                                                    | Šifra    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Okvir, nadometni + vrata 3A-18 G=250mm, IP54, hrbtna stena +<br>vrtljiv ročaj, RAL7035, 2 izreza zgoraj | IL952318 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                        | Šifra      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                       |            |
| <b>dodatni pribor</b>                                                       |            |
| Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP54                  | IL900021-F |
| Prirobnica, izolacijska, 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32<br>IP66        | IL958003-A |
| Prirobnica izolacij. IP66 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32<br>IP66         | IL958004-A |
| Prirobnica, izolacijska (slepa), IP66                                       | IL958001-A |
| Prirobnica, izolacijska, IP66, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20                    | IL958002-A |
| Prirobnica, izolacijska, IP66, 24xM16, 13xM20                               | IL958005-A |
| Prirobnica, izolacijska, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm<br>penasta guma | IL958006-A |
| Prirobnica, izolacijska, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm<br>penasta guma  | IL958007-A |
| Prirobnica, izolacijska, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50mm<br>penasta guma  | IL958008-A |