

Podatkovni list izdelka: IL953539--

## Nad. okvir + vrata 5A-39 G=300mm, hrbt.stena+vrt.ročaj, IP54

RAL7035, 4 cutouts above



### SCHRACK-Info

- Nadomestni razdelilnik s hrbtno steno, standardno s 3-točkovnim paličastim zapahom z vrtljivim ročajem (pripravljeno za polcilindrični vložek)
- Material: 1,5 mm prašno lakirana jeklena pločevina
- Fosfatiran, elektrostatično prašno lakiran razdelilnik iz jeklene pločevine, preizkušen in certificiran po EN 62208:2011 in EN 60529:1991, zaščitni razred I primeren za TT/TN in IT omrežja, zaščitna izolacija po ÖVE-IM 12
- Dobavljiv v velikostih 2A/12 do 5A/42 modulskih višin v stopenjskih globinah 250, 300 in 400 mm
- Število odprtin za prirobnice je navedeno v tehničnih tabeli
- Kabli se lahko uvedejo po izbiri od zgoraj ali od spodaj, saj je omaro mogoče zasukati za 180°. V obsegu dobave so slepe prirobnice.
- Lahko se vgradi vse komponente iz standardnega Modula 2000
- Prav tako se lahko uporabi montažno ploščo IL959xxx
- Naznačena napetost Ue: 230/400 V/50 Hz
- Naznačena izolacijska napetost Ui: 1000 V
- Naznačena impulzna vzdržna napetost Uimp: 6 kV
- Naznačen kratkotrajni zdržni tok Icw: 25 kA / 1 s
- Naznačen temenski zdržni tok Ipk: 54 kA
- Pogojen naznačeni kratkostični tok Icc: 25 kA
- Ozemljitveni priključek: varjeni sornik M6, I²t=3,6x10⁶ A²s


- Temperatura okolja: -5 do +40 °C
- Relativna zračna vlaga: 50 % pri +40 °C
- Maks. dovoljena obremenitev: vložek 150 kg stojna montaža / vložek 80 kg stenska montaža (brez dodatnih ukrepov) / vrata 10 kg
- EMC: EMC okolje 1 • Zaščitni razred: I
- Stopnja mehanske zaščite: IP54
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Barva: RAL7035 (svetlo siva)



## Tehnični podatki

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Neto širina (mm)    | 1.242,00             |
| Neto višina (mm)    | 1.900,00             |
| Neto globina (mm)   | 300,00               |
| Neto teža (kg)      | 95,00                |
| EAN KODA            | 9004840618709        |
| Toplotne izgube (W) | -934,00              |
| Tip                 | Stenska montaža IP54 |
| Barva               | RAL 7035             |
| Širina števca       | 5                    |
| Višina (HE)         | 39                   |
| Stopnja zaščite     | IP54                 |
| Osnovni opis        | Okvir                |

## Merska skica: Nad. okvir + vrata 5A-39 G=300mm, hrbt.stena+vrt.ročaj, IP54

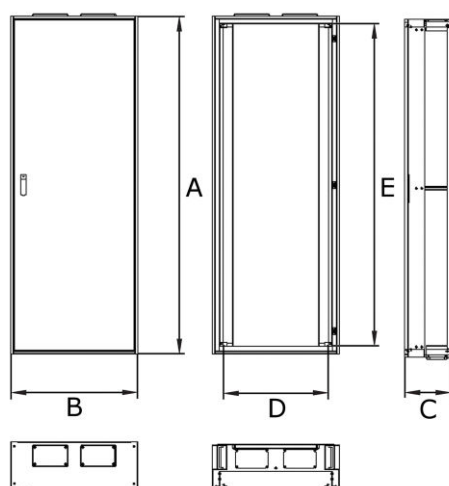

## Tabela datoteke: Nad. okvir + vrata 5A-39 G=300mm, hrbt.stena+vrh.ročaj, IP54

| Type                | Article number | Number of gland plates above | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Radiant power loss [W] * |
|---------------------|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|
| <b>Depth 250 mm</b> |                |                              |        |        |        |        |        |                          |
| 2A12                | IL952212       | 2                            | 658    | 602    | 250    | 500    | 555    | -204                     |
| 2A18                | IL952218       | 2                            | 934    | 602    | 250    | 500    | 830    | -273                     |
| 2A21                | IL952221       | 2                            | 1072   | 602    | 250    | 500    | 970    | -307                     |
| 2A24                | IL952224       | 2                            | 1210   | 602    | 250    | 500    | 1105   | -342                     |
| 2A28                | IL952228       | 2                            | 1394   | 602    | 250    | 500    | 1290   | -387                     |
| 2A33                | IL952233       | 2                            | 1624   | 602    | 250    | 500    | 1520   | -445                     |
| 3A18                | IL952318       | 2                            | 934    | 822    | 250    | 720    | 830    | -343                     |
| 3A21                | IL952321       | 2                            | 1072   | 822    | 250    | 720    | 970    | -386                     |
| 3A24                | IL952324       | 2                            | 1210   | 822    | 250    | 720    | 1105   | -428                     |
| 3A28                | IL952328       | 2                            | 1394   | 822    | 250    | 720    | 1290   | -485                     |
| 3A33                | IL952333       | 2                            | 1624   | 822    | 250    | 720    | 1520   | -556                     |
| 4A21                | IL952421       | 3                            | 1072   | 1042   | 250    | 940    | 970    | -464                     |
| 4A24                | IL952424       | 3                            | 1210   | 1042   | 250    | 940    | 1105   | -515                     |
| 4A28                | IL952428       | 3                            | 1394   | 1042   | 250    | 940    | 1290   | -582                     |
| 4A33                | IL952433       | 3                            | 1624   | 1042   | 250    | 940    | 1520   | -667                     |
| 5A24                | IL952524       | 4                            | 1210   | 1242   | 250    | 1140   | 1105   | -594                     |
| 5A28                | IL952528       | 4                            | 1394   | 1242   | 250    | 1140   | 1290   | -671                     |
| 5A33                | IL952533       | 4                            | 1624   | 1242   | 250    | 1140   | 1520   | -768                     |
| <b>Depth 300 mm</b> |                |                              |        |        |        |        |        |                          |
| 2A39                | IL953239       | 2                            | 1900   | 602    | 300    | 500    | 1795   | -554                     |
| 2A42                | IL953242       | 2                            | 2038   | 602    | 300    | 500    | 1935   | -591                     |
| 3A39                | IL953339       | 2                            | 1900   | 822    | 300    | 720    | 1795   | -685                     |
| 3A42                | IL953342       | 2                            | 2038   | 822    | 300    | 720    | 1935   | -730                     |
| 4A39                | IL953439       | 3                            | 1900   | 1042   | 300    | 940    | 1795   | -815                     |
| 4A42                | IL953442       | 3                            | 2038   | 1042   | 300    | 940    | 1935   | -868                     |
| 5A39                | IL953539       | 4                            | 1900   | 1242   | 300    | 1140   | 1795   | -934                     |
| 5A42                | IL953542       | 4                            | 2038   | 1242   | 300    | 1140   | 1935   | -994                     |
| <b>Depth 400 mm</b> |                |                              |        |        |        |        |        |                          |
| 2A39                | IL954239       | 2                            | 1900   | 602    | 400    | 500    | 1795   | -636                     |
| 2A42                | IL954242       | 2                            | 2038   | 602    | 400    | 500    | 1935   | -678                     |
| 3A39                | IL954339       | 2                            | 1900   | 822    | 400    | 720    | 1795   | -773                     |
| 3A42                | IL954342       | 2                            | 2038   | 822    | 400    | 720    | 1935   | -823                     |
| 4A39                | IL954439       | 3                            | 1900   | 1042   | 400    | 940    | 1795   | -909                     |
| 4A42                | IL954442       | 3                            | 2038   | 1042   | 400    | 940    | 1935   | -967                     |
| 5A39                | IL954539       | 4                            | 1900   | 1242   | 400    | 1140   | 1795   | -1033                    |
| 5A42                | IL954542       | 4                            | 2038   | 1242   | 400    | 1140   | 1935   | -1099                    |

\*Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ .

Detailed information and legal notes see page 9

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                      | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nad. okvir + vrata 5A-39 G=300mm, hrbt.stena+vert.ročaj, IP54<br>RAL7035, 4 cutouts above | IL953539   |
| <b>Dodatna oprema</b>                                                                     |            |
| Wandbefestigungslaschen-Set für AP-Modul 2000 IP54                                        | IL900021-F |
| Cable entry gland plate 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32<br>IP66                       | IL958003-A |
| Cable entry gland plate 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32<br>IP66                         | IL958004-A |
| Podstavek, čelni del 5A../.IP55                                                           | IL958500   |
| Podstavek, globinski del 300mm (1 par)<br>available for IP20-C and IP54                   | IL091130   |