

Podatkovni list izdelka: IL954342--

Okvir, nadometni + vrata 3A-42 G=400mm, IP54, hrbtna stena +

vrtljiv ročaj, RAL7035, 2 izreza zgoraj



SCHRACK-Info

- Nadometni razdelilnik s hrbtno steno, standardno s 3-točkovnim paličastim zapahom z vrtljivim ročajem (pripravljeno za polcilindrični vložek)
- Material: 1,5 mm prašno lakirana jeklena pločevina
- Fosfatiran, elektrostatično prašno lakiran razdelilnik iz jeklene pločevine, preizkušen in certificiran po EN 62208:2011 in EN 60529:1991, zaščitni razred I primeren za TT/TN in IT omrežja, zaščitna izolacija po ÖVE-IM 12
- Dobavljiv v velikostih 2A/12 do 5A/42 modulskih višin v stopenjskih globinah 250, 300 in 400 mm
- Število odprtin za prirobnice je navedeno v tehničnih tabeli
- Kabli se lahko uvedejo po izbiri od zgoraj ali od spodaj, saj je omaro mogoče zasukati za 180°. V obsegu dobave so slepe prirobnice.
- Lahko se vgradi vse komponente iz standardnega Modula 2000
- Prav tako se lahko uporabi montažno ploščo IL959xxx
- Naznačena napetost Ue: 230/400 V/50 Hz
- Naznačena izolacijska napetost Ui: 1000 V
- Naznačena impulzna vzdržna napetost Uimp: 6 kV
- Naznačen kratkotrajni zdržni tok Icw: 25 kA / 1 s
- Naznačen temenski zdržni tok Ipk: 54 kA
- Pogojen naznačeni kratkostični tok Icc: 25 kA
- Ozemljitveni priključek: varjeni sornik M6, $I^2t=3,6 \times 10^6 \text{ A}^2\text{s}$

- Temperatura okolja: -5 do +40 °C
- Relativna zračna vlaga: 50 % pri +40 °C
- Maks. dovoljena obremenitev: vložek 150 kg stoječa montaža / vložek 80 kg stenska montaža (brez dodatnih ukrepov) / vrata 10 kg
- EMC: EMC okolje 1 • Zaščitni razred: I
- Stopnja mehanske zaščite: IP54
- Stopnja mehanske odpornosti: IK08
- Barva: RAL7035 (svetlo siva)



Tehnični podatki

neto širina (mm)	822,00
neto višina (mm)	2.038,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	77,40
EAN-koda	9004840512656
toplotne izgube (W)	-823,00
tip	nadometni IP54
barva	RAL 7035
širina števca	3
višinska enota (HE)	42
stopnja mehanske zaščite	IP54
Osnovni opis	okvir

Merska skica: Okvir, nadometni + vrata 3A-42 G=400mm, IP54, hrbtna stena +

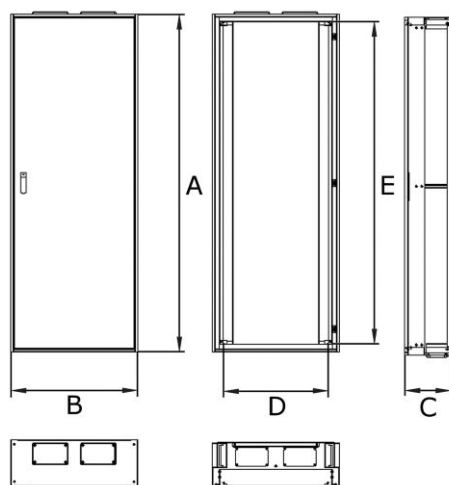


Tabela datoteke: Okvir, nadometni + vrata 3A-42 G=400mm, IP54, hrbtna stena +

Type	Article number	Number of gland plates above	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Radiant power loss [W]*
Depth 250 mm								
2A12	IL952212	2	658	602	250	500	555	-204
2A18	IL952218	2	934	602	250	500	830	-273
2A21	IL952221	2	1072	602	250	500	970	-307
2A24	IL952224	2	1210	602	250	500	1105	-342
2A28	IL952228	2	1394	602	250	500	1290	-387
2A33	IL952233	2	1624	602	250	500	1520	-445
3A18	IL952318	2	934	822	250	720	830	-343
3A21	IL952321	2	1072	822	250	720	970	-386
3A24	IL952324	2	1210	822	250	720	1105	-428
3A28	IL952328	2	1394	822	250	720	1290	-485
3A33	IL952333	2	1624	822	250	720	1520	-556
4A21	IL952421	3	1072	1042	250	940	970	-464
4A24	IL952424	3	1210	1042	250	940	1105	-515
4A28	IL952428	3	1394	1042	250	940	1290	-582
4A33	IL952433	3	1624	1042	250	940	1520	-667
5A24	IL952524	4	1210	1242	250	1140	1105	-594
5A28	IL952528	4	1394	1242	250	1140	1290	-671
5A33	IL952533	4	1624	1242	250	1140	1520	-768
Depth 300 mm								
2A39	IL953239	2	1900	602	300	500	1795	-554
2A42	IL953242	2	2038	602	300	500	1935	-591
3A39	IL953339	2	1900	822	300	720	1795	-685
3A42	IL953342	2	2038	822	300	720	1935	-730
4A39	IL953439	3	1900	1042	300	940	1795	-815
4A42	IL953442	3	2038	1042	300	940	1935	-868
5A39	IL953539	4	1900	1242	300	1140	1795	-934
5A42	IL953542	4	2038	1242	300	1140	1935	-994
Depth 400 mm								
2A39	IL954239	2	1900	602	400	500	1795	-636
2A42	IL954242	2	2038	602	400	500	1935	-678
3A39	IL954339	2	1900	822	400	720	1795	-773
3A42	IL954342	2	2038	822	400	720	1935	-823
4A39	IL954439	3	1900	1042	400	940	1795	-909
4A42	IL954442	3	2038	1042	400	940	1935	-967
5A39	IL954539	4	1900	1242	400	1140	1795	-1033
5A42	IL954542	4	2038	1242	400	1140	1935	-1099

* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.

Detailed information and legal notes see page ?

Opis	Šifra
Okvir, nadometni + vrata 3A-42 G=400mm, IP54, hrbtna stena + vrtljiv ročaj, RAL7035, 2 izreza zgoraj	IL954342

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
dodatni pribor	
Komplet, pritrdilni, zidni, nadometni, za Modul 2000, IP54	IL900021-F
Prirobnica, izolacijska, 2xM20, 8xM25/16, 4xM32/20, 1xM50/32 IP66	IL958003-A
Prirobnica izolacij. IP66 2xM16, 12xM20, 2xM40/25, 2xM50/32 IP66	IL958004-A
Podstavek, širinski del, 3A../.IP54	IL958300
Podstavek, globinski del 400mm (1 par) uporaba za IP20-C in IP54	IL091140
Plošča, montažna, 3A-42 za IP54	IL959342
Prirobnica, izolacijska (slepa), IP66	IL958001-A
Prirobnica, izolacijska, IP66, 4xM16, 6xM25/16, 8xM32/20	IL958002-A
Prirobnica, izolacijska, IP66, 24xM16, 13xM20	IL958005-A
Prirobnica, izolacijska, IP55, 44xØ3-14, 3xØ3-21, 2xØ3-30mm penasta guma	IL958006-A
Prirobnica, izolacijska, IP55, 9xØ3-20, 1xØ3-40, 2xØ3-70mm penasta guma	IL958007-A
Prirobnica, izolacijska, IP55, 7xØ3-20, 4xØ3-32, 3xØ3-50mm penasta guma	IL958008-A
Podstavek, globinski deli, 400mm, V=200mm, z vijaki, 1 par vključno z vijaki, za Modul 2000 IL009xxx	IL090240