

Podatkovni list izdelka: IM009021--

Ohišje, n/o, z vrati, 8 varovalčnih mest, IP55



SCHRACK-Info

- Nadometno inštalacijsko ohišje s prozornim zaklopnim pokrovom, za mali hišni razdelilnik, 1-vrstno, 8 TE
- Nazivna napetost 400 V AC / In=63 A
- Stopnja mehanske odpornosti IK09
- Temperatura okolja: -15 °C do +60 °C
- Preizkus z žarilno nitko: 650 °C
- Vtišnjene prirobnicične odprtine: PG
- Material: polistirol, brez halogenov
- RAL7035 svetlo siva



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	215,00
Neto višina (mm)	175,00
Neto globina (mm)	114,00
Neto teža (kg)	0,88
EAN KODA	9004840040357
Toplotne izgube (W)	-15,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Izvedba	Stenska montaža z vrati
Material vrata	Plastika
Vrste	1
Število modulov (TE) v vrsti	8
Stopnja zaščite	IP55
Barva	RAL 7035

Merska skica: Ohišje, n/o, z vrati, 8 varovalčnih mest, IP55

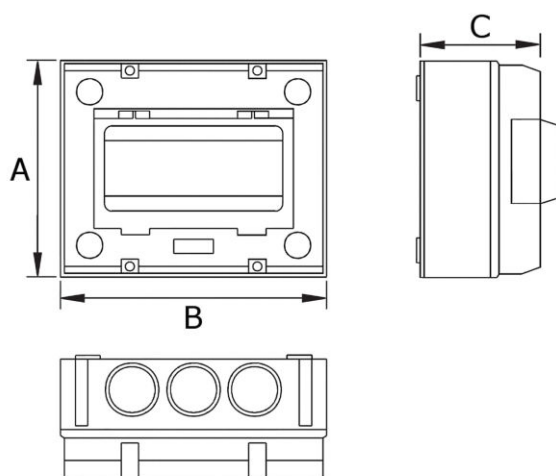


Tabela datoteke: Ohišje, n/o, z vrati, 8 varovalčnih mest, IP55

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Knockouts top/bottom	Knockouts on the side	N-terminal [mm ²]	PE-terminal [mm ²]
IM009019	175	83	106	1	3	1x PG16/21	-	4x6	4x6
IM009020	175	125	114	1	5	2x PG16/21	2x PG16/21	4x6	4x6
IM009021	175	215	114	1	8	3x PG16/21	2x PG16/21	2x10 + 6x6	2x10 + 6x6
IM009022	200	287	124	1	13	2x PG 11, 2x PG 21, 1x PG 29	-	2x10 + 10x6	2x10 + 10x6

*Information about max. radiate performance of enclosure, see technical tables in attachment from page?

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ohišje, n/o, z vrati, 8 varovalčnih mest, IP55	IM009021
IP55	