

Podatkovni list izdelka: INSHK002--

Kontakt, pomožni, 1x odpiralni 1x zapiralni kontakt, za INSE

Ni za uporabo za INSR, INSP in INSA, izvedba pribor, stopnja mehanske zaščite IP20 (sponke)



Tehnični podatki


izvedba	pribor
standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	500
frekvenca (Hz)	50/60
izklopni pogoji (obratovalni tok)	AC-15 - 120V - 6A AC-15 - 230V - 3A DC-13 - 250V - 0.3A DC-13 - 125V - 1.1A AC-15 - 500V - 1.4A
priključek	
pritezni navor (Nm)	1, 10
prerez priključka, večžični (mm ²)	2x0,75-4
prerez priključka, enožični (mm ²)	0,75-4
prerez priključka, finožični s kabelsko z votlico (mm ²)	2x0,75-4

Tehnični podatki - Nadaljevanje




Retrofit contacts

pomožni kontakti	The number of auxiliary contacts that can be installed on the various switches is specified in detail in the respective data sheet for the item.
obratovalna temperatura	-25 °C to +55 °C
mehanska življenjska doba	100000 switching cycles
izguba na pol (W)	0,35
zaščita pred dotikom	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
stopnja mehanske zaščite	IP20 (sponke)
možnost zaklepanja	ne
neto dolžina (mm)	32,00
neto širina (mm)	50,00
neto višina (mm)	10,60
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	55

Schaltbild INSHK002--



Maßbild INSHK002--

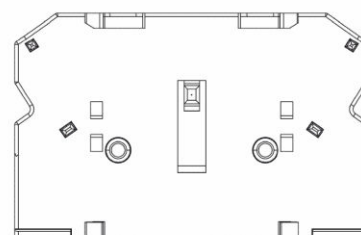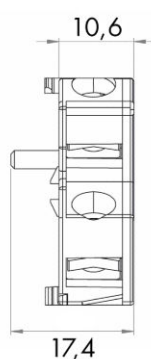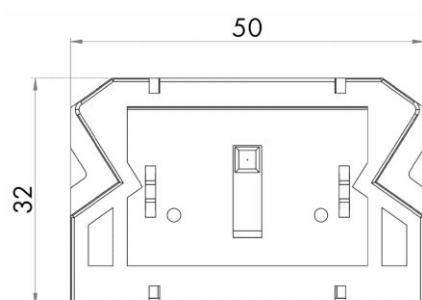

[mm]

Opis	Šifra
Kontakt, pomožni, 1x odpiralni 1x zapiralni kontakt, za INSE Ni za uporabo za INSR, INSP in INSA, izvedba pribor, stopnja mehanske zaščite IP20 (sponke)	INSHK002