

Podatkovni list izdelka: INSNK020--

N-kontakt za 3-polna stikala INSE, 20-32A

Zaskočna pritrditev N-kontakta za naknadno predelavo 3-polnega stikala na 4-polno stikalo. Uporablja se lahko samo s stikali 20-32A INSE. Ni primerno za uporabo z INSR, INSP in INSA!



Tehnični podatki

izvedba	pribor
nazivni tok (A)	32
poli	1
montaža	nadgradna montaža
standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0665
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	6000
naznačeni kratkotrajni zdržni tok Icw	500
naznačeni kratkostični tok	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Short-circuit protection maximum fuse	50
frekvenca (Hz)	50/60


Tehnični podatki - Nadaljevanje

izklopni pogoji (obratovalni tok)	AC-22A - 690V - 32A AC-23A - 690V - 13A AC-23A - 230V - 22A AC-23A - 400V - 22A AC-3 - 400V - 20A AC-3 - 690V - 11,5A AC-3 - 230V - 20A AC-21A - 690V - 32A
izklopni pogoj (preklopna zmogljivost)	AC-3 - 690V - 9,5kW AC-23A - 230V - 6kW AC-3 - 400V - 9,5kW AC-3 - 230V - 5,5kW AC-23A - 690V - 11,5kW AC-23A - 400V - 11,5kW
V skladu z UL508 / CSA	
vrsta priključka	UL/CSA - AWG 14-6
delovna napetost AC (V)	600
Thermal rated continuous current (A)	32
Aktivna moč	3x600VAC - 22Hp 1x240VAC - 3Hp 3x480VAC - 20Hp 1x120VAC - 2Hp 3x240VAC - 10Hp 3x120VAC - 3Hp
priključek	
Conventional thermal current Ith (A)	32
pritezni navor (Nm)	3
prerez priključka, večžični (mm ²)	2,5-16
prerez priključka, enožični (mm ²)	2,5-16
prerez priključka, finožični s kabelsko z votlico (mm ²)	2,5-16
Retrofit contacts	
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement) As soon as a 3-pole switch is converted to a 4-pole switch using a neutral conductor contact, NO additional auxiliary contact is permitted to be attached to the neutral conductor contact! For further information, see the data sheet for the respective switch.
obratovalna temperatura	-25 °C to +55 °C
mehanska življenjska doba	100000 switching cycles
izguba na pol (W)	1,50
zaščita pred dotikom	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
stopnja mehanske zaščite	IP65 (front), IP20 (terminals)
možnost zaklepanja	ne
neto dolžina (mm)	73,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto širina (mm)	18,30
neto višina (mm)	44,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	55

Merska skica: N-kontakt za 3-polna stikala INSE, 20-32A

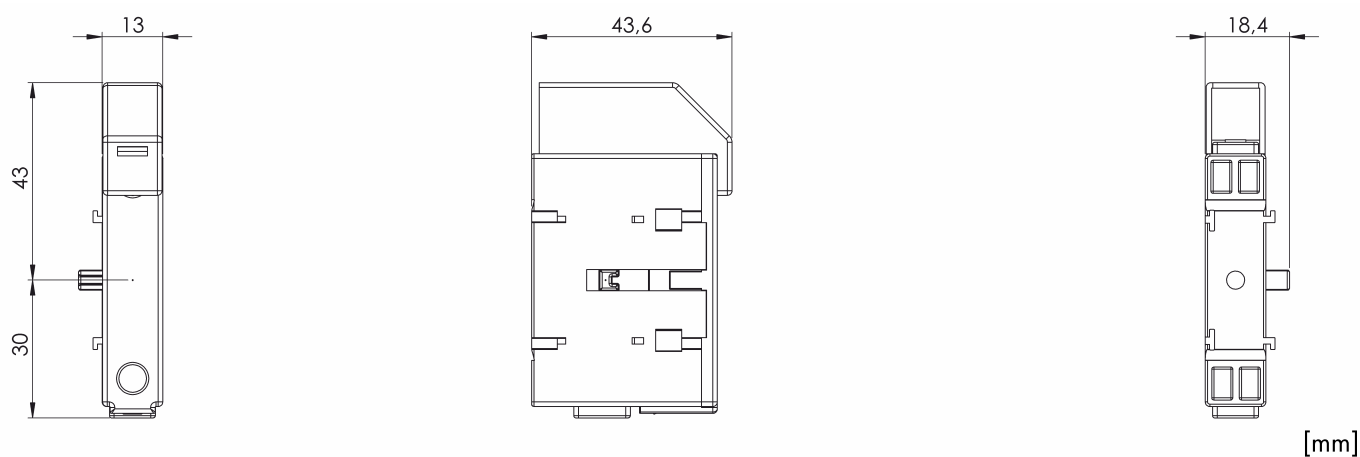

Opis	Šifra
N-kontakt za 3-polna stikala INSE, 20-32A	
Zaskočna pritrditev N-kontakta za naknadno predelavo 3-polnega stikala na 4-polno stikalo. Uporablja se lahko samo s stikali 20-32A INSE. Ni primerno za uporabo z INSR, INSP in INSA!	INSNK020