

Podatkovni list izdelka: INSR441BHK

Stikalo, preklopno, omrežje-0-zasilno s pomožnim kontaktom

montaža na letev, 4-polno, 125A, vključno s tovarniško vgrajenimi pomožnimi kontakti.
1NO+1NC za levi in desni stikalni položaj, naknadna montaža dodatnih pomožnih kontaktov ni možna




Tehnični podatki

izvedba	preklopno stikalo
nazivni tok (A)	125
poli	4
montaža	montaža na DIN-letev
standard	IEC 60947, EN 60947, VDE 0660
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	690
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	6000
naznačeni kratkotrajni zdržni tok Icw	1000
naznačeni kratkostični tok	10kA @ 440V / 6kA @ 690V
Short-circuit protection maximum fuse	125
frekvenca (Hz)	50/60


Tehnični podatki - Nadaljevanje

izklopni pogoji (obratovalni tok)	AC-23A - 400V - 84A AC-3 - 400V - 70A AC-23A - 690V - 41A AC-21A - 690V - 125A AC-3 - 690V - 35A
izklopni pogoj (preklopna zmogljivost)	AC-3 - 690V - 30kW AC-23A - 690V - 37kW AC-3 - 400V - 37kW AC-23A - 400V - 45kW
V skladu z UL508 / CSA	
vrsta priključka	UL/CSA - AWG 12-1
delovna napetost AC (V)	EN 60051
Thermal rated continuous current (A)	125
Aktivna moč	3x480VAC - 75Hp 3x240VAC - 40Hp 3x600VAC - 100Hp
priključek	
Conventional thermal current Ith (A)	125
pritezni navor (Nm)	2,50
prerez priključka, večžični (mm ²)	4-50
prerez priključka, enožični (mm ²)	4-50
prerez priključka, finožični s kabelsko z votlico (mm ²)	4-35
Retrofit contacts	
pomožni kontakti	Includes manufacturer-installed auxiliary contacts. 1NO + 1NC for left and right switch positions, no retrofitting of additional auxiliary contacts possible!
Neutral conductor contacts	Neutral conductor early-make, late-break design (closes before and opens after the phase conductors to prevent voltage displacement)
obratovalna temperatura	-25 °C to +55 °C
mehanska življenjska doba	100000 switching cycles
izguba na pol (W)	12
zaščita pred dotikom	finger-proof and back-of-hand-proof according to VDE 0106 Part 100
stopnja mehanske zaščite	IP40 (spredaj), IP00 (priključki)
možnost zaklepanja	ne
neto dolžina (mm)	121,00
neto širina (mm)	207,00
neto višina (mm)	105,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	55

Merska skica: Stikalo, preklopno, omrežje-0-zasilno s pomožnim kontaktom

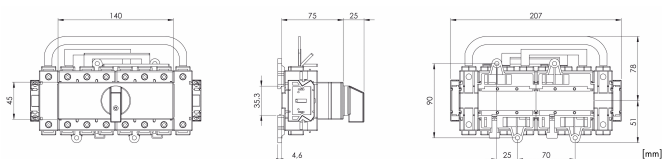

Montageanleitung INSR Hutschienenmontage Schalter

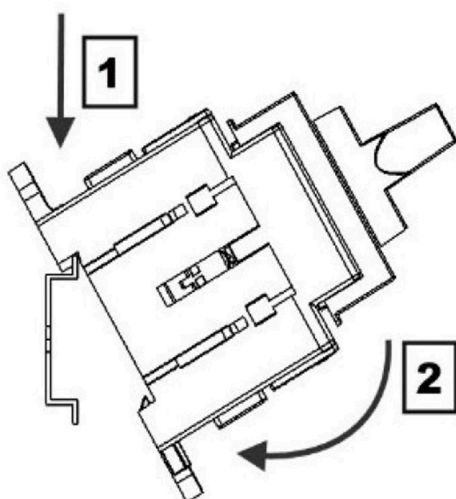

Opis	Šifra
Stikalo, preklapno, omrežje-0-zasilno s pomožnim kontaktom montaža na letev, 4-polno, 125A, vključno s tovarniško vgrajenimi pomožnimi kontakti. 1NO+1NC za levi in desni stikalni položaj, INSR441BHK naknadna montaža dodatnih pomožnih kontaktov ni možna	