


Podatkovni list izdelka: IP3210567-

## Sponka, dvonadstropna, PTTB 2,5

prerez: 0,14 - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 26-12, vtični priključek, širina: 5,2 mm, siva, NS 35/7,5, NS 35/15

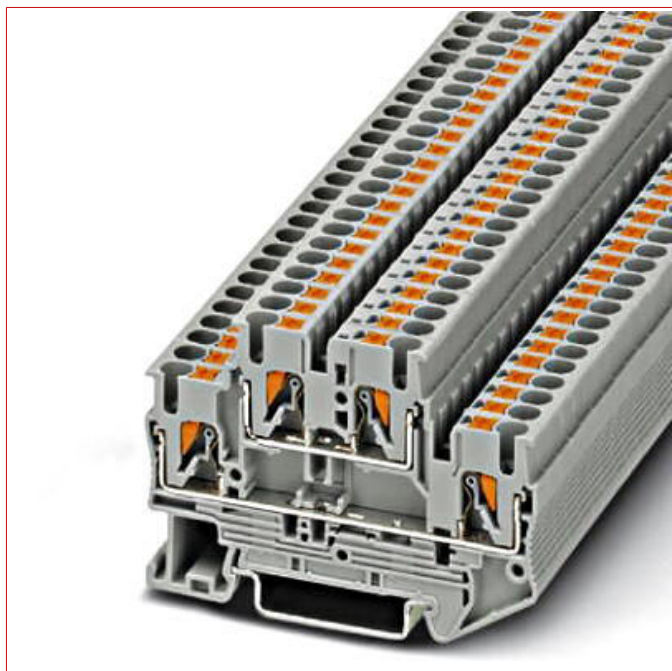

### Tehnični podatki

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| neto globina (mm)                                                 | 45,80                |
| neto širina (mm)                                                  | 5,20                 |
| neto višina (mm)                                                  | 68,00                |
| neto masa (kg)                                                    | 0,03                 |
| EAN-koda                                                          | 4046356418980        |
| toplotne izgube (W)                                               | 0,77                 |
| min. temperatura okolja (°C)                                      | -40                  |
| maks. temperatura okolja (°C)                                     | 120                  |
| Osnovni opis                                                      | sponka               |
| sistem                                                            | Push-In vtični       |
| serija                                                            | PT                   |
| izvedba                                                           | dvonadstropna sponka |
| maks. presek togih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                    | 4                    |
| maks. presek mehkih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                   | 2,50                 |
| maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm <sup>2</sup> ) | 2,50                 |
| min. presek togih vodnikov (mm <sup>2</sup> )                     | 0,14                 |
| min. presek, mehki vodnik (mm <sup>2</sup> )                      | 0,14                 |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm <sup>2</sup> ) | 0,14 |
| presek (mm <sup>2</sup> )                                        | 2.5  |
| barva                                                            | siva |
| nazivni tok (A)                                                  | 22   |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                          | Šifra      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sponka, dvonadstropna, PTTB 2,5<br>prerez: 0,14 - 4 mm <sup>2</sup> , AWG: 26-12, vtični priključek, širina: 5,2 mm, siva, NS 35/7,5, NS 35/15                                | IP3210567  |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                         |            |
| Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15<br>končni kos za hitro montažo, barva: siva                                                                      | IP3022263  |
| Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont.letev NS 35/7,5, NS 35/15<br>končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva                            | IP3022276  |
| Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15<br>končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva                              | IP3022218  |
| Kos, končni, E/UK<br>širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva                                                                                           | IP1201442  |
| Kos, končni, E/UK 1<br>za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva                                                                         | IP1201413  |
| Kos, končni, E/MBK<br>širina: 6,2 mm, barva: siva                                                                                                                             | IP1401637  |
| Kos, končni, E/MK 1<br>širina: 6 mm, barva: siva                                                                                                                              | IP1421659  |
| Kos, končni, E/NS 35 N<br>širina: 9,5 mm, barva: siva                                                                                                                         | IP0800886  |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 1–10<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm  | IP10500171 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 11–20<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm | IP10500172 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 21–30<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm | IP10500173 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 31–40<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5,15 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 10,5 mm | IP10500174 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                             | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                            |            |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 41–50<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm  | IP10500175 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 51–60<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm  | IP10500176 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 61–70<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm  | IP10500177 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 71–80<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm  | IP10500178 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 81–90<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm  | IP10500179 |
| Oznake za sponke, trak, ZB 5, zaporedne številke od 91–100<br>beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 5, 15 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 10,5 mm | IP1050017H |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 1–10<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm             | IP08086711 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 11–20<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086712 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 21–30<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086713 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 31–40<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086714 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 41–50<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086715 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 51–60<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086716 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 61–70<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086717 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 71–80<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086718 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 81–90<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm            | IP08086719 |
| Oznake za sponke, trak, pločke, ZBF 5, številke od 91–100<br>beli trak, zaskočna pritrditev v pločki utor, za širino sponk: 5 mm, velikost napisnega polja: 5 x 5,2 mm           | IP0808671H |
| Ploščica, zaključna, D-PTTB 2,5<br>dolžina: 68 mm, širina: 2,2 mm, barva: siva                                                                                                   | IP3211634  |
| Mostiček, natični, FBS 2-5<br>raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 9 mm, število polov: 2, barva: rdeča                                                                     | IP3030161  |
| Mostiček, natični, FBS 3-5<br>raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 14,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča                                                                  | IP3030174  |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                               | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                              |           |
| Mostiček, natični, FBS 4-5<br>raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 19,4 mm, število polov: 4, barva: rdeča                                                                                    | IP3030187 |
| Mostiček, natični, FBS 5-5<br>raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 24,6 mm, število polov: 5, barva: rdeča                                                                                    | IP3030190 |
| Mostiček, natični, FBS 10-5<br>raster: 5,2 mm, dolžina: 22,7 mm, širina: 50,6 mm, število polov: 10, barva: rdeča                                                                                  | IP3030213 |
| Mostiček, natični, FBS 20-5<br>raster: 5,2 mm, število polov: 20, barva: rdeča                                                                                                                     | IP3030226 |
| Mostiček, natični, FBSR 2-5<br>raster: 5,2 mm, število polov: 2, barva: rdeča                                                                                                                      | IP3033702 |
| Mostiček, natični, FBSR 3-5<br>raster: 5,2 mm, število polov: 3, barva: rdeča                                                                                                                      | IP3001591 |
| Mostiček, natični, FBSR 5-5<br>raster: 5,2 mm, število polov: 5, barva: rdeča                                                                                                                      | IP3001593 |
| Adapter, preizkusni, PAI-4-N GY<br>barva: siva                                                                                                                                                     | IP3032871 |
| Izvijač 0,6 x 3,5 ( SZF 1-0,6X3,5)<br>orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvijač, velikost: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z neдрsečim oprijemom | IP1204517 |