


Podatkovni list izdelka: IP3211498-

Sponka, vrstna, ozemljitvena, PT 6-TWIN-PE

vtični priključek, prerez: 0,5 - 10 mm², AWG: 20-8, širina: 8,2 mm, višina: 42,2 mm, zeleno-rumena, NS 35/7,5, NS 35/15

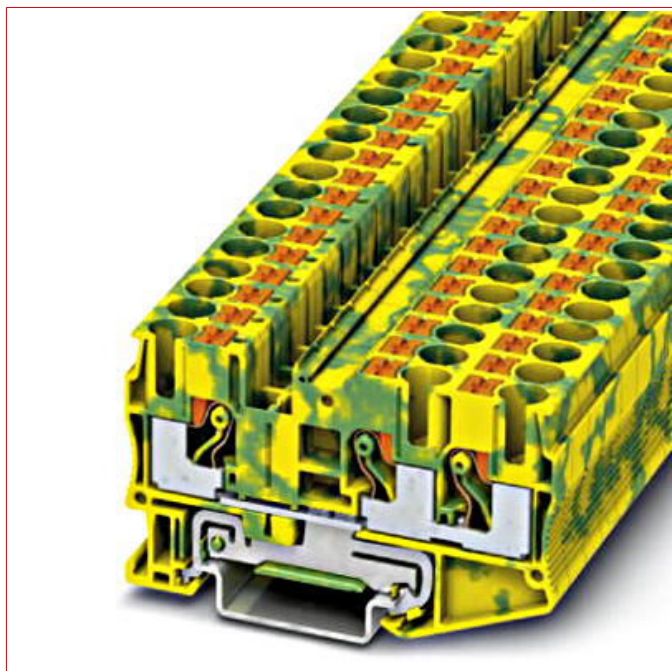

Tehnični podatki

neto globina (mm)	42,20
neto širina (mm)	8,20
neto višina (mm)	74,20
neto masa (kg)	0,03
EAN-koda	4046356496070
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	ozemljitvena vrstna sponka
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	10
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	6
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	6
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,50
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,50
min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

preseki (mm ²)	6
barva	zelena

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, vrstna, ozemljitvena, PT 6-TWIN-PE	IP3211498
vtični priključek, prerez: 0,5 - 10 mm², AWG: 20-8, širina: 8,2 mm, višina: 42,2 mm, zeleno-rumena, NS 35/7,5, NS 35/15	
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	IP3022263
končni kos za hitro montažo, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont.letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK	IP1201442
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK 1	IP1201413
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MBK	IP1401637
širina: 6,2 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MK 1	IP1421659
širina: 6 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/NS 35 N	IP0800886
širina: 9,5 mm, barva: siva	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, prazne	IP1052002
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 1 – 10	IP10520151
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 11 – 20	IP10520152
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 21 – 30	IP10520153
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 31 – 40	IP10520154
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8,15 mm	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520155
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520156
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520157
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520158
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP10520159
Oznake za sponke, trak, ZB 8, zaporedne številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 8,2 mm, velikost napisnega polja: 10,5 x 8, 15 mm	IP1052015H
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, prazne beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP0808781
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 1–10 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088041
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 11–20 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088042
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 21–30 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088043
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 31–40 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088044
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 41–50 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088045
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 51–60 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088046
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 61–70 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088047
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 71–80 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088048
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 81–90 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP08088049
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 8, številke od 91–100 beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 8 mm, velikost napisnega polja: 5, 15 x 8, 15 mm	IP0808804H
Ploščica, zaključna, D-PT 6-TWIN dolžina: 74 mm, širina: 2,2 mm, višina: 36 mm, barva: siva	IP3211508

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Izvijač 0,8 x 4 (SZF 2-0,8X4,0)	
orodje za aktiviranje, za ST-sponke, primeren za uporabo tudi kot ploščati izvijač, velikost: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z neдрsečim oprijemom	IP1204520