

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, vtični, integr. varovalka




Tehnični podatki

vezje	3+0
maks. trajna napetost AC (Uc) (VAC)	275
vzdržni tok strele limp (10/350) (kA)	25
nazivni odvodni tok In(8/20) (kA)	25
maks. odvodni tok I _{max} (8/20) (kA)	65
nivo zaščite (kV)	1900
TE	6
signalni kontakt (RC)	da
nazivna napetost	240 VAC
kratkostična vzdržljivost	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
polnjenje (As)	12,50
odzivni čas (ns)	<100
Zaščita pred preobremenitvijo (maks.) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
Follow Current Interrupt Rating (A)	100
Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50μs) (kV)	6


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA) | 3

Circuit diagram IS010130--

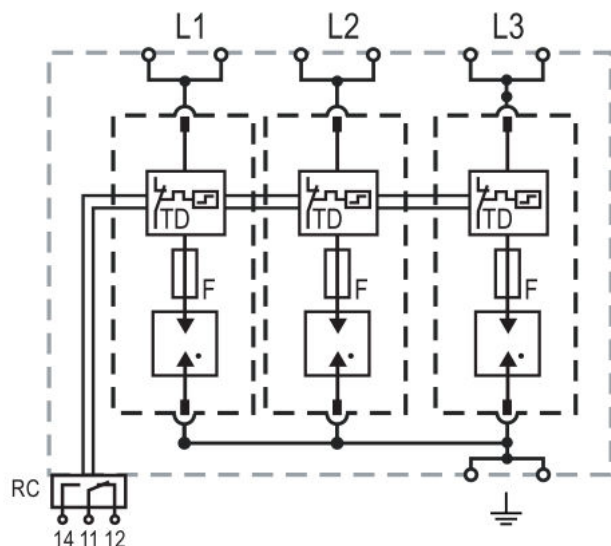

Dimension diagram IS010130-- [mm/inch]

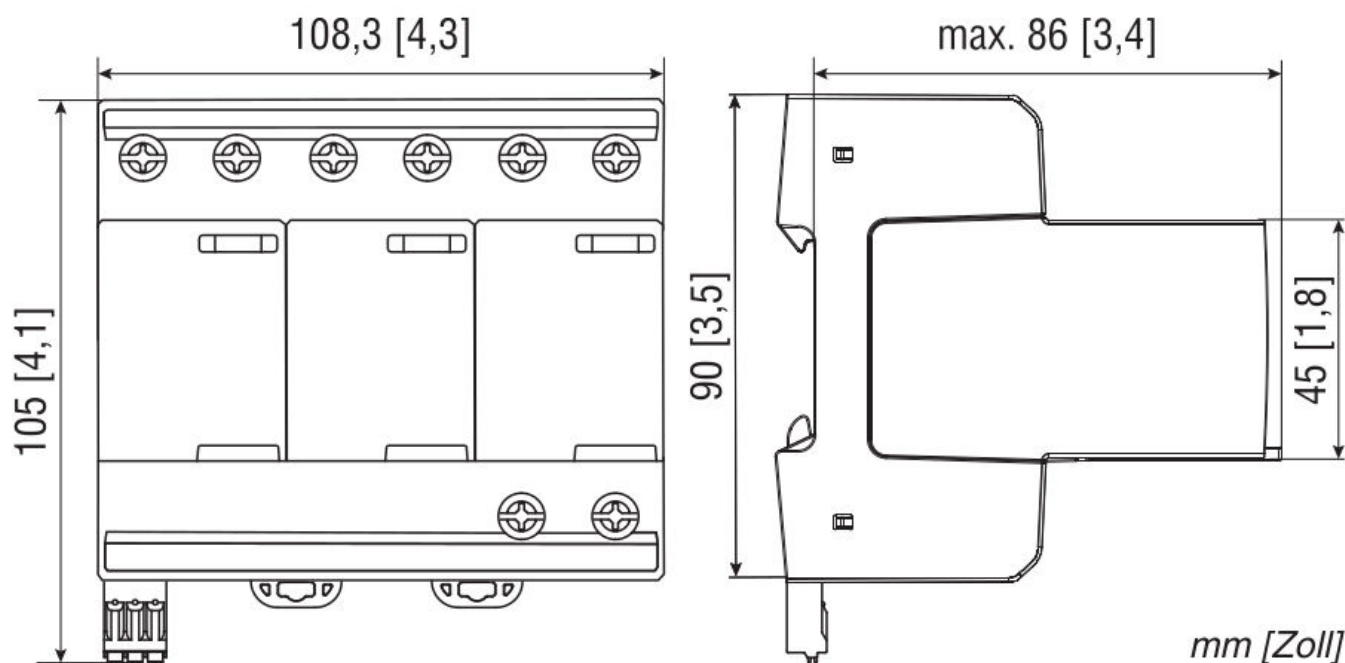

Opis	Šifra
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+0, vtični, integr. varovalka	IS010130