

POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, vtični, integr. varovalka




Tehnični podatki

vezje	3+1
maks. trajna napetost AC (Uc) (VAC)	275(L-PE)/305(N-PE)
vzdržni tok strele limp (10/350) (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
nazivni odvodni tok In(8/20) (kA)	25(L-N)/100(N-PE)
maks. odvodni tok I _{max} (8/20) (kA)	65(L-N)/150(N-PE)
nivo zaščite (kV)	1900(L-PE)/1500(N-PE)
TE	8
signalni kontakt (RC)	da
nazivna napetost	240 VAC
kratkostična vzdržljivost	100
Specific Energy (kJ/Ω)	156,20
polnjenje (As)	12,5(L-N)/50(N-PE)
odzivni čas (ns)	<100
Zaščita pred preobremenitvijo (maks.) (A gG)	nicht notwendig
TOV SafeFail 120min (L-N) (V)	442
TOV Withstand 200ms (N-PE) (V)	1200
Follow Current Interrupt Rating (A)	100


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Open Circuit Voltage of Combination Wave Generator (1,2/50 μ s) (kV)	6
Short Circuit Current of Combination Wave Generator (8/20 μ s) (kA)	3

Circuit diagram IS010131--

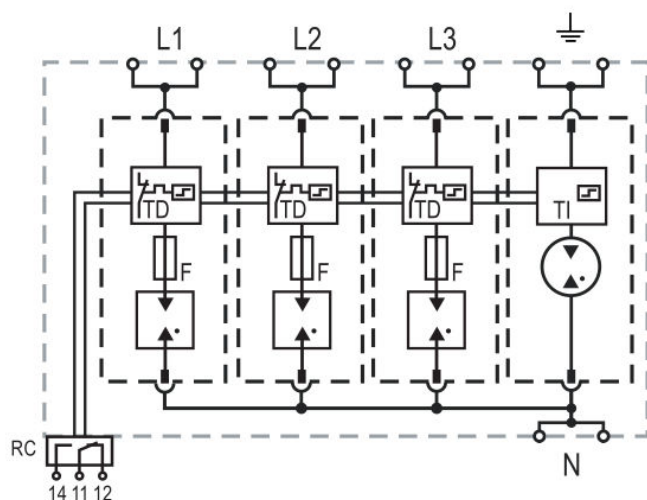

Dimension diagram IS010131-- [mm/inch]

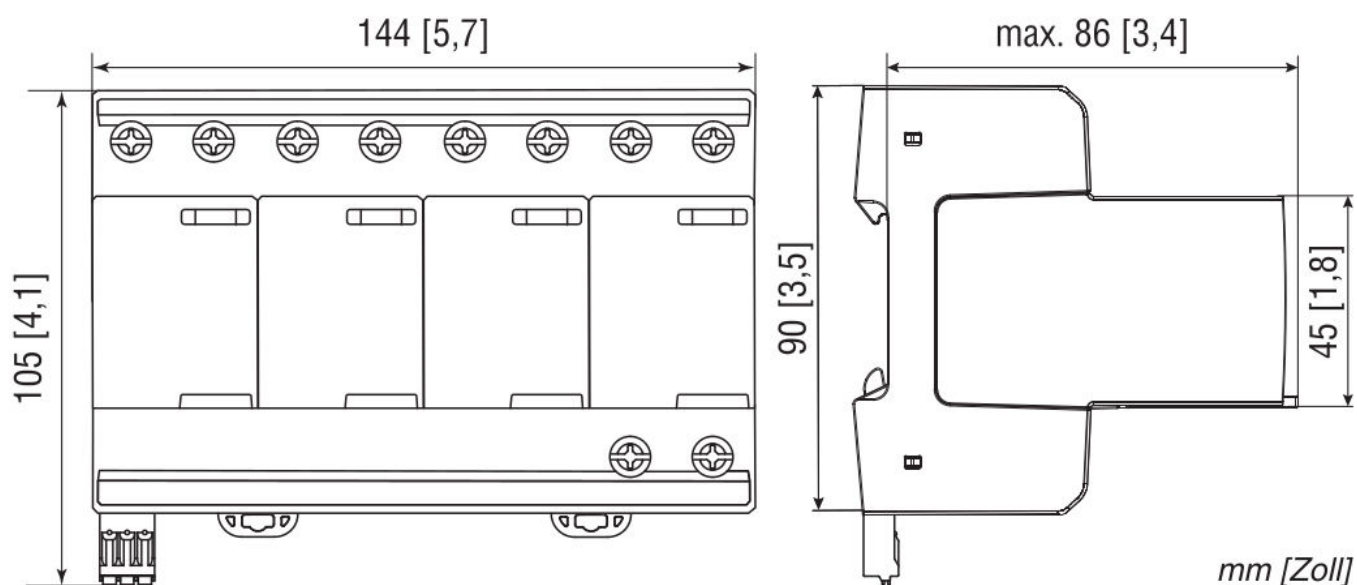

Opis	Šifra
POWERTEC PF 25kA +H, T1 275, 3+1, vtični, integr. varovalka	IS010131