


Podatkovni list izdelka: IS050019-A

Zbiralka UEA IS2* (I/II) za RCCB 3-pol.

za enostavno povezavo RCCB -zaščitnih stikal serije BC s prenapetostnimi odvodniki IS2x

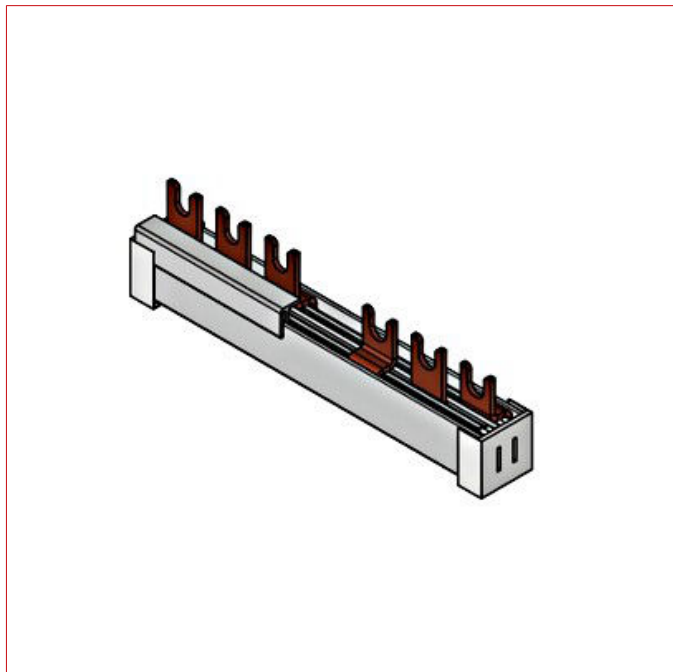

Tehnični podatki

izvedba	pribor
pribor	zbiralke
nazivna napetost	240/415VAC/DC

Technical Data

Querschnitt	16mm ²
Max. Schienenstrom Anfng	80A
Max.Schienenstrom Mitte	130A
Isolationsmaterial	PC/ABS (Halogenfrei)
Überspannungskategorie	4kV
Nennspannung	240/415VAC/DC
Verschmutzungsgrad	2
Kriechstromfestigkeit	CTI 600
Temperaturbeständigkeit	PC/ABS bis 90°C
Bemessungskurzschlussstrom	<=50kA
MAx. zulässige Vorsicherung gegen Kurzschluss	100A gl
Mindestluftstrecke	<=3mm
Mindestkriechstrecke	<=5mm

Opis	Šifra
Zbiralka UEA IS2* (I/II) za RCCB 3-pol. za enostavno povezavo RCCB -zaščitnih stikal serije BC s prenapetostnimi odvodniki IS2x	IS050019-A