

Ločilnik, varovalčni, 10x38mm, 1+N, 32A



SCHRACK-Info

- Vse površine kontaktov so posrebrene
- Menjava taljivega vložka brez nevarnosti dotika delov pod napetostjo
- Več prostora za odpiranje varovalčnega stikala
- Celotna zaščita pred dotikom ustreza IP20
- Možnost plombiranja v položaju VKLOP in IZKLOP


Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	0,54
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
poli	1+N
velikost varovalke	10x38
jakost toka (A)	32
karakteristika	gG
velikost	10x38
naznačeni tok (A)	32
frekvenca (Hz)	45 - 62
maks. naznačeni tok taljivih vložkov	400VAC: 32A gG 500VAC: 25A gG/16A aM 690VAC: 10A gG

Tehnični podatki - Nadaljevanje

naznačeni kratkotrajni zdržni tok I _{cw}	300A/1s
naznačeni kratkostični tok	100kA/400V
Max power dissipation of the fuse-link (W)	gG: 3W/aM: 1,2W
uporabniška kategorija	AC-22B
število stikalnih operacij (cikli s tokom)	300
število stikalnih operacij (cikli brez toka)	1700
naznačena izolacijska napetost [U _i] (V)	690
stopnja mehanske zaščite	IP20
temperaturno območje - delovanje (°C)	-5 do +40
temperatura okolja - skladiščenje (°C)	-25 / +55
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III
impulzna zdržna napetost [U _{imp}]	8kV
montaža	35mm montažna letev
preseki enožični (mm ²)	1-25
preseki mehki (mm ²)	1-25
možnost prombiranja	vklopljena ali izklopljena pozicija
največji navor (Nm)	2

Stikalna shema: Ločilnik, varovalčni, 10x38mm, 1+N, 32A

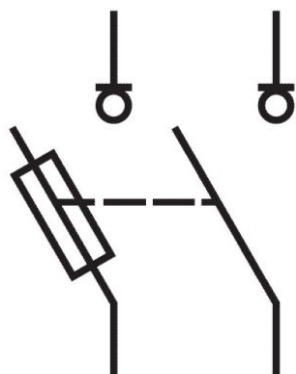

Merska skica: Ločilnik, varovalčni, 10x38mm, 1+N, 32A

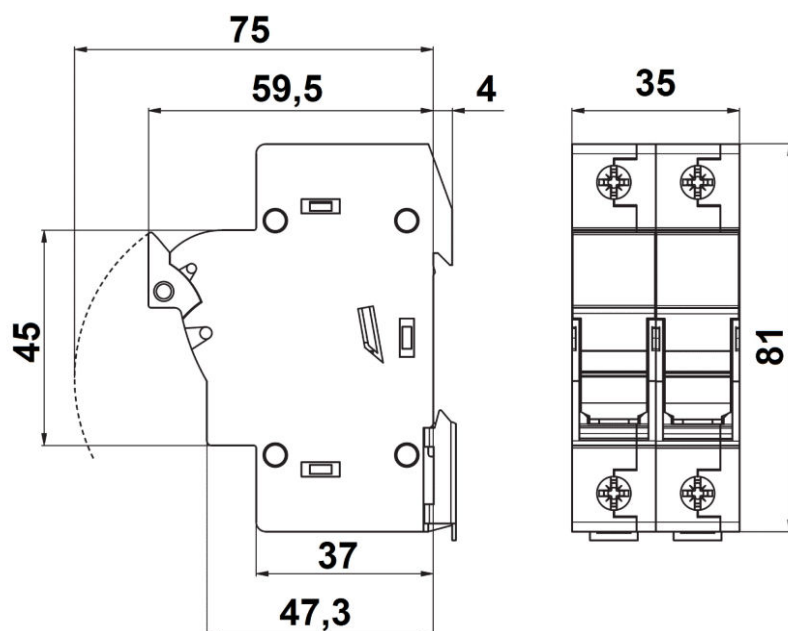


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ločilnik, varovalčni, 10x38mm, 1+N, 32A	IS506104
dodatni pribor	
Talilni vložek, cilindrični, Gg 10x38 1A 500V	ISZ10001
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 2A 500V	ISZ10002
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 4A 500V	ISZ10004
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 6A 500V	ISZ10006
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 8A 500V	ISZ10008
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 10A 500V	ISZ10010
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 12A 500V	ISZ10012
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 16A 500V	ISZ10016
Vložek, taljivi, cilindrični, gG 10x38 20A 400V	ISZ10020
Vložek, taljivi, cilindrični, 10x38, 25A, karakt. gG, 500VAC	ISZ10025

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Talilni vložek, cilindrični, gG 10x38 32A 400V	ISZ10032