

Ločilnik, varovalčni, 14x51mm, 2-polni, 50A



SCHRACK-Info

- Vse površine kontaktov so posrebrene
- Menjava taljivega vložka brez nevarnosti dotika delov pod napetostjo
- Več prostora za odpiranje varovalčnega stikala
- Celotna zaščita pred dotikom ustreza IP20
- Možnost plombiranja v položaju VKLOP in IZKLOP


Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	1,80
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
poli	2
velikost varovalke	14x51
jakost toka (A)	50
karakteristika	gG
velikost	14x51
naznačeni tok (A)	50
frekvenca (Hz)	45 - 62
maks. naznačeni tok taljivih vložkov	400VAC: 50A gG/50A aM 500VAC: 50A gG 690VAC: 25A gG/25A aM

Tehnični podatki - Nadaljevanje

naznačeni kratkotrajni zdržni tok I _{cw}	600A/1s
naznačeni kratkostični tok	gG: 120kA/500V (50A gG) aM: 50kA/400V (50A aM)
Max power dissipation of the fuse-link (W)	gG: 5W/aM: 3W
uporabniška kategorija	AC-22B pri 690V/50A
število stikalnih operacij (cikli s tokom)	300
število stikalnih operacij (cikli brez toka)	1700
naznačena izolacijska napetost [U _i] (V)	690
stopnja mehanske zaščite	IP20
temperaturno območje - delovanje (°C)	-5 do +40
temperatura okolja - skladiščenje (°C)	-25 / +55
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III
impulzna zdržna napetost [U _{imp}]	8kV
montaža	35mm montažna letev
preseki enožični (mm ²)	1-35
preseki mehki (mm ²)	1-35
možnost prombiranja	vklopljena ali izklopljena pozicija
največji navor (Nm)	2,5-3

Stikalna shema: Ločilnik, varovalčni, 14x51mm, 2-polni, 50A

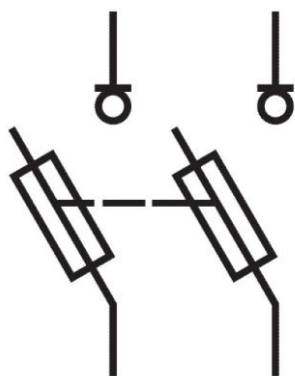

Merska skica: Ločilnik, varovalčni, 14x51mm, 2-polni, 50A

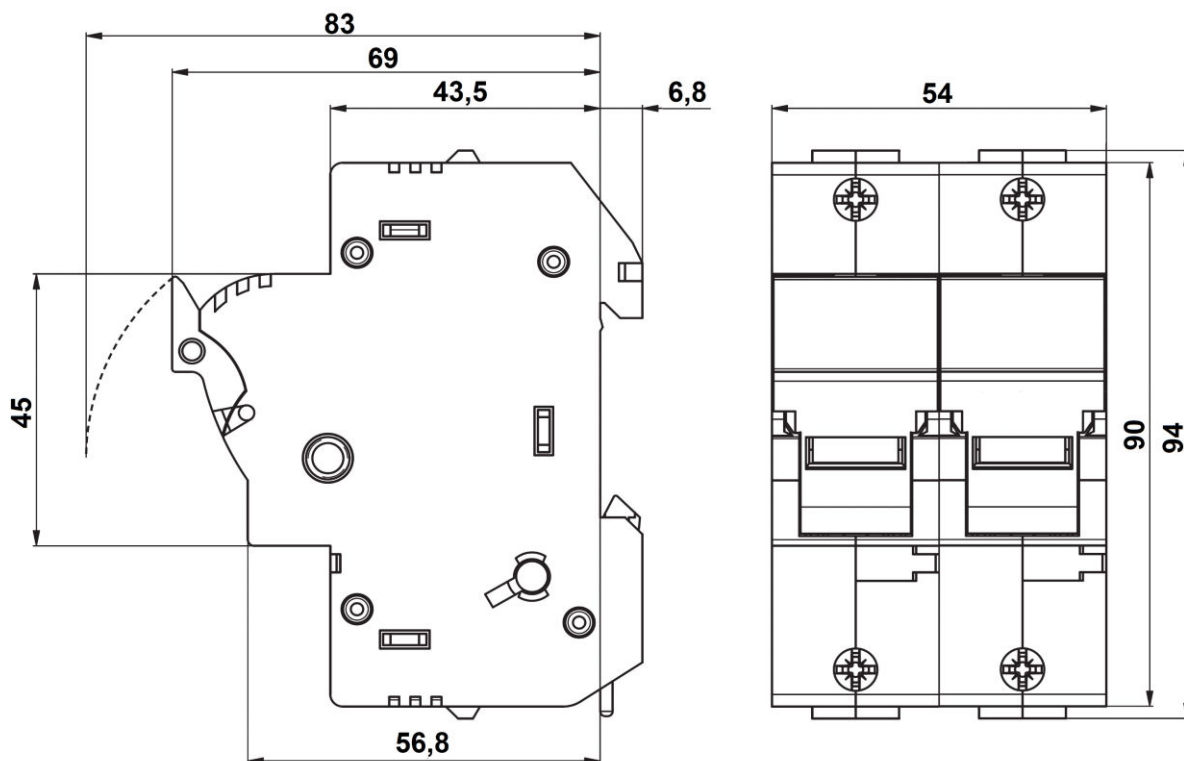


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Ločilnik, varovalčni, 14x51mm, 2-polni, 50A	IS506142
dodatni pribor	
Talilni vložek, cilindrični, 14x51, 2A, 690V AC	ISZ14002
Talilni vložek, cilindrični, gG 14x51 4A 690V	ISZ14004
Talilni vložek, cilindrični, gG 14x51 6A 690V	ISZ14006
Talilni vložek, cilindrični, gG 14x51 10A 690V	ISZ14010
Talilni vložek, cilindrični, gG 14x51 16A 690V	ISZ14016
Talilni vložek, cilindrični, gG, 14x51, 20A, 690V	ISZ14020
Talilni vložek, cilindrični, gG, 14x51, 25A, 690V	ISZ14025
Talilni vložek, cilindrični, gG 14x51 32A 500V	ISZ14032

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Talilni vložek, cilindrični, gG 14x51 40A 500V	ISZ14040
Talilni vložek, cilindrični, gG 14x51 50A 500V	ISZ14050