

Podatkovni list izdelka: ISA05018--

NV-varovalčni ločilnik, v.000 do 125A, za 60mm zbir. sistem

odvod spodaj



SCHRACK-Info

NV-varovalčni ločilnik po IEC/EN 60947-3, VDE 0660 del 107
- za 60 mm zbiralni sistem
- vsi deli iz samougasnega materiala brez halogenov

Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	12,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	70
velikost	NV 000
naznačena obratovalna napetost (V)	690
naznačeni obratovalni tok (A)	125
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	800
električna življenjska doba (stikalne operacije)	200
poli	3
kabelski priključek	sponka za dvizne vode
mehanska življenjska doba	1400stikalnih operacij
način vgradnje	vertikalno


Tehnični podatki - Nadaljevanje

prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III / 2
uporabniška kategorija	1: AC-21B - 690V - 80A 3: 42 2: AC-22B - 500V - 125A
vrsta montaže	montaža na zbiralke
sistem	60mm

Tabela datoteke: NV-varovalčni ločilnik, v.000 do 125A, za 60mm zbir. sistem

Eigenschaften:	Kompaktbauweise, 63mm Baubreite, Schraubenlose Aufrast-Kontaktierung für Schienen mit 5mm oder 10mm Dicke
Sammelschienenabstand	60mm
Schaltbarkeit	3polig schaltbar
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Sicherungen	125A
Konv. therm. Strom frei in Luft m. Trennmesser	160A
Bemessungsstoßspannung	8kV
Bemessungsfrequenz	40 - 60Hz
Gesamtverlustleistung bei I_{th} (ohne Sicherung)	18W
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	50kA (AC500V)
Max. zul. Leistungsabgabe pro Sicherungseinsatz	8W
Umgebungstemperatur	-25 bis +55°C >35°C Reduzierung des Bemessungsstromes notwendig
Betätigungsart	Abhängige Handbetätigung
Höhenlage	2000m
Schutzart	IP20
Kabelabgangsrichtung	unten
Klemmbereich	1,5 - 50mm ² Cu
Abisolierung	max. 20mm
Anzugsdrehmoment	2,6Nm

Merska skica: NV-varovalčni ločilnik, v.000 do 125A, za 60mm zbir. sistem

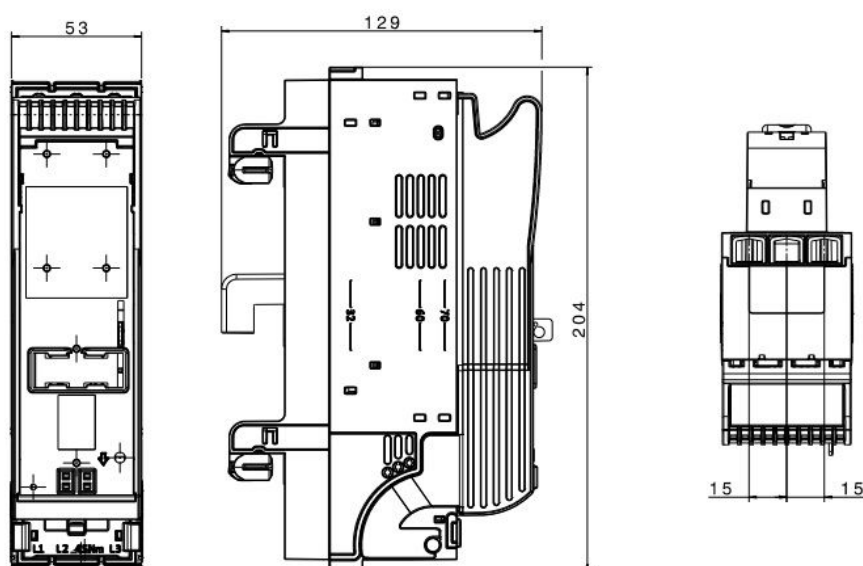

[mm]

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
NV-varovalčni ločilnik, v.000 do 125A, za 60mm zbir. sistem odvod spodaj		ISA05018
dodatni pribor		
Vložek, talilni, NV 00.400V/ 4A		ISP00004
Vložek, talilni, NV 00.400V/ 6A		ISP00006
Vložek, talilni, NV 00.400V/10A		ISP00010
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 16A, 400VAC		ISP00016
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 20A, 400VAC		ISP00020
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 25A, 400VAC		ISP00025
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 32A, 400VAC		ISP00032
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 35A, 400VAC		ISP00035
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 40A, 400VAC	8	ISP00040
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 50A, 400VAC		ISP00050
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 63A, 400VAC		ISP00063
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 80A, 400VAC		ISP00080
Vložek, talilni, NV, velikost 00 (000), 100A, 400VAC		ISP00100