

Podatkovni list izdelka: ISA05253-A

Varovalni ločilnik NV, vel. 3, 630A, za 60mm sistem, M10

priključek zgoraj/spodaj, po izbiri



Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	22,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	70
velikost	NV3
standard	EN 60947-3
naznačena obratovalna napetost (V)	690
naznačeni obratovalni tok (A)	630
naznačena delovna frekvenca (Hz)	50/60
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
naznačeni kratkostični tok	120kA (AC500V)
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8000
električna življenjska doba (stikalne operacije)	200
poli	3
kabelski priključek	ploščati konektor M10 (za kabelske čevlje po DIN 46235)
temperaturno območje - delovanje (°C)	-25 do +70
mehanska življenjska doba	1000 stikalnih operacij
način vgradnje	vertikalno/horizontalno

Tehnični podatki - Nadaljevanje

brez halogenov	-
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III/3
vrsta montaže	montaža na zbiralke
širina (mm)	250
višina (mm)	298
globina (mm)	143
sistem	60mm

Tabela datoteke: Varovalni ločilnik NV, vel. 3, 630A, za 60mm sistem, M10

Baugröße	Bemessungsbetriebsspannung U_e	Verlustleistung P_v	Bemessungsstrom I_e	Reduktionsfaktor bei Umgebungstemperatur							
				35°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	65°C	70°C
NH3/60mm System	400V/500V	48W	630A	1,00	0,94	0,87	0,83	0,78	0,74	0,69	0,65
NH3/60mm System	690V	60W	630A	0,93	0,88	0,83	0,79	0,74	0,69	0,65	0,61

Merska skica: Varovalčni ločilnik NV, vel. 3, 630A, za 60mm sistem, M10

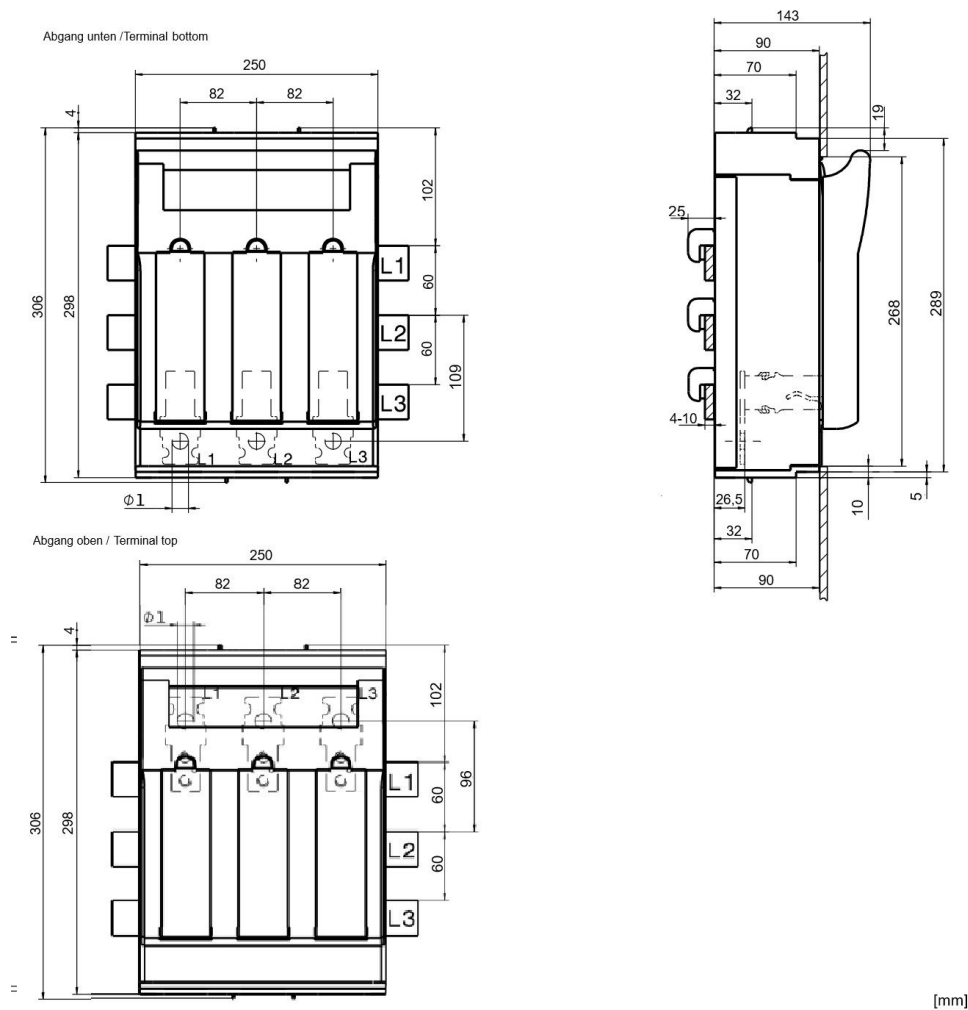


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Varovalčni ločilnik NV, vel. 3, 630A, za 60mm sistem, M10 priključek zgoraj/spodaj, po izbiri	ISA05253-A
dodatni pribor	
Sponka, priključna, ARROW BLUE, velikost 2 in 3 maks. prerez priključka: 95-300mm ² Al/Cu	ISA05745-A
Pokrov prekritja, zgoraj/spodaj, 60 in 70 mm, vel. 1-3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Vložek, talilni, NV 3.400V/200A	ISP03200
Vložek, talilni, NV 3.400V/250A	ISP03250
Vložek, talilni, NV 3.400V/315A	ISP03315
Vložek, talilni, NV 3.400V/400A	ISP03400
Vložek, talilni, NV 3.400V/500A	ISP03500
Vložek, talilni, NV 3.400V/630A	ISP03630