

Podatkovni list izdelka: ISA05362--

NV-varovalčna lettev ARROW BLACK, velikost 2, 3-polna


NV-sistem, izvedba za integracijo tokovnika, za 185 mm zbiralčni sistem, 400A, M12



Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	52,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	70
neto širina (mm)	100,00
neto višina (mm)	664,00
neto globina (mm)	196,00
neto masa (kg)	4,79
dodatni pribor	ISA05365--;ISA05366--;ISA05367--;ISA05369-A;ISA05376--

Merska skica: NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 2, 3-polna

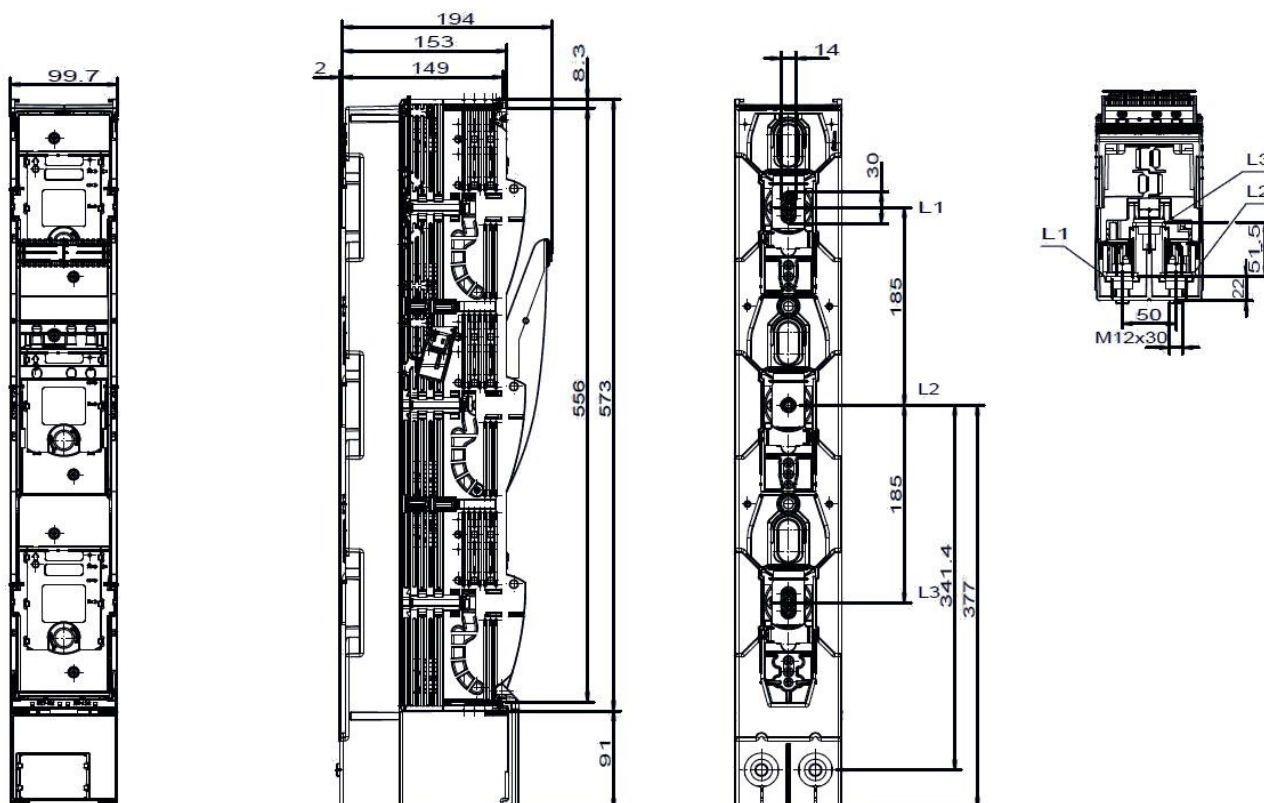

[mm]

Tabela izdelkov

Opis	Teža bakra (kg/km)	Šifra
NV-varovalčna letev ARROW BLACK, velikost 2, 3-polna NV-sistem, izvedba za integracijo tokovnika, za 185 mm zbiralni sistem, 400A, M12		ISA05362
dodatni pribor		
Tokovnik 150A za ARROW BLACK v. 1–3 za merjenje s tokovnikom primarni tok 150A, sekundarni tok 5A, razred 1, upor 3,75VA, za vgradnjo v varovalčno letev NH ARROW BLACK velikost 1-3		ISA05365
Tokovnik 250A za ARROW BLACK v. 1–3 za merjenje s tokovnikom primarni tok 250A, sekundarni tok 5A, razred 1, upor 3,75VA, za vgradnjo v varovalčno letev NH ARROW BLACK velikost 1-4		ISA05366
Tokovnik 400A za ARROW BLACK v. 1–3 za merjenje s tokovnikom primarni tok 400A, sekundarni tok 5A, razred 1, upor 3,75VA, za vgradnjo v varovalčno letev NH ARROW BLACK velikost 1-5		ISA05367
Set za ožičenje ARROW BLACK za merilni tokovnik, vel. 1–3 set za ožičenje merilnega tokovnika s sponkami, za vgradnjo v NV-letve vel 1–3 s tokovnikom, za montažo na zgornjo stran letve, 6-polno, 2,5 mm ²	0,032	ISA05369-A
Sponka za zbiralke za montažo brez vrtanja za montažo brez vrtanja NV-varovalčnih letev ARROW BLACK velikost 1, 2, 3 na 185mm zbiralne sisteme, za eno letev so potrebni trije kosi		ISA05376