

Podatkovni list izdelka: IU008523-A

LED-svetilka za omaro, magnetna pritrditev 24–240VAC/DC IP20

prozorna umetna masa, s stikalom, 6000–7000K (hladno bela), 560lm



SCHRACK-Info

- Long-lived and maintenance-free LED technology (60.000h)
- Excellent for cabinets and enclosures with high component density
- Magnetic fastening
- Mounting kit for screw and clip fastening included
- On/Off switch
- Wide voltage range 24-240V AC/KC
- Integrated power supply
- Luminous colour: 6000-7000K (Cool white)
- Luminous flux: 560lm
- Operating temperature: From -40 to 60°C
- Protection class: II
- Degree of protection: IP20
- For commissioning, the connection cable **IU008524** is required
- Optional available: Extension cable for through-wiring **IU008525**
- Up to 10 lamps can be connected in series



Tehnični podatki

neto širina (mm)	351,00
neto višina (mm)	40,00
neto globina (mm)	42,00
neto masa (kg)	0,20
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	60
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
nazivna napetost	24–240V AC/DC
material	umetna masa
barva	prozorna
širina (mm)	351
višina (mm)	40
globina (mm)	42
tip	svetilke za razdelilne omare
vrsta priključka	vtični kontakt
način pritrditve	vijačna pritrditev magnetni
način vgradnje	vertikalno/horizontalno
temperaturno območje - delovanje (°C)	–40 do +60
temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	–40 do +85
zračna vlaga (%)	maks. 90
svetlobi vir/sijalka	LED
poraba	4,50
svetlobni tok (lm) (lm)	560
življenjska doba	60.000h

Merska skica: LED-svetilka za omaro, magnetna pritrditev 24–240VAC/DC IP20

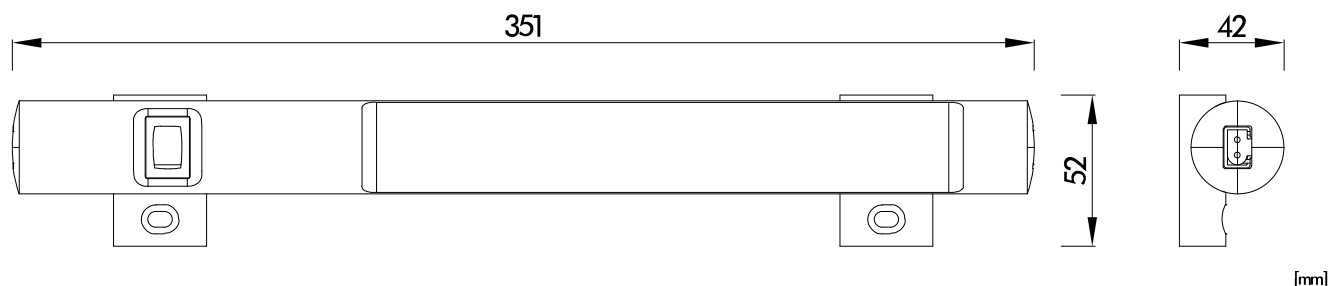


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED-svetilka za omaro, magnetna pritrditev 24–240VAC/DC IP20 prozorna umetna masa, s stikalom, 6000–7000K (hladno bela), 560lm	IU008523-A
potrebna oprema	
Kabel, priključni, za IU008523-A, 2x1,5mm ² , l=2m, bel	IU008524
dodatni pribor	
Podaljšek, kabelski, za IU008523-A, 2x1,5mm ² , l=1m weiß	IU008525
Stikalo, končno, umetna masa, IP65	ACDSW010
Stikalo, končno, WSA, 6A/230 V~, IP40 1x zapiralni kontakt (NO) in 1x odpiralni kontakt (NC), umetna masa	WSADSW01