

Podatkovni list izdelka: IU008530--

Svetilka, za omare, IP20, magnetna pritrditev, z vtičnico

11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, sponka 2,5mm², s stikalom

SCHRACK-Info

- Ploščata
- Odlična za omare in ohišja z visoko gostoto komponent
- Magnetna pritrditev
- Enostavna pritrditev na poljubno mesto v razdelilni omari
- Šuko vtičnica
- Vklonno/izklonno stikalo
- Z energijsko varčno sijalko 11 W (2G7)
- Dolga življenjska doba (10.000 h)
- Na voljo tudi:

IU008518: z magnetno pritrditvijo in Šuko vtičnico**IU008531:** z magnetno pritrditvijo in vtičnico tipa E (za Francijo, Belgijo, Poljsko, Češko in Slovaško)

Tehnični podatki


neto širina (mm)

345,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto višina (mm)	40,00
neto globina (mm)	91,00
neto masa (kg)	0,50
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	50
material	umetna masa
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
višina (mm)	40
globina (mm)	91
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	I
širina (mm)	345
nazivna napetost	230V AC
tip	svetilke za razdelilne omare
nazivni tok (A)	16
vrsta priključka	vijačna sponka
način pritrditve	magnetni
pritezni navor (Nm)	0,8
način vgradnje	vertikalno/horizontalno
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +50
temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-45 do +70
zračna vlaga (%)	maks. 90
svetlobi vir/sijalka	energijsko varčna sijalka, vznožek 2G7
poraba	11W
svetlobni tok (lm) (lm)	900
življenjska doba	10.000h

Dimension drawing

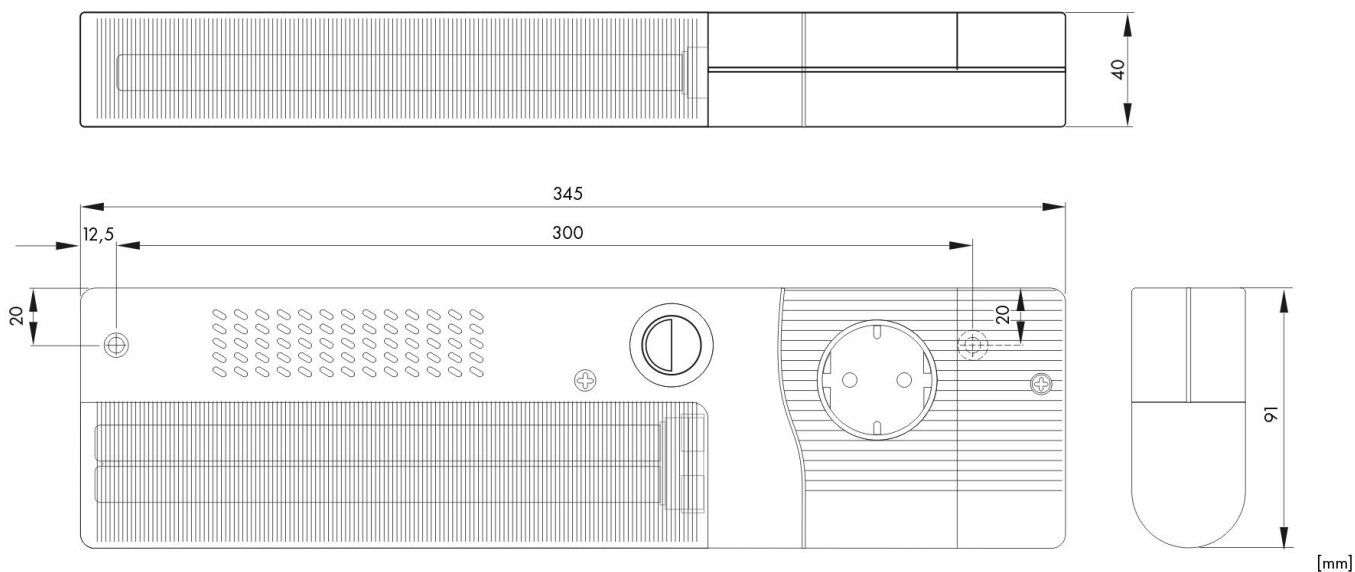

Opis	Šifra
Svetilka, za omare, IP20, magnetna pritrditev, z vtičnico	IU008530
11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, sponka 2,5mm², s stikalom	