

Podatkovni list izdelka: IU070127-A

Okvir, nosilni, enodelni, Š616xV1365xG600, 27HE



SCHRACK-Info

19"-sistemska stojala se uporabljajo za inštalacije pri katerih je zaželena čim večja odprtost z vseh strani ali tudi za predstavitev 19"-naprav v izložbah ali sejnih.

Enodelna sistemska stojala priporočamo za enostavne inštalacije, medtem ko so dvodelna sistemska stojala primerna za inštalacije večjih in težjih komponent.

Pri dvodelnih sistemskih stojalih se priložena zaščita pred prevrnitvijo montira na podstavek in ako poveča stabilnost celotne konstrukcije..

Možne postavitve:

- Neposredno na tla
- S priloženimi izravnalnimi nogicami za izravnanje nepravilnosti v tleh
- Po izbiri set koles z zavoro (šifra izdelka: DSR00005-A).

MONTAŽA RAZDELILNIKA

- Za zagotovitev priporočene največje obremenitve mora biti obremenitev enakomerno porazdeljena. Izogibati se je treba enostranski ali točkovni obremenitvi okvirja.
- Okvir je treba postaviti na ravno podlago, manjše nepravilnosti v tleh se lahko uravnava z izravnalnimi nogami.

IZJAVA O SKLADNOSTI

- Ta izdelek je popolnoma v skladu s standardom EN 62208 izd. 2:2012.


Tehnični podatki


neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	1.340,00
neto globina (mm)	600,00
neto masa (kg)	19,00
min. temperatura okolja (°C)	0
maks. temperatura okolja (°C)	40
primerno za višinsko enoto (HE)	27U-1365mm

Tabela datoteke: Okvir, nosilni, enodelni, Š616xV1365xG600, 27HE

	A[mm]	B[mm]	D[mm]	E[mm]	Maksimalna obremenitev pri enakomerni porazdelitvi [kg]	Masa bruto[kg]	Masa neto[kg]
IU070127-A	1340	-	600		150	24,2	19
IU070141-A	2005	-	600		150	27,7	22,4
IU070227-A	1340	664	700		150	36,9	31,4
IU070242-A	2005	664	700		150	43,8	38,3

Merska skica: Okvir, nosilni, enodelni, Š616xV1365xG600, 27HE

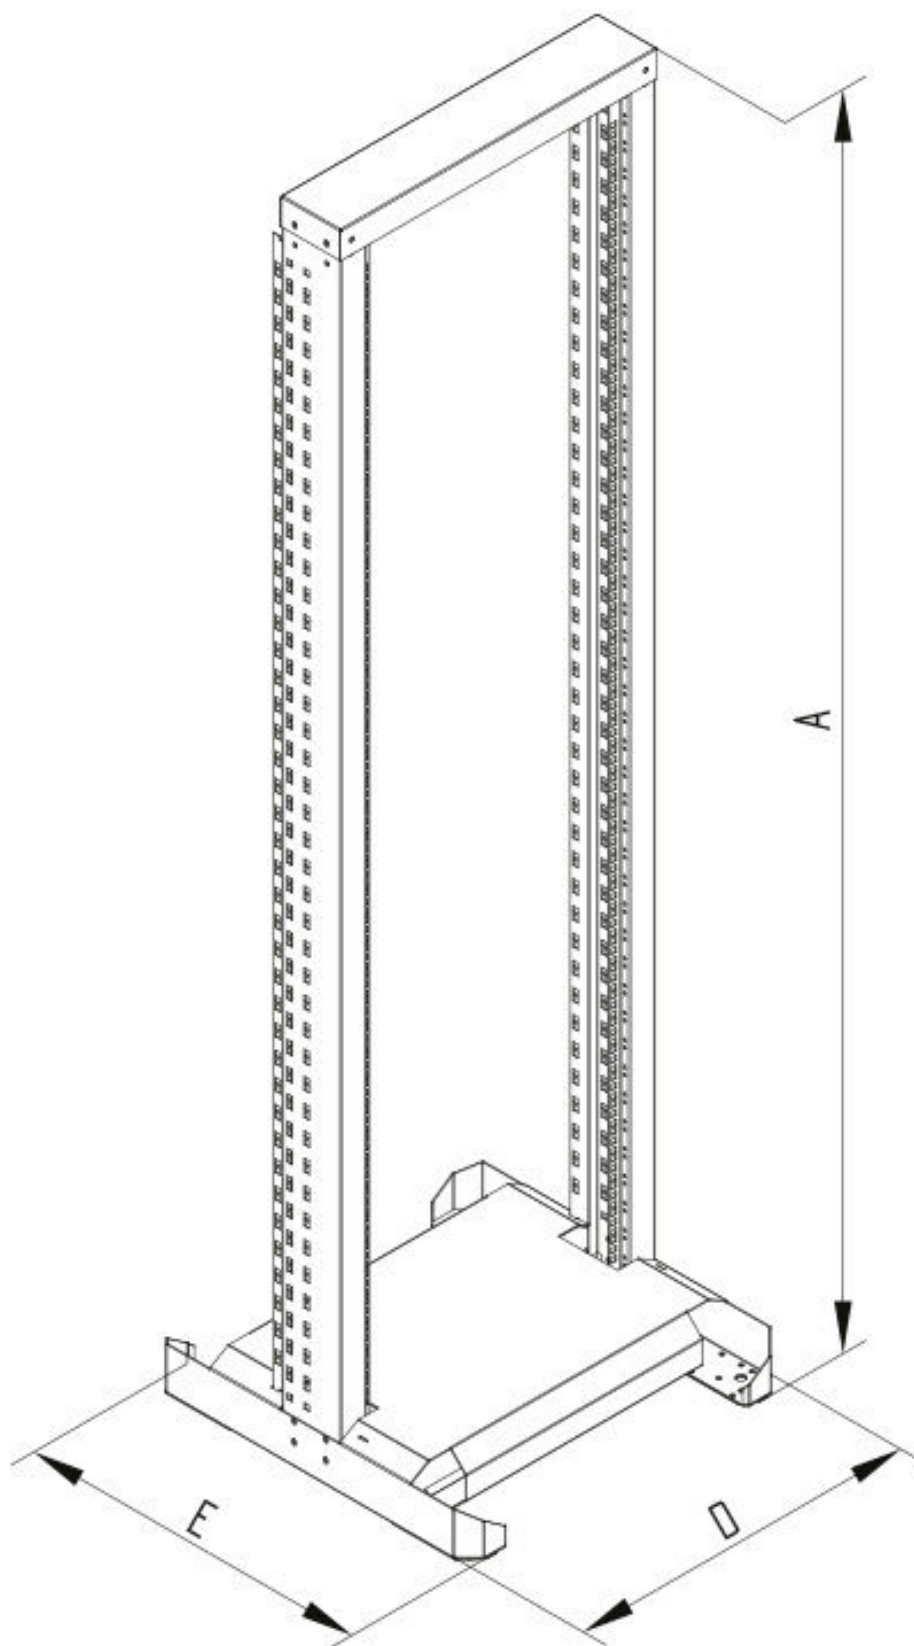

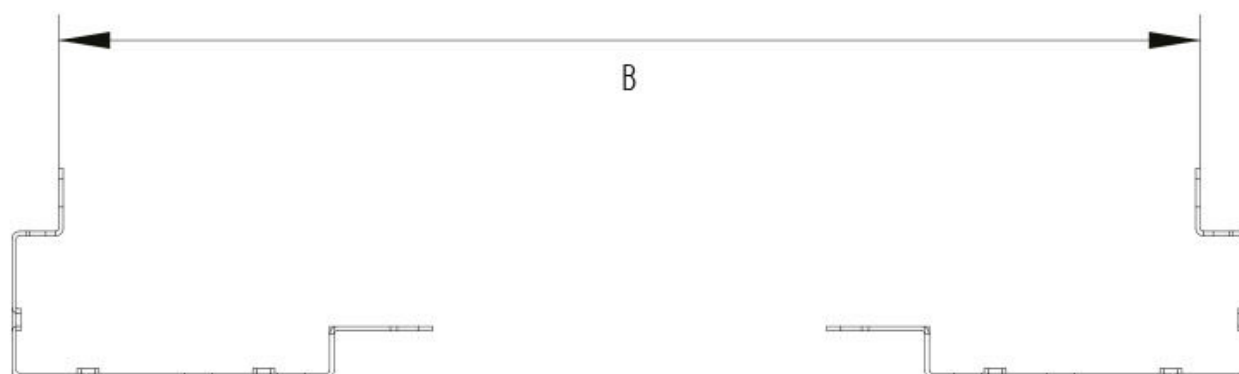Merska skica: Okvir, nosilni, enodelni, Š616xV1365xG600, 27HE**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
Okvir, nosilni, enodelni, Š616xV1365xG600, 27HE	IU070127-A
dodatni pribor	
Organizator kablov, 19", s 5 kovinskimi obroči, 80x40mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBC14805
Organizator kablov, 19", 5 velikih obročev, 40x83mm, 1HE RAL7035 svetlo siv	DBK14805
Polica, fiksna, 19", obremenitev do 80kg, G=450mm, 1HE RAL7035 svetlo siva	DFS14845-C
Letev z vtičnicami, 19", 9x Šuko, Alu-profil 1HE, 2m-kabla RAL7035 svetlo siva	IU070114

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev z vtičnicami, 19", 7xŠuko, prenapetostna zaščita 2m priključnega kabla, RAL7035 svetlo siva	IU070113
Letev z vtičnicami 19" 9x Šuko, stikalo, 1HE, 2m kabla, črna profil iz aluminija	Q7070114-A
Letev z vtičnicami 19" 7x Šuko, stikalo, prenapet. zaščita profil iz aluminija, 1HE, 2m kabla, črna	Q7070113-A
Montažni komplet M6, 50x kletkasta matica, vijak, podložka	DSSRA050
Montažna plošča, 19", 14HE, jeklena pločevina, perforirana z vijaki in s kletkastimi maticami	DMP1914
LED svetilka za omare, magnetna, 230 V AC, končno stikalo samodejni vklop ob odpiranju vrat, zunanji napajalnik	DTLIGHT01
Switch 24xRJ45 10/100/1000, tiho delovanje, brez ventilator. vgrajen napajalnik, kovinsko ohišje, 19"	QLGSW2457