

Podatkovni list izdelka: IUKTS9031-

Hladilna naprava 510W, montaža s strani, 230V, serija DTS

IP54, RAL 7035



SCHRACK-Info

Splošno:

- Hladilna naprava za vgradnjo v vrata ali montažo s strani (=DTS)
- Hitra in enostavna montaža s kotnimi nosilci
- Majhna vgradna površina, idealna za majhne omrežne omare in večje omrežne omare za hlajenje žarišč toplote
- Kompaktna zgradba, idealna za plitve omrežne omare, krmilne pulte in krmilne enote
- Tehnična zasnova s standardnim krmilnikom
- Barva: RAL 7035 (svetlo siva)

IUKTS9031:

- Hladilna moč: 510 W
- Nazivna napetost: 230 V
- primerna za montažo na vrata s širino nad 400 mm
- Velike razdalje med dovodnimi in odvodnimi odprtinami za zanesljiv pretok zraka skozi ohišje zaradi dolgih zračnih kanalov in preprečevanja žarišč toplote
- Vgrajen kontakt za javljanje napak in kontakt za vrata
- Vrsta priključka: vzmetna sponka na priloženem vtičaku
- Stopnja mehanske zaščite IP54: v smeri proti omrežni omari
- Stopnja mehanske zaščite IP34: v smeri proti okolici




Tehnični podatki

neto širina (mm)	310,00
neto višina (mm)	565,00
neto globina (mm)	212,00
neto masa (kg)	22,00
min. temperatura okolja (°C)	15
maks. temperatura okolja (°C)	55
stopnja mehanske zaščite	IP54
zaščitni razred	I
nazivna napetost	230V AC
tip	hladilna naprava
moč hlajenja (W)	510


Tabela datoteke: Hladilna naprava 510W, montaža s strani, 230V, serija DTS

Daten		Einheit	IUKTS9031
Nennspannung +10%		Hz V	AC 50 / 60 230
Kälteleistung nach EN 14511	L35/L35: L35/L50:	W	510 / 580 365 / 395
Leistungsaufnahme	L35/L35:	W	283 / 337
Stromaufnahme	L35/L35:	A	1,58 / 1,64
Einschaltstrom	L35/L35:	A	14,31 / 13,80
Luftvolumenstrom freiblasend	intern	m³/h	280
	extern	m³/h	345
Absicherung T		A	4
Anschlussart			Federzugklemme an beigefügtem Stecker
Geräuschpegel nach EN ISO 3741		dB (A)	63
Umgebungstemperatur		°C (°F)	+15 bis +55 (+59 bis +131)
Regelbereich (einstellbar)		°C (°F)	+25 bis +45 (+77 bis +113); werkseitige Einstellung +35 (+95)
Kältemittel	R134a	g	250
Kondensatabscheidung			Kondensatablauf
Schutzart nach EN 60529	IP54		gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
	IP34		gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz
Bauweise	Gehäuse		Stahlblech verzinkt
	Haube		verzinkt, elektrostatisch pulverbeschichtet (200 °C)
Abmessungen		[mm]	H=565, B=310, T=212
Nettogewicht		[kg]	22

Cooling Capacity Performance Curves

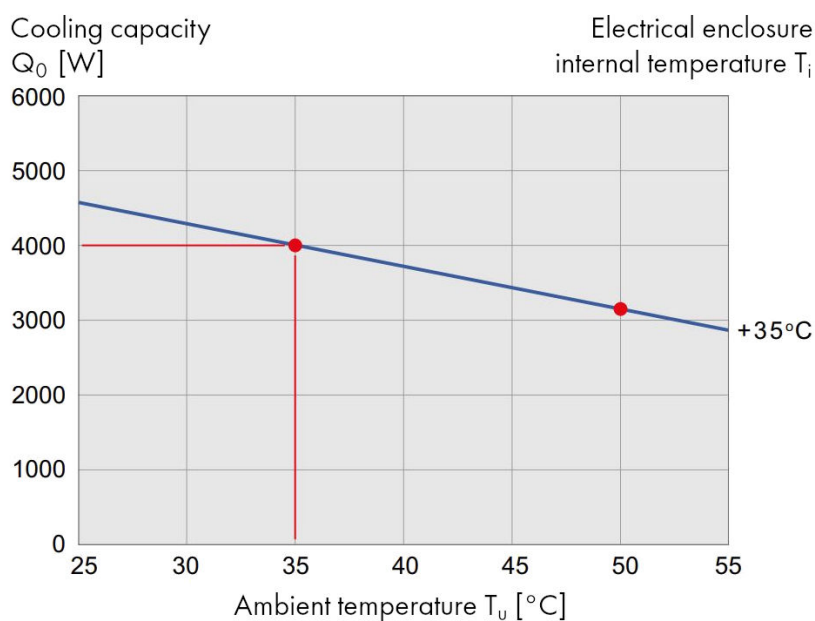

Dimensions and Cutout IUKTS9031

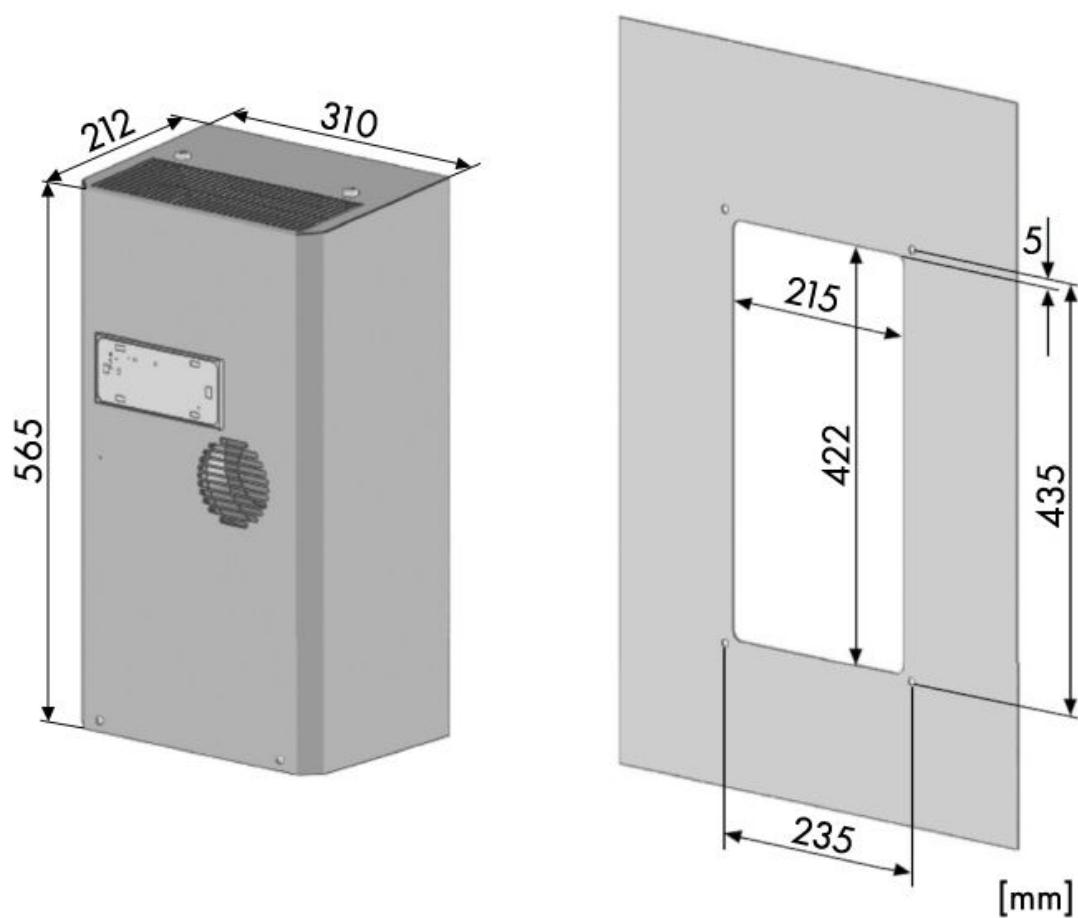

Opis	Šifra
Hladilna naprava 510W, montaža s strani, 230V, serija DTS IP54, RAL 7035	IUKTS9031